## 52122001

## **DATENBLATT**

Gültig ab: 23.10.2024

**SKINDICHT® O-RING M FKM** 



SKINDICHT® O-RING FKM metrisch zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.



## **Technische Merkmale:**

Material FKM


Größen M12 bis M63

Temperaturbereich -20 °C bis +200 °C

Härte 70±5 Shore A

Farbe Grün

| Artikel-<br>bezeichnung | Innen-Ø x<br>Schnurstärke<br>[mm] | Artikel-Nr. |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| OV M12 x 2              | 9 x 2                             | 52122000    |
| OV M12 x 1,5            | 9 x 1,5                           | 52122001    |
| OV M16 x 2              | 13 x 2                            | 52122010    |
| OV M16 x 1,5            | 13 x 1,5                          | 52122011    |
| OV M20 x 2              | 17 x 2                            | 52122020    |
| OV M20 x 1,5            | 17 x 1,5                          | 52122021    |
| OV M25 x 2              | 22 x 2                            | 52122030    |
| OV M32 x 2              | 28 x 2                            | 52122040    |
| OV M40 x 2              | 36 x 2                            | 52122050    |
| OV M50 x 2              | 46 x 2                            | 52122060    |
| OV M63 x 2              | 57 x 2                            | 52122070    |

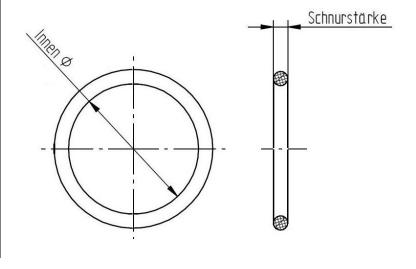

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| Ersteller: M. Wegerer/PDP | Dokument: DB52122001DE | Coite 1 yen 1 |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| Freigegeben: DAMU1/PDP    | Version: 05            | Seite 1 von 1 |