

52109013 Internal	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.02.2025	SKINTOP® CLICK BLK	

Der SKINTOP® CLICK BLK Blindstopfen ist ideal geeignet zum Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Durch das Rastsystem mit 4 Rastnasen ist eine blitzschnelle Montage gewährleistet.
Die SKINTOP® CLICK BLK eignet sich besonders für den universellen Einsatz im Schaltschrankbau, in der Mess-, Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, im Anlagen- und Apparatebau und im Steuerungsbau.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Polyamid, V-2 nach UL 94
Druckmutter	Polyamid, glasfaserverstärkt, V-2 nach UL 94
Flachdichtring	Elastomer

Technische Merkmale:

Größen	Ø16, Ø20, Ø25
Funktionsgewinde	Metrisches Gewinde
Schutzart	IP68 - 5bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C
Farben	RAL 7035 lichtgrau RAL 7001 silbergrau RAL 9005 schwarz, UV-beständig nach ISO 4892-2:2006, Methode A


Approbationen:



Norm-Referenzen:



Ersteller: M. Jurak/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52109013DE Version: 06	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

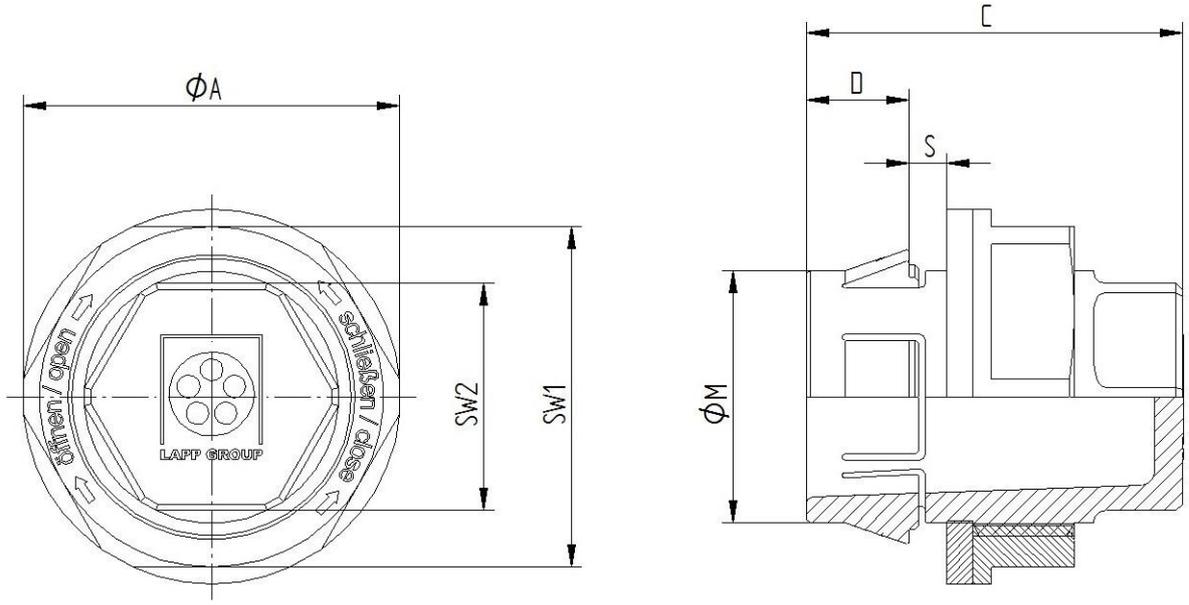

Ø M [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	S [mm]	Artikel-Nr. RAL 7035	Artikel-Nr. RAL 7001	Artikel-Nr. RAL 9005
16 ^(-0.2)	22	14	24,2	28,5	8	1 - 4	52109013	52109016	52109019
20 ^(-0.2)	27	18	29,7	29,5	8	1 - 4	52109014	52109017	52109020
25 ^(-0.2)	32	22	35,2	30,5	8	1 - 4	52109015	-	52109021

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE