

5222 0089	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24</b>	

Die SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 ist der optimale, niederohmiger Schirmkontakt für die SKINTOP® Mehrfachkabeleinführung. Durch die Bürstenanordnung wird ein zuverlässiger und dauerhafte Kontakt zu den Kabel gewährleistet.  
Die Montage und Demontage erfolgt durch Anschrauben im Schaltschrank.



**Material:**


Rahmen:	Aluminium
Kontaktbürste:	Messingdraht
Distanzhülsen:	Aluminium
Schrauben:	Stahl, verzinkt
Muttern + Unterlagscheiben:	Stahl, verzinkt

**Technische Merkmale:**


Anschlusschrauben: M4x1,0

**Elektrische Eigenschaften:**

Schirmdämpfung:

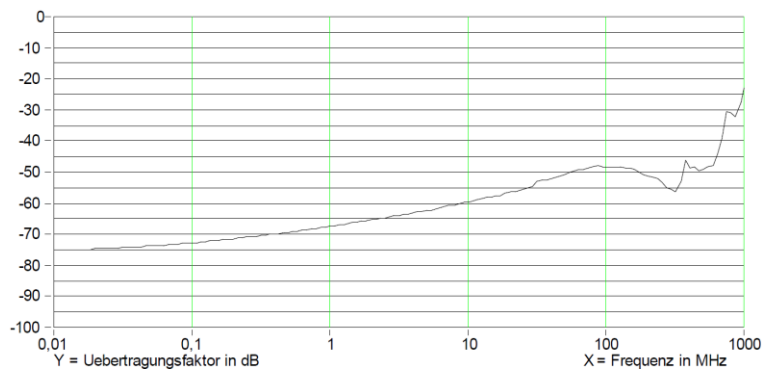

Ableitdämpfung:

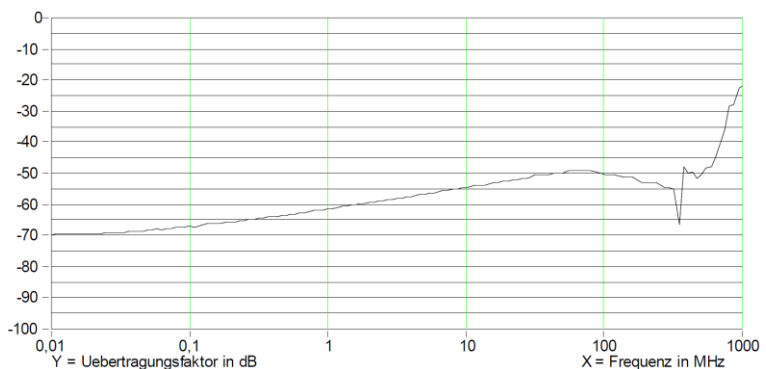

Übergangswiderstand:	6,3-8 mΩ (50A / 50Hz) nach EN 60204-1
Durchgangswiderstand:	<0,03 Ω

**Hinweis:**

Für eine optimale Kontaktierung bei metallischen Gehäusen wird eine beschichtungsfreie Kontaktfläche empfohlen. Alternativ ist eine Kontaktierung über Erdungsbänder möglich.

**Temperaturbereich:** -30°C bis +110°C


Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220089DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

5222 0089	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24</b>	

**Norm Referenzen:** Elektrische Verbindung in Anlehnung an EN 62444  
Übergangwiderstand nach EN 60204-1

**Passende Kabeleinführung:** SKINTOP® MULTI  
SKINTOP® CUBE MULTI  
SKINTOP® CUBE

### SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

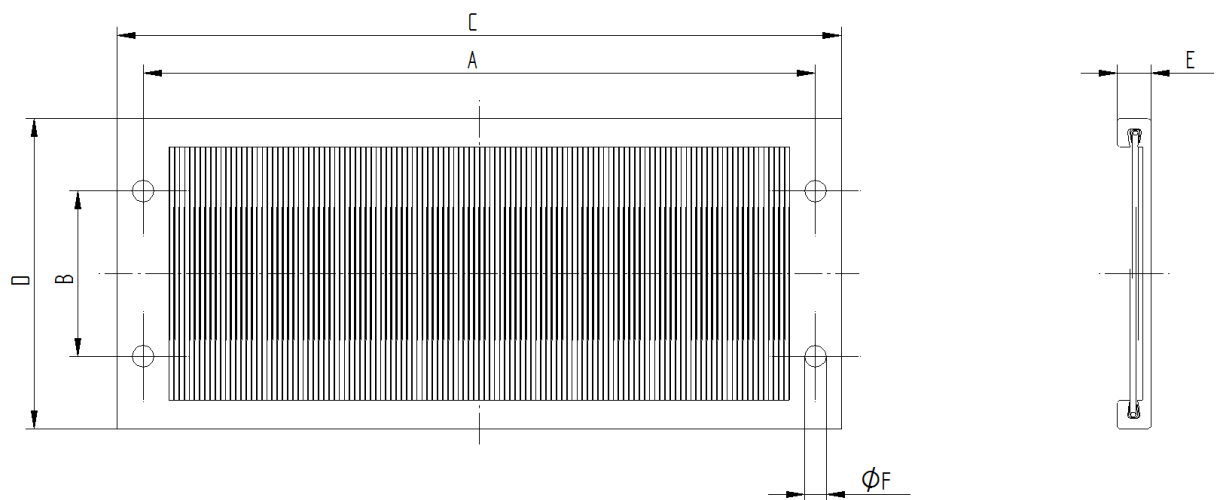

#### Maßtabelle:

Artikel Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht g
5222 0089	130	32	140	60	6,5	4,2	15

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220089DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------