


10390411	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MCB BUS 2x(4) CM	

Beschreibung

- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen
- Crimpanschluss für dauerhafte Vibrationssichere Kontaktierung
- CAT5e bis Gigabit/s
- Kabelklemme 3 – 9mm
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder
Garantiert eine hohe Flexibilität

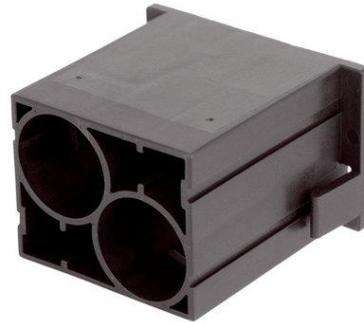


Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Buchse
Kontaktzahlen	8, 2x (4 + Schirmung)
Steckzyklen	500
Material	PA
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0.14 – 2,5 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	10 A

Technische Zeichnungen

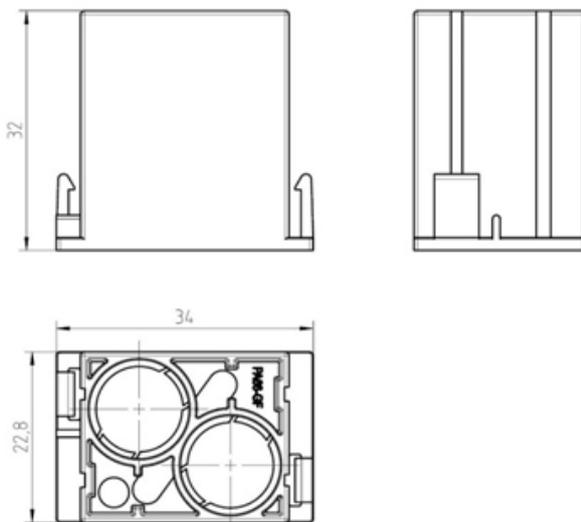

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB1039411DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	--------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE