


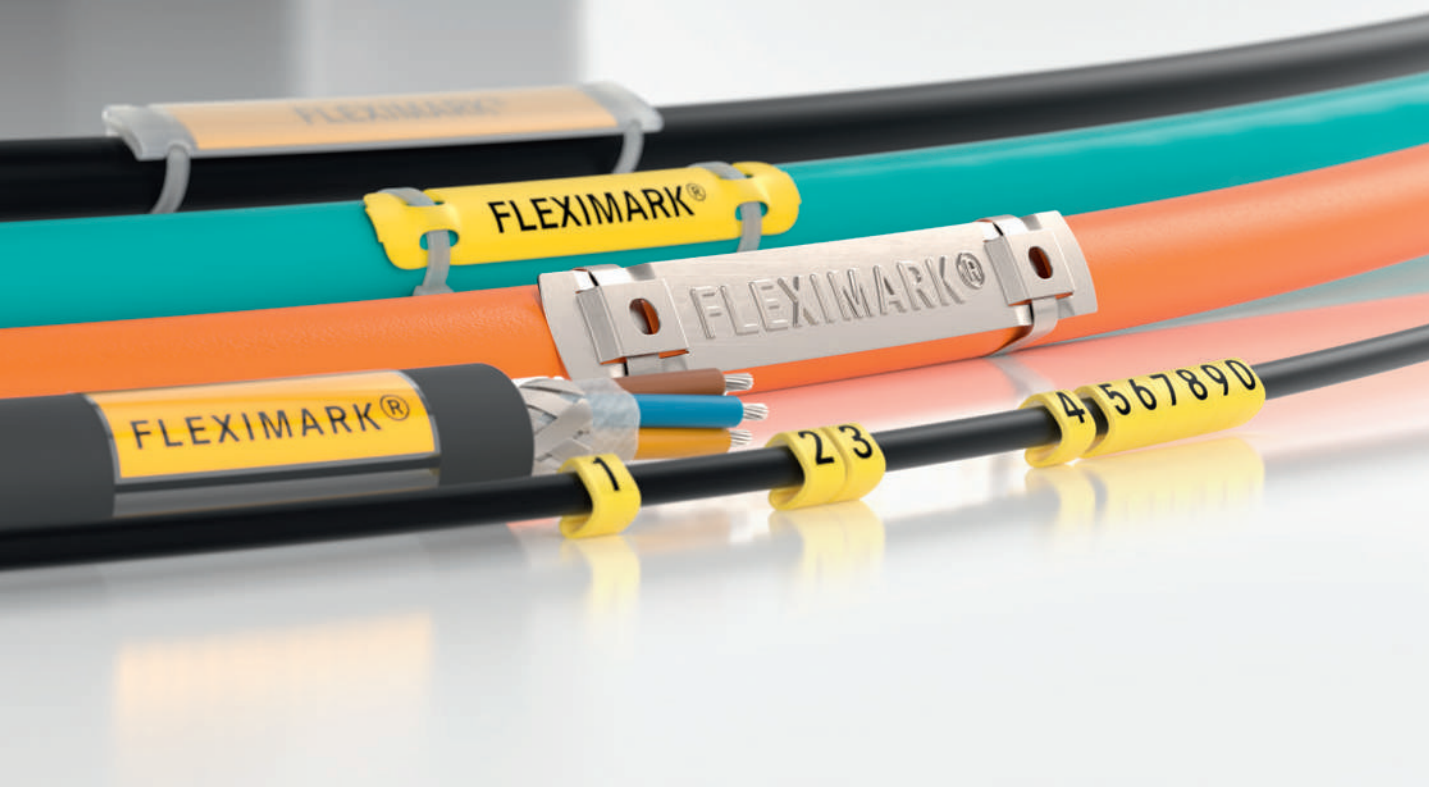

8

FLEXIMARK®

Sistemas de identificación

La exigencia: una rotulación permanente. La solución: FLEXIMARK®. Con nuestros sistemas perfeccionados, la rápida identificación en el armario de distribución ya es posible. Desde áreas rotulables para identificación manual hasta la identificación electrónica. La gama FLEXIMARK® garantiza durabilidad y permanencia.

Ámbito de uso

- Construcción de armarios de distribución
- Tecnología de automatización
- Construcción de maquinaria e instalaciones industriales
- Energías renovables
- Allí donde se usen cables

Marcaje personalizado FLEXIMARK®**FLEXIMARK® FCC**

FLEXIMARK® FCC de acero inoxidable	933
Etiquetas FLEXIMARK® PUR FCC	934
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC	935
Tubo retráctil para identificación FLEXIMARK® FCC	936
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC	937
FLEXIMARK® Flexiprint FCC	938

Etiquetas de impresión láser FLEXIMARK®**Identificación de cables y conductores**

Etiquetas envoltentes FLEXIMARK® LCK	939
FLEXIMARK® Cablelabel LFL	940
FLEXIMARK® Flexilabel LFL	941
Etiqueta FLEXIMARK® LMB	942
FLEXIMARK® Flexiprint LF	943

Señalización de componentes

Etiquetas FLEXIMARK® LA	944
-------------------------	-----

Etiquetas de impresión por transferencia térmica**FLEXIMARK®****Identificación de cables y conductores individuales**

Etiquetas de envoltura FLEXIMARK® TCK	945
Etiquetas FLEXIMARK® PUR	946
Tubo termoretráctil precortado FLEXIMARK®	947
Tubo termoretráctil FLEXIMARK®	948
FLEXIMARK® Flexiprint TF	949

Señalización de componentes

Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA	950
Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA	951
Tiras de espuma para paneles FLEXIMARK® TA	951
FLEXIMARK® Software 10.0	952

Software e impresoras FLEXIMARK®**Sistemas de impresión**

Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4*	953
Ribbon FLEXIMARK® SQUIX y EOS4	954

Impresoras electrónicas de etiquetas**Impresoras electrónicas de etiquetas**

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200	955
DYMO® XTL 300 / 500	956

Portacaracteres FLEXIMARK® y accesorios**Portacaracteres**

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE	957
Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF / CAB	958
Portacaracteres FLEXIMARK® PGS	959
FLEXIMARK® Collar Snap-on	960
FLEXIMARK® Collar (cerrado)	960
Collar FLEXIMARK®, para sujeción con bridas	960
Marcador de cables WM BW blanco	961
Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA	961

Agrupación de cables

Portacaracteres KMK	962
Portacaracteres ETB	962

Números y letras FLEXIMARK®**Sistema de identificación acero inoxidable**

Kit FLEXIMARK® acero inoxidable	963
Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR	964
Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM	965

Anillos señalizadores

Anillos señalizadores PA	966
Anillos señalizadores PC	968
Anillos para identificación Pliosnap	970

Máquinas de gofrado**Máquinas de gofrado manual**

Máquina para grabado manual M1011	973
Impresión sobre metal SP	974



Sistemas de identificación

Guía de selección sistemas identificación



		¿Qué?		¿Cómo?
		Marcado personalizado		Marcado en campo
		Rotulación personalizada de fábrica		Listos para realizar la instalación
Cables y conductores	Después del montaje	 Acero inoxidable FCC 933	 Acero inoxidable MR y NM 964/965	 M 1011 Máquina de estampación manual 973
		 Etiquetas PUR FCC 934	 Anillos PC 968	 Anillos Pliosnap 970
		 Cable Marker FCC 935	 Impresora DYMO® 955/956	
Componentes	Antes del montaje	 Tubo termoretráctil FCC 936	 Tubo termoretráctil Shrink Mark FCC 937	 Anillos de marcado PA 966
		 Flexiprint FCC 938		
Accesorios	Identificadores de equipos	 Placas grabadas FCC	 Componentes acero inoxidable FCC 933	 Impresora DYMO® 955/956
		 Portacaracteres y collares 957-960	 Alicates FL52ERA 961	 Bridas de acero LS 1047
				 Pistola HT 338 para bridas de acero 1049


Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. DYMO® es una marca registrada de SANFORD GmbH.

Identificadores para impresión

Para impresoras láser de oficina



Etiquetas adhesivas envolventes LCK 939



Etiquetas LFL 940



Etiquetas Flexilabel LFL 941



Etiquetas LMB 942

Para impresoras por transferencia térmica



Etiquetas adhesivas envolventes TCK 945




Etiquetas PUR 946



Etiquetas Flexilabel TFL



Etiquetas TMB

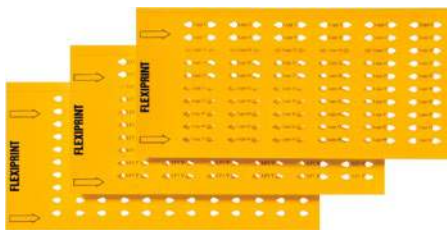

Etiquetas LF 943



Tubo termoretráctil precortado 947



Etiquetas Flexiprint TF 949



Tubo termoretráctil para etiquetado 948



Etiquetas LA 944



Etiquetas TA 950



Etiquetas de espuma TA 951

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0

- Imprima sus propias etiquetas y símbolos
- Trabaje con ficheros excel
- Imprima códigos de barras y secuencias

952



Impresora por transferencias térmica

953



FLEXIMARK® FCC

Marcajes personalizados



Las identificaciones personalizadas se entregarán ordenadas y listas para el montaje.

Beneficio:

- El servicio de impresión ya está incluido en el precio
- Ahorre tiempo
- Sin cantidad mínima
- Posibilidad de impresión de una o dos líneas

ARTICLE NUMBER:		
LENGTH (in mm):		
TEXT ROW 1	TEXT ROW 2	AMOUNT

Cómo realizar el pedido:

1. Cree un archivo Excel con la información de texto y cantidad para cada etiqueta (plantilla disponible en www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)
2. Envíe a nuestro equipo de ventas internas el fichero de excel junto con su pedido

Servicio disponible para las siguientes etiquetas:

Identificación de acero inoxidable FLEXIMARK® FCC




Etiquetas FLEXIMARK® PUR FCC



Tubo termoretráctil FLEXIMARK® FCC



Identificación FLEXIMARK® FCC

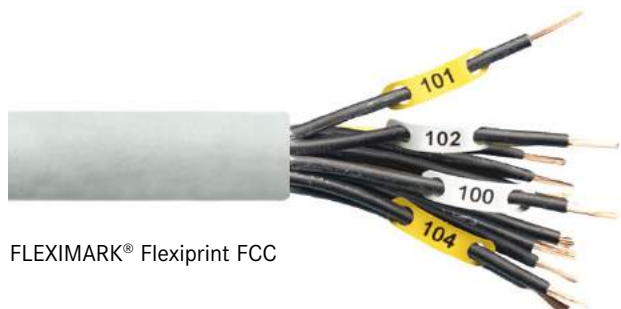

FLEXIMARK® Flexiprint FCC



Tubo termoretráctil organizado FLEXIMARK® FCC


Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



FLEXIMARK® FCC de acero inoxidable

Info

- Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

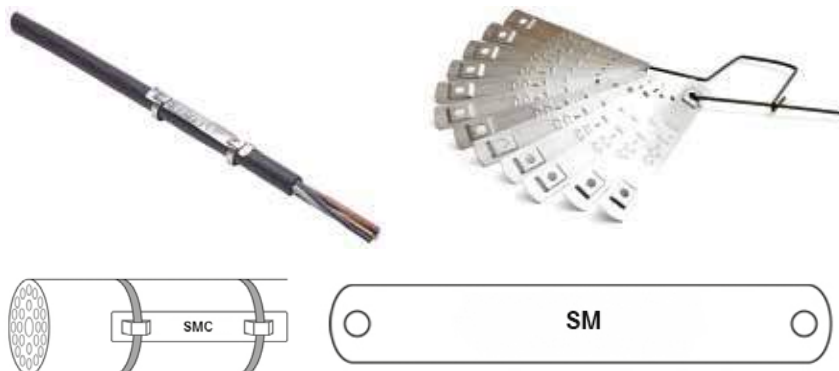

Beneficios

- Resistente al ácido
- Excelente resistencia química
- Resistente a altas temperaturas
- Vida útil extremadamente larga

Ámbito de uso

- Soporta duras condiciones ambientales y condiciones meteorológicas extremas
- Industria ferroviaria, industria alimentaria, industria de energía eólica e industria petrolera.

Normas de referencia / Aprobaciones

- Certificado Achilles JQS

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1 columna B: contenido de línea 2 columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

- La longitud del marcaje depende del número de caracteres
- Todos los caracteres están impresos en mayúsculas
- La columna "número de caracteres" se refiere a la cantidad en una línea (la cantidad máxima de caracteres para dos líneas de gofrado es de 30 carac.- max., 15 por línea)

Ámbito de entrega

- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra
- Los marcadores se clasifican antes de la entrega
- Bridas incluidas en artículos 83251406, 93251456, 83251426, 83251468. Bridas de acero inoxidable LS 4,6-200 (referencia 61812950)

Herramientas adecuadas

- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables



Dimensiones

Altura de los caracteres: 4,2 mm
Distancia entre 2 caracteres: aprox. 1 mm
Diámetro de perforación: 3,2 mm
Ancho de las bridas para cables: máx. 7,9 mm



Aviso

Versión sin impresión n.º de artículo 83251575 y 83251576



Info

Caracteres disponibles:
A-Ü 0-9 + / . : , = símbolo de tierra



Material

Acero inoxidable resistente al ácido
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Rango de temperaturas

de -80°C a +500°C

Referencia	Denominación	Altura mm	Composición de producto	Número de caracteres	Número de marcadores por unid. empaquet.
Marcado en una sola línea / con sujeción para brida de sujeción					
83251406	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC FCC LS200 0-15	9.9	con brida de sujeción	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC FCC LS 16-25	9.9	con brida de sujeción	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC FCC 0-15	9.9	sin brida de sujeción	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC FCC 16-25	9.9	sin brida de sujeción	16-25	1
Marcado en una sola línea / con orificio para tornillo					
83251450	FLEXIMARK® de acero inoxidable SM FCC 0-15	9.9	con agujero roscado	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® acero inoxidable SM FCC 16-25	9.9	con agujero roscado	16-25	1
Marcado en dos líneas / con sujeción para brida de sujeción					
83251426	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC2R FCC LS 0-15	13.9	con brida de sujeción	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC2R FCC LS 16-25	13.9	con brida de sujeción	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC2R FCC 0-15	13.9	sin brida de sujeción	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® acero inoxidable SMC2R FCC 16-25	13.9	sin brida de sujeción	16-25	1
Marcado en dos líneas / con orificio para tornillo					
83251451	FLEXIMARK® acero inoxidable SM2R FCC 0-15	13.9	con agujero roscado	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® acero inoxidable SM2R FCC 16-25	13.9	con agujero roscado	16-25	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Se pueden encontrar marcadores en blanco en la página "SP Metalprint" (referencia 83251575 y 83251576).

Productos similares

- Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la página 963
- Máquina para grabado manual M1011 consulte la página 973
- Impresión sobre metal SP consulte la página 974

Accesorios

- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047



Etiquetas FLEXIMARK® PUR FCC



Info

- PUR 60x10 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Buena resistencia a radiación UV
- Gran resistencia química
- Material altamente flexible
- Resistente a hidrólisis y microorganismos

Ámbito de uso

- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil & gas, ferroviario)
- Puede montarse directamente en el cable con bridas de sujeción de poliamida

Normas de referencia / Aprobaciones

- De combustión lenta, conforme a UL 94 V0
- MIL 81531 y MIL-STD-202G

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Permite la impresión en una o dos líneas
- Sin limitación en la longitud del texto; el tamaño del texto se adapta a su longitud
- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1 columna B: contenido de línea 2 columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

Ámbito de entrega

- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables



Colores disponibles

El texto estándar es en color negro (para etiquetas negras, texto en blanco)



Material

Poliuretano libre de halógenos



Rango de temperaturas

de -50°C a +100°C
Durante un período breve también pueden resistir +125 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Número de marcadores por unid. empaquet.
Fijación centrada (con 1 brida de sujeción)				
83255364	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 23x30 YE Diamond FCC	amarillo	20.0 x 30.0	1
83255369	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamond FCC	blanco	20.0 x 30.0	1
Fijación a la izquierda (con 1 brida de sujeción)				
83255366	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 YE FCC	amarillo	55.0 x 12.0	1
83255371	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 WH FCC	blanco	55.0 x 12.0	1
Fijación en ambos lados (con 2 bridas de sujeción)				
83255365	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 YE FCC	amarillo	35.0 x 10.0	1
61800391	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 amarillo FCC	amarillo	60.0 x 10.0	1
61800392	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 amarillo FCC	amarillo	75.0 x 15.0	1
61800393	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 amarillo FCC	amarillo	75.0 x 25.0	1
83255368	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 YE FCC	amarillo	100.0 x 60.0	1
83255370	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 WH FCC	blanco	35.0 x 10.0	1
61800394	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 blanco FCC	blanco	60.0 x 10.0	1
61800395	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 blanco FCC	blanco	75.0 x 15.0	1
61800396	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 blanco FCC	blanco	75.0 x 25.0	1
83255372	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 WH FCC	blanco	100.0 x 60.0	1
61800397	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 rojo FCC	rojo	60.0 x 10.0	1
61800398	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 rojo FCC	rojo	75.0 x 15.0	1
61800399	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 rojo FCC	rojo	75.0 x 25.0	1
61800400	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 naranja FCC	naranja	60.0 x 10.0	1
61800401	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 naranja FCC	naranja	75.0 x 15.0	1
61800402	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 naranja FCC	naranja	75.0 x 25.0	1
61800403	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 azul FCC	azul	60.0 x 10.0	1
61800404	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 azul FCC	azul	75.0 x 15.0	1
61800412	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 azul FCC	azul	75.0 x 25.0	1
61800406	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 negro FCC	negro	60.0 x 10.0	1
61800407	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 negro FCC	negro	75.0 x 15.0	1
61800413	Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 negro FCC	negro	75.0 x 25.0	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Etiquetas FLEXIMARK® PUR consulte la página 946

Accesorios

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040



Marcador de cables FLEXIMARK® FCC



Beneficios

- Preparación e instalación rápidas
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

- Para señalización de cables

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Permite la impresión en una o dos líneas
- Sin limitación en la longitud del texto; el tamaño del texto se adapta a su longitud
- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1
columna B: contenido de línea 2
columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

Ámbito de entrega

- La identificación se compone del portacaracteres FLEXIMARK® PTEF con las etiquetas impresas FLEXIMARK® de PVC o Flexilabel LFL (libres de halógenos) y dos bridas PA 6.6 (negras)
- Los señalizadores (incluyendo las bridas de sujeción) se entregan premontados
- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Características técnicas

- ETIM** **Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación
- Dimensiones**
Longitud del texto: 35 mm
Longitud de la placa: 50 mm
- Aviso**
Brida de sujeción estándar: negra (142 x 2,4 mm)
- RAL** **Colores disponibles**
Color estándar: texto en negro sobre fondo amarillo o blanco
también disponibles en verde, azul o rojo
- Material**
Portacaracteres: Polietileno libre de halógenos
Etiquetas: de PVC no libres de halógenos o de poliéster libre de halógenos (versión LFL)
- Rango de temperaturas**
de -30 °C hasta +70 °C

Referencia	Denominación	Color	Altura mm	Número de marcadores por unid. empaquet.
Marcadores de PVC en color amarillo (no libres de halógenos)				
83251300	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 amarillo	amarillo	6.0	1
83251320	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 amarillo	amarillo	9.5	1
83251350	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 amarillo	amarillo	19.0	1
Etiquetas LFL de poliéster en color amarillo (libres de halógenos)				
83274670	Marcador de cables FLEXIMARK® LFL 9,5-35 amarillo FCC	amarillo	9.5	1
Marcadores de PVC en color blanco (no libres de halógenos)				
83251301	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 blanco	blanco	6.0	1
83251321	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 blanco	blanco	9.5	1
83251351	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 blanco	blanco	19.0	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB consulte la página 958
- FLEXIMARK® Flexilabel LFL consulte la página 941



Tubo retráctil para identificación FLEXIMARK® FCC



Beneficios

- Tubo retráctil libre de halógenos con texto personalizado
- Ventaja con respecto a los anillos de señalización: no hace falta montar cada uno de los caracteres individualmente, sólo pedir y montar toda la serie a la vez
- Ya cortado con la longitud exacta

Ámbito de uso

- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización previa al montaje

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1 columna B: contenido de línea 2 columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

Ámbito de entrega

- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Bajo demanda

También disponible versiones con una relación de contracción de 3:1 (no libre de halógenos, certificado UL 224)



Colores disponibles

amarillo



Material

Poliolefina (libre de halógenos)
Relación de contracción: 2:1



Rango de temperaturas

-30°C a +105°C
Temperatura de contracción: +90°C

Referencia	Denominación	Color	Rango de contracción (mm)	Longitud en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.
Tubo retráctil para identificación FLEXIMARK® FCC					
83280249	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 YE	amarillo	1,2 - 2,4	12	1
83280252	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/0.8-16.6 YE	amarillo	1,2 - 2,4	16	1
83255385	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YE	amarillo	1,2 - 2,4	25	1
83280250	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YE	amarillo	1,6 - 3,2	12	1
83280253	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1-16.6 YE	amarillo	1,6 - 3,2	16	1
83255386	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YE	amarillo	1,6 - 3,2	25	1
83280251	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/1.6-12.5 YE	amarillo	2,4 - 4,8	12	1
83280254	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/1.6-16.6 YE	amarillo	2,4 - 4,8	16	1
83255387	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH	blanco	2,4 - 4,8	25	1
83255388	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WH	blanco	1,2 - 2,4	12	1
83255389	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WH	blanco	1,2 - 2,4	16	1
83255390	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WH	blanco	1,2 - 2,4	25	1
83255391	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WH	blanco	1,6 - 3,2	12	1
83255392	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WH	blanco	1,6 - 3,2	16	1
83255393	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WH	blanco	1,6 - 3,2	25	1
83255394	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WH	blanco	2,4 - 4,8	12	1
83255395	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WH	blanco	2,4 - 4,8	16	1
83255396	Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH	blanco	2,4 - 4,8	25	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Tubo termoretráctil precortado FLEXIMARK® consulte la página 947
- Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC consulte la página 937



Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Info

- Tubo retráctil FK 12,7 RD 5-7 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Impresión personalizada de los segmentos de tubo termoretráctil según las especificaciones del cliente
- Protección del aislamiento del cable

Ámbito de uso

- Para señalización de cables
- Para aplicaciones donde haya poco espacio
- Para aplicaciones en la industria ferroviaria o eólica

Normas de referencia / Aprobaciones

- No propagadora de la llama conforme a ASTM D635-HB

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Permite la impresión en una o dos líneas
- Por favor, especifique el color y tipo de texto deseado, así como el tipo de entrega (cortado o perforado) en su pedido



- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1 columna B: contenido de línea 2 columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

Ámbito de entrega

- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra
- Entrega en piezas cortadas o en una sola pieza (ya perforada)

Características técnicas

	Clasificación ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación
	Colores disponibles Negro También disponible en azul, rojo, amarillo y blanco
	Material Poliolefinas
	Relación de contracción 2:1
	Rango de temperaturas desde -55 °C hasta +125 °C

Referencia	Denominación	Color	Ø antes de la contracción, mm	Ø tras contracción, mm	Número de caracteres	Número de marcadores por unid. empaquet.
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC						
83280029	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	negro	3.2	1.6	1-7	1
83280030	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	negro	3.2	1.6	8-12	1
83280031	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	negro	3.2	1.6	13-17	1
83280032	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	negro	4.8	2.4	1-7	1
83280033	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	negro	4.8	2.4	8-12	1
83280034	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	negro	4.8	2.4	13-17	1
83280035	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	negro	6.4	3.2	1-7	1
83280036	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	negro	6.4	3.2	8-12	1
83280037	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	negro	6.4	3.2	13-17	1
83280038	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	negro	9.5	4.75	1-7	1
83280039	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	negro	9.5	4.75	8-12	1
83280040	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	negro	9.5	4.75	13-17	1
83280041	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	negro	12.7	6.35	1-7	1
83280042	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	negro	12.7	6.35	8-12	1
83280043	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	negro	12.7	6.35	13-17	1
83280044	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	negro	19.1	9.55	1-7	1
83280045	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	negro	19.1	9.55	8-12	1
83280046	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	negro	19.1	9.55	13-17	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares


- Tubo termoretráctil FLEXIMARK® consulte la página 948

Accesorios

- Pistola de aire caliente HG 2320 consulte la página 1036



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

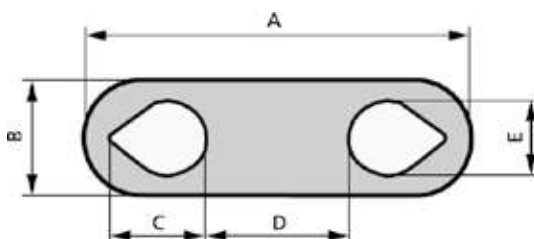

Beneficios

- Etiquetas impresas personalizadas en varios tamaños
- Fácil de instalar
- Resistentes a radiación UV

Ámbito de uso

- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización previa al montaje
- Identificación de cables de fibra óptica

Aviso

- Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
- Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

- Proceso de pedido: Los datos personalizados se transmiten mediante un archivo de Excel al empleado responsable de Lapp por correo electrónico junto al pedido de compra, columna A: contenido de línea 1 columna B: contenido de línea 2 columna B o C: Número de marcadores con inscripción correspondiente

Ámbito de entrega

- 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación

Colores disponibles
Blanco
También disponible en amarillo, verde, azul y rojo

Material
Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas
desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Sección mm²	Número de marcadores por unid. empaquet.
FLEXIMARK® Flexiprint FCC									
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	amarillo	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	amarillo	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	amarillo	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	amarillo	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	amarillo	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	amarillo	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	amarillo	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	blanco	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	blanco	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	blanco	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	blanco	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	blanco	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	blanco	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	blanco	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	verde	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	verde	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	verde	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	verde	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	verde	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	verde	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	verde	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	azul	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	azul	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	azul	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	azul	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	azul	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	azul	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	azul	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	rojo	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	rojo	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	rojo	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	rojo	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	rojo	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	rojo	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	rojo	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- FLEXIMARK® Flexiprint TF consulte la página 949

- FLEXIMARK® Flexiprint LF consulte la página 943



Etiquetas envoltantes FLEXIMARK® LCK

Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LCK 32 YE (n.º de artículo M3251010)



Beneficios

- La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Ámbito de uso

- Para señalización de cables

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

- 10 o 100 horas perforadas DIN A4 (dependiendo del tamaño de embalaje seleccionado)

Características técnicas

- Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables
- Adhesivo**
Adhesivo permanente de base acrílica
- Colores disponibles**
Amarillo, blanco
- Material**
Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,025 mm
- Rango de temperaturas**
desde -40 °C hasta + 125 °C
Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Superficie de etiquetado en mm	Para diámetro exterior en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo							
83256142	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YE	amarillo	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256144	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YE	amarillo	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256146	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YE	amarillo	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256148	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YE	amarillo	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256161	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 YE	amarillo	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256150	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YE	amarillo	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256152	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 YE	amarillo	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256154	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 YE	amarillo	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
83256143	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 WH	blanco	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256145	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WH	blanco	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256147	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 WH	blanco	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256149	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WH	blanco	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256160	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 WH	blanco	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256151	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 WH	blanco	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256153	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WH	blanco	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256155	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WH	blanco	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
Envase grande (100 hojas) - color amarillo							
83256542	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YE-100	amarillo	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256544	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YE-100	amarillo	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256546	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YE-100	amarillo	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256548	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YE-100	amarillo	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256550	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YE-100	amarillo	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256552	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 65 YE-100	amarillo	50.0 x 95.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256554	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 70 YE-100	amarillo	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1
83256543	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 32 WH-100	blanco	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256545	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WH-100	blanco	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256547	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 40 WH-100	blanco	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256549	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WH-100	blanco	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256551	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 WH-100	blanco	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256553	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WH-100	blanco	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256555	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WH-100	blanco	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Etiquetas de envoltura FLEXIMARK® TCK consulte la página 945

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952



FLEXIMARK® Cablelabel LFL



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LFL2H 9,9-26 (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

- Para señalización de cables
- Puede montarse directamente en el cable junto con bridas de sujeción de poliamida
- No necesita portacaracteres

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Estructura del producto

- Dispositivo de fijación mediante bridas de sujeción de uno (LFL1H) o dos lados (LFL2H) (hasta 4,5 mm de ancho)

Ámbito de entrega

- Hojas perforadas DIN A4 / A5

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables



Colores disponibles

Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)



Material

Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm



Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Superficie de etiquetado en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
FLEXIMARK® Cablelabel LFL						
83254750	Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 9,9-26 YEW	amarillo/blanco	9,9 x 48,0	9 x 26	400	1
83254760	Etiqueta FLEXIMARK® LFL1H 9,9-35 YEW	amarillo/blanco	9,9 x 48,0	9 x 35	400	1
83254765	Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 66-9,9 YEW	amarillo/blanco	9,9 x 89,0	9 x 66	560	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Etiquetas FLEXIMARK® PUR consulte la página 946

Accesorios

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040
- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952



FLEXIMARK® Flexilabel LFL



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LFL 9,5-35 (n.º de artículo M3251010)



Beneficios

- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

- Para señalización de cables
- Etiquetas válidas para portacaracteres PTE, PTEF y CAB (ver capítulo "Portacaracteres y accesorios")

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

- Hojas perforadas DIN A4

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Colores disponibles

Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)



Material

Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm



Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
FLEXIMARK® Flexilabel LFL					
83254620	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 6-35 YEW	amarillo/blanco	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-17.5 YEW	amarillo/blanco	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-28 YEW	amarillo/blanco	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-35 YEW	amarillo/blanco	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.9-66 YEW	amarillo/blanco	9.9 x 66.0	840	1
83254690	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-196 YEW	amarillo/blanco	9.5 x 196.0	290	1
83254710	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 12-38 YEW	amarillo/blanco	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 15-45 YEW	amarillo/blanco	15.0 x 45.0	720	1
83254718	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 19-50 YEW	amarillo/blanco	19.0 x 50.0	560	1
83254719	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 19-100 YEW	amarillo/blanco	19.0 x 100.0	280	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Accesorios

- Portacaracteres FLEXIMARK® PTE consulte la página 957
- Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB consulte la página 958
- Portacaracteres FLEXIMARK® PGS consulte la página 959
- Bridas Basic Tie consulte la página 1040
- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952



Etiqueta FLEXIMARK® LMB



Info

- Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

- Etiquetas adecuadas para portaetiquetas snap-on, portaetiquetas cerradas y para bridas de sujeción (véase la sección «Portacaracteres y accesorios»)

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

- Hojas perforadas DIN A5

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Bajo demanda

También disponible como rollos para impresoras por transferencia térmica (TMB)



Colores disponibles

Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)



Material

Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm



Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Etiqueta FLEXIMARK® LMB					
83254680	Etiqueta FLEXIMARK® LMB 30-4,6 YEW	amarillo/blanco	4.6 x 30.0	480	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- FLEXIMARK® Collar Snap-on consulte la página 960
- FLEXIMARK® Collar (cerrado) consulte la página 960
- Collar FLEXIMARK®, para sujeción con bridas consulte la página 960



FLEXIMARK® Flexiprint LF



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LF1 (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Fácil de instalar

Ámbito de uso


- Para la identificación de cables unipolares
- Identificación de cables de fibra óptica
- Señalización previa al montaje
- Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto
- Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

Ámbito de entrega

- Una hoja de etiquetas contiene de 20-60 marcadores perforados, según el tamaño
- Tamaño de las hojas: 80-100 mm x 210 mm

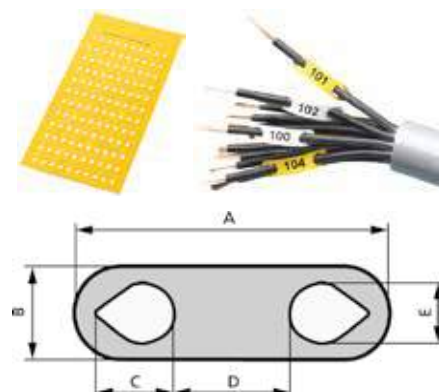

Características técnicas

- Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación
- Colores disponibles**
Amarillo, blanco
Prevía consulta: en verde, azul y rojo
- Material**
Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm
- Rango de temperaturas**
desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Sección mm²	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo										
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	amarillo	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	amarillo	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	amarillo	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	amarillo	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	amarillo	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	amarillo	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	amarillo	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	blanco	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	blanco	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	blanco	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	blanco	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	blanco	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	blanco	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	blanco	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
Embalaje grande (75 hojas)										
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	amarillo	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	amarillo	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	amarillo	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	amarillo	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	amarillo	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	amarillo	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	amarillo	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	blanco	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	blanco	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	blanco	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	blanco	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	blanco	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	blanco	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	blanco	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- FLEXIMARK® Flexiprint TF consulte la página 949

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952



Etiquetas FLEXIMARK® LA



Beneficios

- Etiquetas auto-adhesivas fabricadas en cinta de poliéster para impresoras láser
- Mejor agarre gracias a las esquinas redondeadas
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

- Para señalización de componentes, p. ej.; para señalización de cuadros

Características de producto

- El adhesivo necesita hasta 24 horas para unir

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

- Hojas perforadas DIN A4



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LA 16,9-9 (n.º de artículo M3251010)

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Adhesivo

Adhesivo permanente de base acrílica



Colores disponibles

Blanco o amarillo
También disponible en color plata



Material

Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,05 mm



Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta + 125 °C
Temperatura de instalación: mín. +10 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Etiquetas por lado	Unid. de embalaje
Etiquetas FLEXIMARK® LA						
83256199	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 YE	amarillo	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256228	Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 YE	amarillo	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256231	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 YE	amarillo	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256204	Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 YE	amarillo	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256234	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 YE	amarillo	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256207	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-9-7 YE	amarillo	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256210	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-9-9 YE	amarillo	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256213	Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 YE	amarillo	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256216	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 YE	amarillo	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256219	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 YE	amarillo	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256240	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 YE	amarillo	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256222	Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 YE	amarillo	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256225	Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 YE	amarillo	56.0 x 21.8	390	39	1
83256243	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 YE	amarillo	60.0 x 30.0	270	27	1
83256237	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 YE	amarillo	80.0 x 7.5	740	74	1
83256198	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 WH	blanco	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	blanco	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256230	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 WH	blanco	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256203	Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 WH	blanco	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256233	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 WH	blanco	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256206	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-9-7 WH	blanco	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256209	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-9-9 WH	blanco	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256212	Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 WH	blanco	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256215	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 WH	blanco	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256218	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 WH	blanco	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256239	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 WH	blanco	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256221	Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 WH	blanco	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256224	Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 WH	blanco	56.0 x 21.8	390	39	1
83256242	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 WH	blanco	60.0 x 30.0	270	27	1
83256236	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 WH	blanco	80.0 x 7.5	740	74	1
83256200	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 SR	plateado	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256229	Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 SR	plateado	11.0 x 8.0	3850	385	1
83256232	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 SR	plateado	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256235	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 SR	plateado	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256241	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 SR	plateado	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256244	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 SR	plateado	60.0 x 30.0	270	27	1
83256238	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 SR	plateado	80.0 x 7.5	740	74	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares


- Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA consulte la página 950

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952



Etiquetas de envoltura FLEXIMARK® TCK

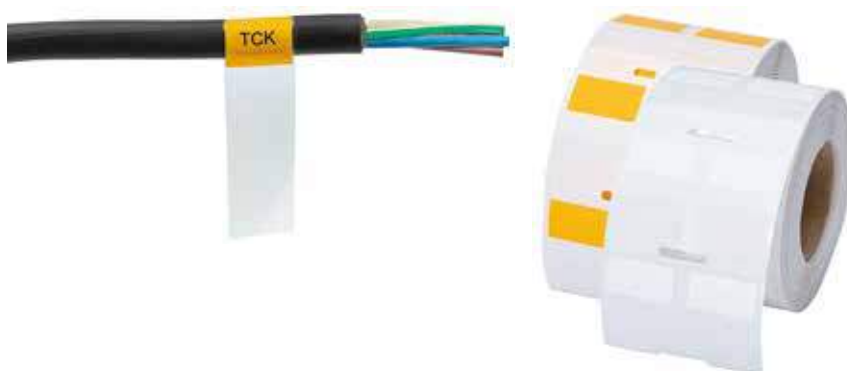

Beneficios

- La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Ámbito de uso

- Para señalización de cables

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas

	Clasificación ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación
	Adhesivo Adhesivo permanente de base acrílica
	Colores disponibles Blanco o amarillo
	Material Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,025 mm
	Rango de temperaturas desde -40 °C hasta + 125 °C Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Superficie imprimible (anchxalt), mm	para Ø, mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Versión blanca							
83259874	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 WH	blanco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 WH	blanco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 WH	blanco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 WH	blanco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 WH	blanco	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259878	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 WH	blanco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 WH	blanco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 WH	blanco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versión amarilla							
83259882	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 YE	amarillo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 YE	amarillo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 YE	amarillo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 YE	amarillo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 YE	amarillo	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259886	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 YE	amarillo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 YE	amarillo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 YE	amarillo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953



Etiquetas FLEXIMARK® PUR



Info

- PUR 60x10 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Buena resistencia a radiación UV
- Gran resistencia química
- Material altamente flexible
- Resistente a hidrólisis y microorganismos

Ámbito de uso

- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil & gas, ferroviario)
- Puede montarse directamente en el cable con bridas de sujeción de poliamida

Normas de referencia / Aprobaciones

- De combustión lenta, conforme a UL 94 V0
- MIL 81531 y MIL-STD-202G

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Cinta de color recomendada: Caracteres en negro: FTI-Y 60-360 BK (n.º de artículo 83260201), caracteres en blanco: FTI-X 55-300 WH (n.º de artículo 83260260)
- Con impresión personalizada: véase el producto Etiqueta para cables FLEXIMARK® PUR FCC

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables



Colores disponibles

Color estándar: amarillo, blanco
También disponible en rojo, naranja, azul, verde y negro



Material

Poliuretano libre de halógenos



Rango de temperaturas

de -50°C a +100°C
Durante un período breve también pueden resistir +125 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Fijación centrada (con 1 brida de sujeción)					
83280275	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 YE Diamond	amarillo	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamond	blanco	30.0 x 20.0	1000	1
Fijación a la izquierda (con 1 brida de sujeción)					
83280277	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 YE	amarillo	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 WH	blanco	12.0 x 55.0	1000	1
Fijación en ambos lados (con 2 bridas de sujeción)					
83280279	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 YE	amarillo	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 YE	amarillo	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 YE	amarillo	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 YE	amarillo	25.0 x 75.0	500	1
83255321	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 YE	amarillo	60.0 x 100.0	250	1
83280280	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 WH	blanco	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 WH	blanco	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 WH	blanco	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 WH	blanco	25.0 x 75.0	500	1
83255322	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 WH	blanco	60.0 x 100.0	250	1
83280260	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 RD	rojo	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 RD	rojo	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 RD	rojo	25.0 x 75.0	500	1
83280263	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 OG	naranja	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 OG	naranja	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 OG	naranja	25.0 x 75.0	500	1
83280266	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 BU	azul	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 BU	azul	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 BU	azul	25.0 x 75.0	500	1
83280269	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 BK	negro	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 BK	negro	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 BK	negro	25.0 x 75.0	500	1
83280272	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 GN	verde	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 GN	verde	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 GN	verde	25.0 x 75.0	500	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040
- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953



Tubo termoretráctil precortado FLEXIMARK®



Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Bajo demanda

Disponible también como versión
resistente al diésel (con certificación
SNCF- NF F00-608)



Colores disponibles

Amarillo
Blanco y otros colores disponibles bajo
petición
También disponible en blanco



Material

Poliolefina
Relación retráctil: Versión sin
halógenos: 2:1
Versión con halógenos: 3:1



Rango de temperaturas

Versión sin halógenos: de -30°C a
+105°C Versión con halógenos:
de -55°C a +135°C
Temperatura de contracción: +90°C

Beneficios

- Tiempo de funcionamiento reducido
- Ya cortado con la longitud exacta

Ámbito de uso

- Cubre una amplia gama de diámetros de cable, incluso válido para la señalización de cables unipolares

Normas de referencia / Aprobaciones

- Versión con halógenos: con certificación UL 224

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Cinta de color recomendada: FTI-X 60-300 BK (n.º de artículo 83260206)

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Referencia	Denominación	Color	Rango de contracción (mm)	Longitud en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Libre de halógenos						
83260225	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-12.5 YE	amarillo	1.20 - 2.40	12	4000	1
83260228	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-16.6 YE	amarillo	1.20 - 2.40	16	3000	1
83260100	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-25 YE	amarillo	1.20 - 2.40	25	2000	1
83260090	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-38 YE	amarillo	1.20 - 2.40	38	1000	1
83260080	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-50 YE	amarillo	1.20 - 2.40	50	1000	1
83260226	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-12.5 YE	amarillo	1.60 - 3.20	12	4000	1
83260229	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-16.6 YE	amarillo	1.60 - 3.20	16	3000	1
83260101	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-25 YE	amarillo	1.60 - 3.20	25	2000	1
83260091	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-38 YE	amarillo	1.60 - 3.20	38	1000	1
83260081	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-50 YE	amarillo	1.60 - 3.20	50	1000	1
83260227	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-12.5 YE	amarillo	2.40 - 4.80	12	4000	1
83260230	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-16.6 YE	amarillo	2.40 - 4.80	16	3000	1
83260102	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-25 YE	amarillo	2.40 - 4.80	25	2000	1
83260092	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-38 YE	amarillo	2.40 - 4.80	38	1000	1
83260082	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-50 YE	amarillo	2.40 - 4.80	50	1000	1
83260103	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-25 YE	amarillo	3.20 - 6.40	25	2000	1
83260093	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-38 YE	amarillo	3.20 - 6.40	38	1000	1
83260083	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-50 YE	amarillo	3.20 - 6.40	50	1000	1
83260104	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-25 YE	amarillo	4.80 - 9.50	25	1000	1
83260094	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-38 YE	amarillo	4.80 - 9.50	38	500	1
83260084	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-50 YE	amarillo	4.80 - 9.50	50	500	1
83260105	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-25 YE	amarillo	6.40 - 12.70	25	1000	1
83260095	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-38 YE	amarillo	6.40 - 12.70	38	500	1
83260085	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-50 YE	amarillo	6.40 - 12.70	50	500	1
83260106	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-25 YE	amarillo	9.50 - 19.10	25	1000	1
83260096	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-38 YE	amarillo	9.50 - 19.10	38	500	1
83260086	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-50 YE	amarillo	9.50 - 19.10	50	500	1
83260107	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-25 YE	amarillo	12.70 - 25.40	25	600	1
83260097	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-38 YE	amarillo	12.70 - 25.40	38	300	1
83260087	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-50 YE	amarillo	12.70 - 25.40	50	300	1
83260098	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 38.1/19.1-38 YE	amarillo	19.10 - 38.10	38	100	1
83260088	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 38.1/19.1-50 YE	amarillo	19.10 - 38.10	50	100	1
83260099	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 50.8/25.4-38 YE	amarillo	25.40 - 50.80	38	100	1
83260089	Tubo retr. perf FLEXIMARK® 50.8/25.4-50 YE	amarillo	25.40 - 50.80	50	100	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Tubo termoretráctil FLEXIMARK® consulte la página 948

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953
- Pistola de aire caliente HG 2320 consulte la página 1036



Tubo termoretráctil FLEXIMARK®



Beneficios

- Tubo retráctil plano que puede ser cortado a cualquier longitud

Ámbito de uso

- Para señalización de cables
- Para aplicaciones donde haya poco espacio
- Protección del aislamiento del cable
- Especialmente apta para reparaciones

Normas de referencia / Aprobaciones

- Con certificación UL 224

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Cinta de color recomendada:
Caracteres en negro: FTI-X 60-300 BK (n.º de artículo 83260206), caracteres en blanco: FTI-X 55-300 WH (n.º de artículo 83260260)
- Utilizar la impresora EOS4 con cuchilla de corte opcional para cortar y la impresora SQUIX con cuchilla de perforación opcional para perforar los tubos termoretráctiles
- Con impresión personalizada: véase el producto Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas

- RAL** Colores disponibles
Negro, amarillo y blanco
- Material**
Poliolefina
Relación de contracción: 3:1
- Rango de temperaturas**
desde -55 °C hasta +135 °C

Referencia	Denominación	Color	Rango de contracción (mm)	Und. de embalaje en m	Unid. de embalaje
Tubo termoretráctil FLEXIMARK®					
83251670	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 BK	negro	1.0 - 3.0	30	1
83251671	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 BK	negro	2.0 - 6.0	25	1
83251672	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 BK	negro	3.0 - 9.0	20	1
83251673	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 BK	negro	4.0 - 12.0	20	1
83251674	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 BK	negro	6.0 - 18.0	20	1
83251680	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 YE	amarillo	1.0 - 3.0	30	1
83251681	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 YE	amarillo	2.0 - 6.0	25	1
83251682	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 YE	amarillo	3.0 - 9.0	20	1
83251683	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 YE	amarillo	4.0 - 12.0	20	1
83251684	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 YE	amarillo	6.0 - 18.0	20	1
83251690	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC 3/1 WH	blanco	1.0 - 3.0	30	1
83251691	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 WH	blanco	2.0 - 6.0	25	1
83251692	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 WH	blanco	3.0 - 9.0	20	1
83251693	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 WH	blanco	4.0 - 12.0	20	1
83251694	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 WH	blanco	6.0 - 18.0	20	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953
- Pistola de aire caliente HG 2320 consulte la página 1036




FLEXIMARK® Flexiprint TF



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene TF 1 (n.º de artículo M3251010)

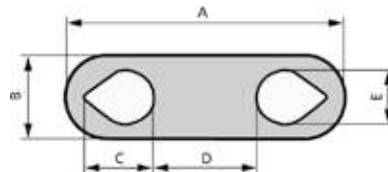

Beneficios

- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Fácil de instalar

Ámbito de uso

- Para la identificación de cables unipolares
- Identificación de cables de fibra óptica
- Señalización previa al montaje
- Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)
- Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Colores disponibles

amarillo
también disponibles en verde, azul o rojo



Material

Poliéster libre de halógenos
Espesor: 0,175 mm



Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta + 125 °C

Referencia	Denominación	Color	Sección mm²	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Embalaje pequeño										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	blanco	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	blanco	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	blanco	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	blanco	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	blanco	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	200	1
Embalaje grande										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	amarillo	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	amarillo	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	amarillo	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	amarillo	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	amarillo	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	amarillo	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	amarillo	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	blanco	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	blanco	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	blanco	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	blanco	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	blanco	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	blanco	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	blanco	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953



Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA



Info

- Solicite etiquetas de muestra

Beneficios

- Resistentes a radiación UV
- Resistente a la limpieza y a los arañazos, así como a muchos aceites y agentes químicos

Ámbito de uso

- Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas



Adhesivo

Adhesivo permanente de base acrílica
Fuerza de adhesión: 15 N/mm



Colores disponibles

Amarillo, blanco
Plateado bajo demanda



Material

Poliéster sin halógenos



Rango de temperaturas

de -40°C a +125°C Procesamiento:
mín. +10°C

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA					
83259611	Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 YE	amarillo	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	Etiqueta FLEXIMARK® TA 18-9 YE	amarillo	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 YE	amarillo	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 YE	amarillo	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 YE	amarillo	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 YE	amarillo	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 YE	amarillo	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 YE	amarillo	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 YE	amarillo	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 YE	amarillo	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 YE	amarillo	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 YE	amarillo	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 YE	amarillo	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 YE	amarillo	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 YE	amarillo	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 YE	amarillo	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 YE	amarillo	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 YE	amarillo	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 YE	amarillo	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 WH	blanco	15.6 x 6.0	10000	1
83259629	Etiqueta FLEXIMARK® TA 18-9 WH	blanco	18.0 x 9.0	10000	1
83259635	Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 WH	blanco	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 WH	blanco	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 WH	blanco	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 WH	blanco	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 WH	blanco	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 WH	blanco	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 WH	blanco	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 WH	blanco	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 WH	blanco	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 WH	blanco	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 WH	blanco	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 WH	blanco	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 WH	blanco	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 WH	blanco	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 WH	blanco	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 WH	blanco	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 WH	blanco	101.6 x 36.0	1000	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA consulte la página 951
- Tiras de espuma para paneles FLEXIMARK® TA consulte la página 951

Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953



Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA



Info

- Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)



Tiras de espuma para paneles FLEXIMARK® TA



Beneficios

- Buena resistencia a radiación UV
- Autoadhesivo en diversas superficies
- Alternativa económica a las señales de poliamida grabadas de uso tradicional

Ámbito de uso

- Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

- Impresión con el software FLEXIMARK® y la impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX o EOS4
- Cinta de color recomendada: FTI-Y 60-360 BK (n.º de artículo 83260201)

Ámbito de entrega

- Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación

Adhesivo
 Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles
 Plata
 Blanco en el catálogo de la web

Material
 Espuma de poliéster

Rango de temperaturas
 -40 °C hasta +90 °C

Referencia	Denominación	Color	Anchura en mm	Longitud (mm)	Número de marcadores por unid. empaquet.	m / PU	Unid. de embalaje
Forma rectangular							
83255338	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 13-7 SR	plateado	7	13	1000		1
83255339	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 22-22 SR	plateado	22	22	1000		1
83255340	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 27-8 SR	plateado	8	27	1000		1
83260166	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-12.5 SR	plateado	12.5	27	1000		1
83260167	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-15 SR	plateado	15	27	1000		1
83260168	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-18 SR	plateado	18	27	1000		1
83255341	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 27-27 SR	plateado	27	27	1000		1
83260170	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 30-40 SR	plateado	40	30	1000		1
83260171	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 35-15 SR	plateado	15	35	1000		1
83260172	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 35-18 SR	plateado	18	35	1000		1
83260173	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 45-15 SR	plateado	15	45	1000		1
83255342	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 45-25 SR	plateado	25	45	1000		1

Referencia	Denominación	Color	Anchura en mm	Longitud (mm)	Número de marcadores por unid. empaquet.	m / PU	Unid. de embalaje
83255343	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 48-19 SR	plateado	19	48	1000		1
83260176	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 50-15 SR	plateado	15	50	1000		1
83260177	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 50-25 SR	plateado	25	50	750		1
83260179	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 60-30 SR	plateado	30	60	500		1
83260180	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 70-18 SR	plateado	18	70	1000		1
83255344	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 90-15 SR	plateado	15	90	250		1
83260182	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-30 SR	plateado	30	90	250		1
83260183	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-45 SR	plateado	45	90	250		1
83260185	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 100-30 SR	plateado	30	100	250		1
83260186	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 100-50 SR	plateado	50	100	250		1
83255345	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 100-70 SR	plateado	70	100	250		1
83260188	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 105-140 SR	plateado	140	105	500		1
Sección redonda							
83260189	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 40-30 Ø 24mm SR	plateado	30	40	1000		1
Cintas para paneles							
83255355	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 13-20 m SR	plateado	13			20	1
83255356	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 15-20 m SR	plateado	15			20	1
83255357	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 18-20 m SR	plateado	18			20	1
83255358	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 25-20 m SR	plateado	25			20	1
83255359	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 30-20 m SR	plateado	30			20	1
83255360	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 35-20 m SR	plateado	35			20	1
83255361	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 50-20 m SR	plateado	50			20	1
83255362	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 80-20 m SR	plateado	80			20	1
83255363	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 100-20 m SR	plateado	100			20	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.


Accesorios

- FLEXIMARK® Software 10.0 consulte la página 952
- Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4* consulte la página 953

Sistemas de identificación

Software e impresoras FLEXIMARK® • Software

FLEXIMARK® Software 10.0

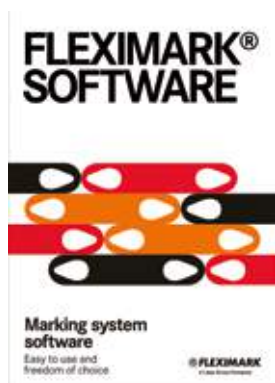

Info

- Soporte técnico gratuito disponible en inglés
(teléfono: +4615577764,
correo electrónico: support@fleximark.se)

Beneficios

- Para mayor facilidad de uso, se ha diseñado una interfaz intuitiva para los usuarios de las aplicaciones en entornos Microsoft® Office
- Permite imprimir códigos de barras, logotipos, otras figuras y series
- Biblioteca de imágenes que incluye símbolos usados en ingeniería eléctrica
- Servicio de actualización online para nuevas etiquetas

Ámbito de uso

- Software de señalización que le permite imprimir toda clase de etiquetas FLEXIMARK® fácil y rápidamente

Características de producto

- Impresora: láser, transferencia térmica
- Idiomas disponibles: alemán, inglés, sueco y francés
- Impresión de códigos de barras disponibles en formatos: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Código-39, intercalado 2/5, UPC-A

- Requisitos del sistema: 20 MB de espacio libre en el disco duro, impresora y controladores para Microsoft® Windows 2000 o superior

Aviso

- Descarga en www.lappkabel.de/kennzeichnungsoftware

Ámbito de entrega

- Manual de funcionamiento y función de ayuda en el programa

Referencia	Denominación	Idioma	Unid. de embalaje
FLEXIMARK® Software 10.0			
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4*



Info

- Soporte técnico gratuito disponible en inglés
(teléfono: +4615577764,
correo electrónico: support@fleximark.se)



Beneficios

- Alta velocidad de impresión (hasta 125 mm/seg.)
- Resolución de impresión: 300 dpi
- Fácil control con el software FLEXIMARK®
- Mantenimiento sencillo (limpieza del sensor de etiquetas, cambio del cabezal o rodillo de impresión), puede realizarse de forma autónoma

Ámbito de uso

- Impresión en una variedad de materiales distintos (entre otros, el tubo termorretráctil FLEXIMARK®, el cable PUR y la señalización de componentes de espuma de TA)
- Mediante el proceso de impresión por transferencia térmica, la superficie impresa es muy resistente al borrado y a los arañazos, así como a muchos aceites y productos químicos

Aviso

- Para cortar, p. ej., tubos retráctiles, utilizar la cuchilla de corte opcional para EOS 4
- Para perforar tubos retráctiles planos, utilizar la impresora por transferencia SQUIX con cuchilla de perforación opcional

Ámbito de entrega

- Software FLEXIMARK®
- La impresora por transferencia FLEXIMARK® SQUIX o EOS 4 con manual de instrucciones y manual de mantenimiento
- Driver para Windows®
- Ribbon FLEXIMARK® R71 55/360 resina negra (número de artículo 83259604)
- Cable de alimentación USB (longitud; 1,8 m)

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: accesorios para fax/impresoras/ equipos multifunción



Dimensiones

SQUIX: 274X242x446 mm (HxAxP)
EOS4: 245X264x412 mm (HxAxP)

Rollos de etiquetas

Grosor del material:
0,055-1,2 mm (SQUIX)
0,055-0,7 mm (EOS4)

Ancho de haz:

10-120 mm (SQUIX)

10-116 mm (EOS4)

Máx. diámetro interior Ø:

38,0-100,0 mm (SQUIX)

38-76 mm (EOS4)

Cintas

Longitud de recorrido de hasta 500 m (SQUIX) o 360 m (EOS4)

Velocidad

Hasta 125,00 mm/s



Peso

SQUIX: 9,0 kg

EOS4: 5 kg



Material

Etiquetas o material continuo en rollos

Referencia	Denominación	Unid. de embalaje
Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS4*		
83259598	Impresora de transferencia térmica FLEXIMARK® EOS4/300	1
83259602	Impresora de transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX 4/300M	1
83259584	Cuchilla FLEXIMARK® EOS4	1
83259603	Cuchilla de perforación FLEXIMARK® PCU400 SQUIX	1

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Ribbon FLEXIMARK® SQUIX y EOS4 consulte la página 954

Ribbon FLEXIMARK® SQUIX y EOS4



Beneficios

- Resistente a la abrasión y arañazos

Ámbito de uso

- Utilice el Ribbon adecuado para cada aplicación
- Ribbon de color R71: Solo para etiquetas de plástico con superficie satinada/brillante (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
- FTI-Y: Para PUR, gomaespuma TA, Flexiprint TF
- FTI-X: recomendado para los tubos termoretráctiles, también los resistentes al diésel

Referencia	Denominación	Color	Ancho mm x longitud m	Material	Unid. de embalaje
Ribbon FLEXIMARK® SQUIX y EOS4					
83259604	Ribbon R71 55-360 resina negra	negro	55.0 x 360.0	resina	1
83259609	Ribbon R71 110-360 resina negra	negro	110.0 x 360.0	resina	1
83260201	Ribbon FTI-Y 60-360 negra	negro	60.0 x 300.0	resina	1
83260200	Ribbon FTI-Y 110-360 negra	negro	110.0 x 360.0	resina	1
83260206	Ribbon FTI-X 60-300 negra	negro	60.0 x 300.0	resina	1
83260205	Ribbon FTI-X 100-300 negra	negro	100.0 x 300.0	resina	1
83260262	Ribbon Y501P 30-450 blanca	blanco	30.0 x 450.0	resina	1
83260260	Ribbon FTI-X 55-300 blanca	blanco	55.0 x 300.0	resina	1
83260261	Ribbon FTI-X 110-300 blanca	blanco	110.0 x 300.0	resina	1

* Producto comercial, no producto Lapp

Diferentes colores, dimensiones y materiales disponibles bajo demanda

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



DYMO® Industrie Rhino Pro 4200



Beneficios

- Impresora compacta y móvil
- Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales
- Resistente a luz ultravioleta, aceite, arañazos y disolventes
- Uso en zonas interiores y exteriores

Ámbito de uso

- Identificación de cables, cables unipolares y componentes
- Cintas de vinilo autoadhesivas en color
- Tubos termoretráctiles

Características de producto

- Tecnología de impresión por transferencia térmica
- Teclado QWERTZ

Aviso

- El cable de red no se incluye en el suministro (n.º de art. 61800150)

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
cinta de etiquetado

Material
Cintas de vinilo: Cintas de vinilo :
Cintas de tubo retráctil: Poliolefina
(ignífugo UL224), ratio de contracción
3:1

Rango de temperaturas
Cintas de vinilo: -18 °C hasta +90 °C,
cintas de tubo retráctil:
-18 ° hasta 135 °C

Referencia	Denominación	Anchura en mm	Longitud en m	Para Ø de cable en mm	Rotulación de colores	de colores cinta
DYMO® Industrie Rhino Pro 4200						
61800337	DYMO RHINO PRO 4200					
Cintas de vinilo						
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black	9	5.5		negro	blanco
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW	12	5.5		negro	amarillo
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	12	5.5		negro	naranja
61800277	RP/ID1 12 mm VINYL WH/ROT	12	5.5		blanco	rojo
61800278	RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN	12	5.5		negro	verde
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE	12	5.5		negro	blanco
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW	19	5.5		negro	amarillo
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	19	5.5		negro	naranja
61800282	RP/ID1 19mm VINYL WH/ROT	19	5.5		blanco	rojo
61800283	RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN	19	5.5		negro	verde
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE	19	5.5		negro	blanco
Cintas de tubo retráctil						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1.5	1.1 - 2.3	negro	blanco
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1.5	1.7 - 3.7	negro	blanco
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1.5	1.7 - 3.7	negro	amarillo
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1.5	2.9 - 5.1	negro	blanco
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1.5	2.9 - 5.1	negro	amarillo
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1.5	4.6 - 8.7	negro	blanco
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1.5	4.6 - 8.7	negro	amarillo

DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Productos similares

- DYMO® XTL 300 / 500 consulte la página 956

Accesorios

- Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB consulte la página 958



DYMO® XTL 300 / 500



Beneficios

- La impresora de etiquetas detecta automáticamente la etiqueta colocada
- Manejo intuitivo gracias a las aplicaciones integradas para etiquetas
- Ahorro de tiempo gracias a las etiquetas preconfeccionadas
- Vista previa igual al original
- Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales

Ámbito de uso

- Identificación de cables, cables unipolares y componentes
- Resistente a luz ultravioleta, aceite, humedad y productos químicos

Características de producto

- Tecnología de impresión por transferencia térmica

- XTL 300: ancho máx. de la etiqueta 24mm, pantalla en color, cuchilla de corte manual
- XTL 500: ancho máx. de la etiqueta 54 mm, pantalla táctil, cuchilla de corte automática

Aviso

- Software DYMO ID para la conexión a PC (disponible en www.dymo.com) para una fácil transferencia de las etiquetas

Ámbito de entrega

- El set contiene 1 DYMO XTL 300 (incl. etiquetas VIN 24BK/WH y LAM 21x39 WH) o XTL 500 (incl. etiquetas VIN 54BK/WH y LAM 38x39 WH), adaptador de carga, cable USB, acumulador Li-Ion, correa de transporte e instrucciones en un maletín de funda dura

Características técnicas



Material

Cintas de vinilo y etiquetas envolventes: Tubo retráctil de vinilo: Poliolefina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1



Rango de temperaturas

-40 °C hasta +60 °C

Referencia	Denominación	Anchura en mm	Longitud (mm)	Para Ø de cable en mm	de colores cinta	Rotulación de colores	Printer	Número de marcadores por unid. empaquet.	m/PU
Maletín DYMO XTL									
83257106	DYMO XTL KIT 300								
83257107	DYMO XTL KIT 500								
Cintas de vinilo									
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12			transparente	negro	XTL 300/500		7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19			transparente	negro	XTL 300/500		7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54			transparente	negro	XTL 500		7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12			blanco	negro	XTL 300/500		7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19			blanco	negro	XTL 300/500		7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54			blanco	negro	XTL 500		7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12			rojo	blanco	XTL 300/500		7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19			rojo	blanco	XTL 300/500		7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54			rojo	blanco	XTL 500		7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12			amarillo	negro	XTL 300/500		7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19			amarillo	negro	XTL 300/500		7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54			amarillo	negro	XTL 500		7
Cintas de tubo retráctil									
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6		2.0 - 6.0	blanco	negro	XTL 300/500		2.7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12		4.0 - 12.0	blanco	negro	XTL 300/500		2.7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24		8.0 - 24.0	blanco	negro	XTL 300/500		2.7
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54		18.0 - 54.0	blanco	negro	XTL 500		1.8
Tubos retráctiles preconfeccionados									
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	blanco	negro	XTL 500	81	
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	blanco	negro	XTL 500	65	
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	blanco	negro	XTL 500	60	
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	blanco	negro	XTL 500	25	
83257136	DYMO XTL SHRINK 6X47WH	6	47	2.0 - 6.0	blanco	negro	XTL 500	81	
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	blanco	negro	XTL 500	65	
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	blanco	negro	XTL 500	60	
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	blanco	negro	XTL 500	25	
Etiquetas envolventes laminadas									
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21		blanco	negro	XTL 300/500	250	
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39		blanco	negro	XTL 300/500	150	
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102		blanco	negro	XTL 300/500	75	
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21		blanco	negro	XTL 500	250	
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39		blanco	negro	XTL 500	150	
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102		blanco	negro	XTL 500	75	
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21		blanco	negro	XTL 500	250	
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39		blanco	negro	XTL 500	100	
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102		blanco	negro	XTL 500	70	

DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid


Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Accesorios

- Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB consulte la página 958



Portacaracteres FLEXIMARK® PTE

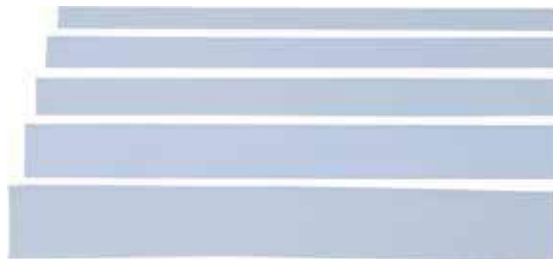

Beneficios

- Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas
- Garantizan alta flexibilidad: Los portacaracteres se pueden cortar a la longitud deseada

Ámbito de uso

- Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
- Para identificación del tubo conductor/cable
- Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

- Se entregan en bolsas de poliamida o en una caja (ver foto). Los portacaracteres entregados en bolsas de poliamida están cortados a una longitud predeterminada

Herramientas adecuadas

- Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA consulte la página 961

Características técnicas

- Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado
- Material**
Polietileno libre de halógenos
- Rango de temperaturas**
-75 °C a +80 °C

Referencia	Denominación	Longitud EN mm	Altura máxima del soporte en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Grabaciones de caracteres PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1,000	6	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10,000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1,000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10,000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5,000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1,000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5,000	25	1	1
Accesorios para grabaciones de caracteres PTE 9,5 mm					
83252005	Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLKA 5206 YE			500	1
83252020	Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLG 5242 YE			100	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares


- Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB consulte la página 958

Accesorios

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040



Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

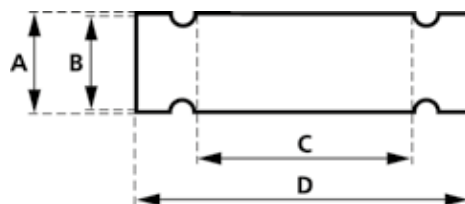

Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PTEF 9,5-35 (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Ahorra costes, al ahorrar el tiempo empleado para cortar
- Etiquetas LFL para PC adaptadas a distintos tamaños de portacaracteres que se pueden introducir con facilidad
- Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas

Ámbito de uso

- Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
- Para identificación del tubo conductor/ cable
- Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

- PTEF: sin bridas de sujeción CAB:
- con bridas de sujeción (135x2,6mm)

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado



Material

Polietileno libre de halógenos



Rango de temperaturas

-75 °C a +80 °C

Referencia	Denominación	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Sin bridas de sujeción							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1
Con bridas de sujeción							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040



Portacaracteres FLEXIMARK® PGS



Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PGS 1-285 BK (n.º de artículo M3251010)



Beneficios

- Autoadhesivo en diversas superficies
- La cubierta transparente para etiquetas garantiza una protección adicional de las etiquetas o tiras de caracteres

Ámbito de uso

- Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
- Para marcar los grupos de los componentes en la fabricación de armarios de distribución
- Fijación: pegado o con tornillos o remaches a temperaturas > +45 °C

Características de producto

- Extremadamente ignífugo según UL 94 V0

Herramientas adecuadas

- Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA consulte la página 961

Características técnicas

- Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado
- Colores disponibles**
Negro, blanco, gris
- Material**
Poliamida ABS
- Rango de temperaturas**
-20 °C hasta +45 °C

Referencia	Denominación	Color	Longitud x altura (mm)	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Portacaracteres FLEXIMARK® PGS					
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	blanco	1,000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	negro	1,000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	gris	1,000.0 x 10.0	10	1
83250043	Cubierta para etiquetas FLEXIMARK® 10-100 PGS 10	transparente	1,000.0 x 10.0	10	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



FLEXIMARK® Collar Snap-on



Info

- Colocación tras el montaje posible mediante mecanismo Snap On
- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene Snap-On 2-3,5/15 (n.º de artículo M3251010)

FLEXIMARK® Collar (cerrado)



Info

- Colocación antes del montaje puesto que es un portaetiquetas cerrado

Collar FLEXIMARK®, para sujeción con bridas



Info

- Mediante fijación con bridas de sujeción independientemente del diámetro de cable

Beneficios

- Mayor protección contra arañazos
- Protección flexible y resistente
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Características de producto

- Extremadamente ignífugo según UL 94 V0

Aviso

- Collares para identificación compatibles con las etiquetas LMB

Ámbito de entrega

- Collares para identificación, sin etiquetas

Características técnicas

- ETIM** Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
soporte para material de etiquetado
- RAL** Colores disponibles
Transparente



Material
FLEXIMARK® Collar Snap-on
Poliétileno sin halógenos
FLEXIMARK® Collar (cerrado)
PVC
Collar FLEXIMARK®, para sujeción con bridas
Poliuretano libre de halógenos



Rango de temperaturas
de -40 °C a +80 °C

Referencia	Denominación	Longitud en mm	Para Ø de cable en mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
FLEXIMARK® Collar Snap-on					
83252650	FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/10 TR	10	2.0 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/15 TR	15	2.0 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/23 TR	23	2.0 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® SnapOn 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5.0	1000	1
83252654	FLEXIMARK® SnapOn 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5.0	1000	1
83252656	FLEXIMARK® SnapOn 5-8/10 TR	10	5.0 - 8.0	500	1
83252657	FLEXIMARK® SnapOn 5-8/15 TR	15	5.0 - 8.0	500	1
83252660	FLEXIMARK® SnapOn 8-10/15 TR	15	8.0 - 10.0	500	1
FLEXIMARK® Collar (cerrado)					
83252670	libre de halógenos FLEXIMARK® 1.4-5/10 TR	10	1.4 - 5.0	1000	1
83252671	libre de halógenos FLEXIMARK® 1.4-5/15 TR	15	1.4 - 5.0	1000	1
83252693	libre de halógenos FLEXIMARK® 1.4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252672	libre de halógenos FLEXIMARK® 1.4-5/30 TR	30	1.4 - 5.0	500	1
83252673	libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/10 TR	10	5.0 - 11.0	500	1
83252674	libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/15 TR	15	5.0 - 11.0	500	1
83252694	libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1
Collar FLEXIMARK® para bridas de sujeción					
83252676	Collar FLEXIMARK® para bridas de sujeción	30		200	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

Collar FLEXIMARK®, para sujeción con bridas

- Bridas Basic Tie consulte la página 1040



Marcador de cables WM BW blanco



Info

- Rotuladores en el catálogo Online

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Material

Tiras de vinilo, revestimiento tratado con silicona, libre de halógenos



Rango de temperaturas

-de 35 °C hasta +70 °C



Beneficios

- Etiqueta envolvente con lámina protectora
- Tras escribir con el rotulador en el cable, se cubre la parte en la que se ha escrito con la lámina transparente, protegiéndola así de la abrasión, humedad, aceite y disolventes livianos.
- Identificación sencilla

Ámbito de uso

- Para señalización de cables
- Las designaciones se pueden escribir EN la parte blanca con un lápiz, un bolígrafo, bolígrafo especial u otro rotulador
- Para uso interior.

Referencia	Denominación	Superficie de etiquetado en mm	Para Ø de cable en mm	Número de marcadores por folleto	Unid. de embalaje
Marcador de cables WM BW blanco					
61726150	WM número BW 3	25 x 25	8.0 - 40.0	30	1
61726160	WM número BW 5	20 x 25	6.0 - 18.1	50	1
61726170	WM número BW 12	15 x 12	5.0 - 5.4	200	1
61726180	WM número BW 14	15 x 6	5.0 - 5.4	400	1
61726190	WM número BW 34	14 x 18	5.0 - 10.0	140	1


Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Rotuladores MS

Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA



Beneficios

- Para crear un orificio centrado
- Aparato de perforación que permite perforar con precisión de ajuste los agujeros para bridas de sujeción con ancho de 2,5 mm
- También puede utilizarse como alicate de corte para acortar portacaracteres
- Modelo ligero apropiado para manos de todos los tamaños

Ámbito de uso

- Alicates especiales para perforar los portacaracteres PTE y PGS de 6-12 mm de ancho

Aviso

- Las piezas sueltas (aparato de corte y perforación) pueden intercambiarse
- Para caracteres de ancho de 19 mm, por favor, use la herramienta FL 52 A (referencia 83250024)
- Further spare parts are available


Referencia	Denominación	Portacaracteres	Contenido (unidad)
Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA			
83252047	Alicates FLEXIMARK® FL52ERA	6 / 9,5 / 12	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



Portacaracteres KMK



Beneficios

- Se introducen las etiquetas impresas en el portaetiquetas y se tapan con una funda resistente al polvo

Ámbito de uso

- Válido para la señalización y agrupación de varios conductores y cables en interiores
- Para haces de cables con diámetro de 10 a 31 mm

Características de producto

- Rotulación: manual, impresora láser y de inyección

Normas de referencia / Aprobaciones

- Resistente a la limpieza: DIN 30646: 1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Estructura del producto

- Anchura de brida KMK 5 mm
- Área de agrupado de KMK: 10-25 mm
- Anchura de brida KMK3: 10 mm
- Área de agrupado de KMK3: 16-31 mm
- Bucles de sujeción de KMK2/KMK4: 5 mm

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Colores disponibles

Transparente



Material

Portaetiqueta: Polietileno, libre de halógenos
Etiquetas: cartón perforado, DIN A4 perforado, libre de halógenos y de silicona



Rango de temperaturas

de -40 °C a +80 °C

Ámbito de entrega

- Etiquetas: 10 hojas con 150 (61742922) o 50 etiquetas (61742926)
- Por favor, haga el pedido de las etiquetas por separado

Referencia	Denominación	Anchura x altura mm	Equipo por pieza	Contenido (unidad)
Portacaracteres KMK				
61742820	Portaetiquetas KMK 1	29.0 x 8.0	con hebilla	100
61742822	Portaetiquetas KMK 2	29.0 x 8.0	sin hebilla	100
61742824	Portaetiquetas KMK 3	40.0 x 17.0	con hebilla	50
61742826	Portaetiquetas KMK 4	40.0 x 17.0	sin hebilla	50
61742922	Etiquetas ES/LP-BW-GB	29.0 x 8.0	1500 etiquetas	10
61742926	Etiquetas ES/KMK 3 GB	40.0 x 17.0	500 etiquetas	10

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



Portacaracteres ETB



Beneficios

- Válido para la adhesión y agrupación
- El portaetiquetas puede abrirse y cerrarse fácilmente para el intercambio de la etiqueta
- Buena resistencia a radiación UV

Ámbito de uso

- Señalización de cables, tubos, dispositivos o como medio publicitario, etiquetado de equipaje, así como cualquier otro tipo de etiquetado

Características de producto

- Se puede doblar la etiqueta para reducirla a un cuarto de su tamaño e insertarla en la parte visible de la identificación del portaetiquetas

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Material

Polipropileno (PP)



Rango de temperaturas

de -18 °C hasta +90 °C

Temperatura de instalación: mín. +10 °C

Estructura del producto

- Dimensiones de la brida de sujeción: 200 x 5 mm
- Cartón perforado (color: blanco)

Ámbito de entrega

- 61742810: incluye etiquetas de identificación (2 hojas con 14 etiquetas cada una)

Referencia	Denominación	Anchura x altura mm	Etiquetas por lado	Contenido (unidad)
Portacaracteres ETB				
61742810	Soporte ETB transparente	60.0 x 33.0		50
61742900	Etiquetas ETB	52.0 x 17.5	56	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



Kit FLEXIMARK® acero inoxidable



Beneficios

- Equipamiento básico del sistema FLEXIMARK® de acero inoxidable EN un estuche de mano

Ámbito de uso

- Sistema de señalización de cables y componentes
- Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil & gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

- Certificado Achilles JQS

Aviso

- Piezas individuales incluidos en el cuadro podría ser comprado por separado (ej. alicates especiales, referencia 61790180)

Ámbito de entrega

- Caracteres A-Ö/0-9: 40 unid.
- Caracteres especiales +/:-.ü y símbolo para toma de tierra: 40 unid.
- Caracteres en blanco: 40 unid.
- Portacaracteres (5 con orificio de perforación y 5 con ojales para brida de sujeción) con las longitudes 286, 109, 83,1, 60,4 y 48,8 mm
- Brida de sujeción de acero 4,6 x 200: 10 unid.

Características técnicas

	Clasificación ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación
	Dimensiones Tiras de caracteres: 9,5 x 6 x 0,75 mm Box: 440 x 380 x 100 mm
	Material Acero inoxidable resistente al ácido EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
	Rango de temperaturas de -80°C a +500°C

Referencia	Denominación	Versión	Unid. de embalaje
Kit FLEXIMARK® acero inoxidable			
83254222	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable sin alicates	Sin alicates	1
83254223	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicates especiales	Con alicates especiales para evitar la caída de las identificaciones	1
83254224	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicates	Con alicates para bridas	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 Por favor, solicite la hoja de datos para más aclaraciones sobre los diferentes tipos de kits

Accesorios

- Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR consulte la página 964
- Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM consulte la página 965
- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047



Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR



Info

- Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Beneficios

- Señalización permanente, rápida y sencilla in situ

Ámbito de uso

- Sistema de señalización de cables y componentes
- Para el montaje, las tiras de caracteres se introducen en los portacaracteres de acero inoxidable NM
- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil & gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

- Certificado Achilles JQS

Aviso

- Caracteres cirílicos previa consulta

Ámbito de entrega

- Los sets contienen 200 marcadores de cada carácter

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Dimensiones

Altura x anchura aprox. 9,5 x 6 mm
Altura de caracteres: aprox. 6,8 mm



Material

Acero inoxidable resistente al ácido
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Rango de temperaturas

de -80°C a +500°C

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Conjunto			
83254122	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR SET 0-9	2000	1
83254120	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR SET A-Z	5200	1
Números			
83254179	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 1	200	1
83254180	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 2	200	1
83254181	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 3	200	1
83254182	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 4	200	1
83254183	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 5	200	1
83254184	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 6/9	200	1
83254185	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 7	200	1
83254186	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 8	200	1
Letras			
83254150	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 A	200	1
83254151	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 B	200	1
83254152	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 C	200	1
83254153	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 D	200	1
83254154	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 E	200	1
83254155	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 F	200	1
83254156	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 G	200	1
83254157	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 H	200	1
83254158	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 I	200	1
83254159	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 J	200	1
83254160	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 K	200	1
83254161	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 L	200	1
83254162	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 M	200	1
83254163	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 N	200	1
83254164	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 O/0	200	1
83254165	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 P	200	1
83254166	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Q	200	1
83254167	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 R	200	1
83254168	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 S	200	1
83254169	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 T	200	1
83254170	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 U	200	1
83254171	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 V	200	1
83254172	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 W	200	1
83254173	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 X	200	1
83254174	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Y	200	1
83254175	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Z	200	1
83254177	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ä	200	1
83254178	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ö	200	1
83254201	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ü	200	1
Símbolos			
83254192	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 +	200	1
83254191	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 -	200	1
83254194	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 /	200	1
83254195	Tira de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20.	200	1
83254199	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 :	200	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
83254198	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 ~	200	1
83254193	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 =	200	1
83254200	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Earth (tierra)	200	1
83254196	Tira de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20.	200	1
83254202	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 (	200	1
83254189	Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20P en blanco	200	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- FLEXIMARK® FCC de acero inoxidable consulte la página 933

Accesorios

- Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM consulte la página 965
- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047



Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM

Info

- La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PR 1 NM 7 (n.º de artículo M3251010)



Beneficios

- Señalización permanente, rápida y sencilla in situ

Ámbito de uso

- Sistema de señalización de cables y componentes
- Para el montaje de caracteres de acero inoxidable MR
- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil & gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

- Certificado Achilles JQS

Aviso

- Se pueden fijar con brida de sujeción (máx. 7,9 mm de ancho) o con tornillos (hasta 3 mm de Ø máx.)

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación

Dimensiones
La tolerancia dimensional es
+/- 1,5 mm

Info
Altura aprox. 11 mm
Ø agujero roscado: 3 mm

Material
Acero inoxidable resistente al ácido
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Rango de temperaturas
de -80°C a +500°C

Referencia	Denominación	Longitud en mm	Max. Amount of Characters	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM					
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288	46	50	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.


Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047



Anillos señalizadores PA



Info

- Accesorios (caja de almacenaje, herramienta de montaje) en el catálogo Online

Beneficios

- Anillos de señalización cerrados con carácter o número preimpreso
- Protección contra la rotación:
- Gracias al perfil especial con efecto de muelle, solo se necesitan 4 tamaños para cubrir el rango de sección de 0,2 a 70 mm²
- Resistentes a radiación UV

Ámbito de uso

- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización previa al montaje
- Los anillos cerrados se suministran para aquellos cables que aún no han sido conectados

Características de producto

- Sección transversal en mm²:
PA 02: 0,2-1,5
PA 1: 1,5-4
PA 2: 2,5-16
PA 3: 16-70
- Diámetro del área de aplicación en mm: PA
02: 1,3-3
PA 1: 2,5-5
PA 2: 4,0-10,0
PA 3: 8-16
- Anchura x altura en mm / longitud de casquillo en mm
PA 02: 3,5 x 3,6 / 3
PA 1: 4,2 x 5,5 / 3
PA 2: 6,6 x 9,5 / 4
PA 3: 11 x 16,5 / 6

Normas de referencia / Aprobaciones

- De combustión lenta, conforme a UL 94 V0

Aviso

- PA 02 también disponible como una caja de recogida (n.º de artículo 61833050, dispone de 600 anillos con marcado 0-9)
- PA 1 también disponible como una caja de recogida (n.º de artículo 61833060, dispone de 500 anillos con marcado 0-9)

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Colores disponibles

amarillo



Material

PVC blando sin cadmio y sin silicona



Rango de temperaturas

de -30°C a +60°C

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
PA 02			
61817800	PA 02 / 0	200	1
61817810	PA 02 / 1	200	1
61817820	PA 02 / 2	200	1
61817830	PA 02 / 3	200	1
61817840	PA 02 / 4	200	1
61817850	PA 02 / 5	200	1
61817860	PA 02 / 6	200	1
61817870	PA 02 / 7	200	1
61817880	PA 02 / 8	200	1
61817890	PA 02 / 9	200	1
61817900	PA02/en blanco	200	1
61817910	PA 02 / A	200	1
61817920	PA 02 / B	200	1
61817930	PA 02 / C	200	1
61817940	PA 02 / D	200	1
61817950	PA 02 / E	200	1
61817960	PA 02 / F	200	1
61817970	PA 02 / G	200	1
61817980	PA 02 / H	200	1
61817990	PA 02 / I	200	1
61818000	PA 02 / J	200	1
61818011	PA 02 / K	200	1
61818020	PA 02 / L	200	1
61818030	PA 02 / M	200	1
61818040	PA 02 / N	200	1
61818050	PA 02 / O	200	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61818060	PA 02 / P	200	1
61818070	PA 02 / Q	200	1
61818080	PA 02 / R	200	1
61818090	PA 02 / S	200	1
61819100	PA 02 / T	200	1
61819110	PA 02 / U	200	1
61819120	PA 02 / V	200	1
61819130	PA 02 / W	200	1
61819140	PA 02 / X	200	1
61819150	PA 02 / Y	200	1
61819160	PA 02 / Z	200	1
61819170	PA 02 / /	200	1
61819180	PA 02 / .	200	1
61819190	PA 02 / ,	200	1
61819200	PA 02 / :	200	1
61819210	PA 02 / =	200	1
61819220	PA02/Tierra	200	1
61819260	PA 02 / +	200	1
61819270	PA 02 / -	200	1
61819280	PA 02 / ~	200	1
PA 1			
61819300	PA 1 / 0	200	1
61819310	PA 1 / 1	200	1
61819320	PA 1 / 2	200	1
61819330	PA 1 / 3	200	1
61819360	PA 1 / 6	200	1
61819340	PA 1 / 4	200	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61819350	PA 1 / 5	200	1
61819370	PA 1 / 7	200	1
61819380	PA 1 / 8	200	1
61819390	PA 1 / 9	200	1
61819400	PA 1 / en blanco	200	1
61819410	PA 1 / A	200	1
61819420	PA 1 / B	200	1
61819430	PA 1 / C	200	1
61819440	PA 1 / D	200	1
61819450	PA 1 / E	200	1
61819460	PA 1 / F	200	1
61819470	PA 1 / G	200	1
61819480	PA 1 / H	200	1
61819490	PA 1 / I	200	1
61819500	PA 1 / J	200	1
61819510	PA 1 / K	200	1
61819520	PA 1 / L	200	1
61819530	PA 1 / M	200	1
61819540	PA 1 / N	200	1
61819550	PA 1 / O	200	1
61819560	PA 1 / P	200	1
61819570	PA 1 / Q	200	1
61819580	PA 1 / R	200	1
61819590	PA 1 / S	200	1
61819600	PA 1 / T	200	1
61819610	PA 1 / U	200	1
61819620	PA 1 / V	200	1
61819630	PA 1 / W	200	1
61819640	PA 1 / X	200	1
61819650	PA 1 / Y	200	1
61819660	PA 1 / Z	200	1
61819670	PA 1 / /	200	1
61819680	PA 1 / .	200	1
61819690	PA 1 / ,	200	1
61819700	PA 1 / :	200	1
61819710	PA 1 / =	200	1
61819720	PA 1 / Tierra	200	1
61819760	PA 1 / +	200	1
61819770	PA 1 / -	200	1
61819780	PA 1 / ~	200	1
PA 2			
61819800	PA 2 / 0	100	1
61819810	PA 2 / 1	100	1
61819820	PA 2 / 2	100	1
61819830	PA 2 / 3	100	1
61819840	PA 2 / 4	100	1
61819850	PA 2 / 5	100	1
61819860	PA 2 / 6	100	1
61819870	PA 2 / 7	100	1
61819880	PA 2 / 8	100	1
61819890	PA 2 / 9	100	1
61819900	PA 2 / en blanco	100	1
61819910	PA 2 / A	100	1
61819920	PA 2 / B	100	1
61819930	PA 2 / C	100	1
61819940	PA 2 / D	100	1
61819950	PA 2 / E	100	1
61819960	PA 2 / F	100	1
61819970	PA 2 / G	100	1
61819980	PA 2 / H	100	1
61819990	PA 2 / I	100	1
61820000	PA 2 / J	100	1
61820010	PA 2 / K	100	1
61820020	PA 2 / L	100	1
61820030	PA 2 / M	100	1
61820040	PA 2 / N	100	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Productos similares

- Anillos señalizadores PC consulte la página 968
- Anillos para identificación Pliosnap consulte la página 970


Accesorios

- Barra PAD para montaje de anillos
- Herramienta de montaje PAV
- Caja de almacenaje

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61820050	PA 2 / O	100	1
61820060	PA 2 / P	100	1
61820070	PA 2 / Q	100	1
61820080	PA 2 / R	100	1
61820090	PA 2 / S	100	1
61820100	PA 2 / T	100	1
61820110	PA 2 / U	100	1
61820120	PA 2 / V	100	1
61820130	PA 2 / W	100	1
61820140	PA 2 / X	100	1
61820150	PA 2 / Y	100	1
61820160	PA 2 / Z	100	1
61820170	PA 2 / /	200	1
61820180	PA 2 / .	100	1
61820190	PA 2 / ,	100	1
61820200	PA 2 / :	200	1
61820210	PA 2 / =	100	1
61820220	PA2/Tierra	100	1
61820260	PA 2 / +	100	1
61820270	PA 2 / -	100	1
61820280	PA 2 / ~	100	1
PA 3			
61820300	PA 3 / 0	20	1
61820310	PA 3 / 1	20	1
61820320	PA 3 / 2	20	1
61820330	PA 3 / 3	20	1
61820340	PA 3 / 4	20	1
61820350	PA 3 / 5	20	1
61820360	PA 3 / 6	20	1
61820370	PA 3 / 7	20	1
61820380	PA 3 / 8	20	1
61820390	PA 3 / 9	20	1
61820400	PA3 / desnudo	20	1
61820410	PA 3 / A	20	1
61820420	PA 3 / B	20	1
61820430	PA 3 / C	20	1
61820440	PA 3 / D	20	1
61820450	PA 3 / E	20	1
61820460	PA 3 / F	20	1
61820470	PA 3 / G	20	1
61820480	PA 3 / H	20	1
61820490	PA 3 / I	20	1
61820500	PA 3 / J	20	1
61820510	PA 3 / K	20	1
61820520	PA 3 / L	20	1
61820530	PA 3 / M	20	1
61820540	PA 3 / N	20	1
61820550	PA 3 / O	20	1
61820560	PA 3 / P	20	1
61820570	PA 3 / Q	20	1
61820580	PA 3 / R	20	1
61820590	PA 3 / S	20	1
61820600	PA 3 / T	20	1
61820610	PA 3 / U	20	1
61820620	PA 3 / V	20	1
61820630	PA 3 / W	20	1
61820640	PA 3 / X	20	1
61820650	PA 3 / Y	20	1
61820660	PA 3 / Z	20	1
61820670	PA 3 / /	20	1
61820680	PA 3 / .	20	1
61820720	PA 3 / tierra	20	1
61820760	PA 3 / +	20	1
61820770	PA 3 / -	20	1
61820780	PA 3 / ~	20	1



Anillos señalizadores PC



Info

- Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online

Beneficios

- Anillos de señalización abiertos con carácter o número preimpreso
- La forma permite una fijación segura al cable, al mismo tiempo que la protección antirrotación asegura una correcta combinación de señalizadores.
- Resistentes a radiación UV
- Fácil montaje mediante clips

Ámbito de uso

- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización posterior al montaje
- También es posible usarlo para señalar cables antes del montaje

Características de producto

- Sección transversal en mm²:
PC 10: 1
PC 20: 2,5
PC 30: 4
PC 40: 6
- Diámetro del área de aplicación en mm:
PC 10: 2,4-3
PC 20: 3-4
PC 30: 4-5
PC 40: 5-6,2
- Anchura x altura en mm / longitud de casquillo en mm:
PC 10: 3,7 x 3,6 / 3
PC 20: 4,5 x 4,2 / 3
PC 30: 5,7 x 5,5 / 3
PC 40: 6,9 x 6,7 / 4

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: material de identificación



Colores disponibles

amarillo



Material

PVC duro sin cadmio y sin silicona



Rango de temperaturas

de -30°C a +60°C

Normas de referencia / Aprobaciones

- De combustión lenta, conforme a UL 94 V0

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
PC 10			
61820900	PC 10 / O	200	1
61820910	PC 10 / 1	200	1
61820920	PC 10 / 2	200	1
61820930	PC 10 / 3	200	1
61820940	PC 10 / 4	200	1
61820950	PC 10 / 5	200	1
61820960	PC 10 / 6	200	1
61820970	PC 10 / 7	200	1
61820980	PC 10 / 8	200	1
61820990	PC 10 / 9	200	1
61821000	PC 10 / desnudo	200	1
61821010	PC 10 / A	200	1
61821020	PC 10 / B	200	1
61821030	PC 10 / C	200	1
61821040	PC 10 / D	200	1
61821050	PC 10 / E	200	1
61821060	PC 10 / F	200	1
61821070	PC 10 / G	200	1
61821080	PC 10 / H	200	1
61821090	PC 10 / I	200	1
61821100	PC 10 / J	200	1
61821110	PC 10 / K	200	1
61821120	PC 10 / L	200	1
61821130	PC 10 / M	200	1
61821140	PC 10 / N	200	1
61821150	PC 10 / O	200	1
61821160	PC 10 / P	200	1
61821170	PC 10 / Q	200	1
61821180	PC 10 / R	200	1
61821190	PC 10 / S	200	1
61821200	PC 10 / T	200	1
61821210	PC 10 / U	200	1
61821220	PC 10 / V	200	1
61821230	PC 10 / W	200	1
61821240	PC 10 / X	200	1
61821250	PC 10 / Y	200	1
61821260	PC 10 / Z	200	1
61821270	PC 10 / /	200	1
61821280	PC 10 / .	200	1
61821290	PC 10 / ,	200	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61821300	PC 10 / :	200	1
61821310	PC 10 / =	200	1
61821320	PC 10 / tierra	200	1
61821360	PC 10 / +	200	1
61821370	PC 10 / -	200	1
61821380	PC 10 / ~	200	1
PC 20			
61821400	PC 20 / 0	200	1
61821410	PC 20 / 1	200	1
61821420	PC 20 / 2	200	1
61821430	PC 20 / 3	200	1
61821440	PC 20 / 4	200	1
61821450	PC 20 / 5	200	1
61821460	PC 20 / 6	200	1
61821470	PC 20 / 7	200	1
61821480	PC 20 / 8	200	1
61821490	PC 20 / 9	200	1
61821500	PC 20 / desnudo	200	1
61821510	PC 20 / A	200	1
61821520	PC 20 / B	200	1
61821530	PC 20 / C	200	1
61821540	PC 20 / D	200	1
61821550	PC 20 / E	200	1
61821560	PC 20 / F	200	1
61821570	PC 20 / G	200	1
61821580	PC 20 / H	200	1
61821590	PC 20 / I	200	1
61821600	PC 20 / J	200	1
61821610	PC 20 / K	200	1
61821620	PC 20 / L	200	1
61821630	PC 20 / M	200	1
61821640	PC 20 / N	200	1
61821650	PC 20 / O	200	1
61821660	PC 20 / P	200	1
61821670	PC 20 / Q	200	1
61821680	PC 20 / R	200	1
61821690	PC 20 / S	200	1
61821700	PC 20 / T	200	1
61821710	PC 20 / U	200	1
61821720	PC 20 / V	200	1
61821730	PC 20 / W	200	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61821740	PC 20 / X	200	1
61821750	PC 20 / Y	200	1
61821760	PC 20 / Z	200	1
61821770	PC 20 / /	200	1
61821780	PC 20 / .	200	1
61821790	PC 20 / ,	200	1
61821800	PC 20 / :	200	1
61821810	PC 20 / =	200	1
61821820	PC 20 / tierra	200	1
61821860	PC 20 / +	200	1
61821870	PC 20 / -	200	1
61821880	PC 20 / ~	200	1
PC 30			
61821900	PC 30 / 0	200	1
61821910	PC 30 / 1	200	1
61821920	PC 30 / 2	200	1
61821930	PC 30 / 3	200	1
61821940	PC 30 / 4	200	1
61821950	PC 30 / 5	200	1
61821960	PC 30 / 6	200	1
61821970	PC 30 / 7	200	1
61821980	PC 30 / 8	200	1
61821990	PC 30 / 9	200	1
61822000	PC 30 / desnudo	200	1
61822010	PC 30 / A	200	1
61822020	PC 30 / B	200	1
61822030	PC 30 / C	200	1
61822040	PC 30 / D	200	1
61822050	PC 30 / E	200	1
61822060	PC 30 / F	200	1
61822070	PC 30 / G	200	1
61822080	PC 30 / H	200	1
61822090	PC 30 / I	200	1
61822100	PC 30 / J	200	1
61822110	PC 30 / K	200	1
61822120	PC 30 / L	200	1
61822130	PC 30 / M	200	1
61822140	PC 30 / N	200	1
61822150	PC 30 / O	200	1
61822160	PC 30 / P	200	1
61822170	PC 30 / Q	200	1
61822180	PC 30 / R	200	1
61822190	PC 30 / S	200	1
61822200	PC 30 / T	200	1
61822210	PC 30 / U	200	1
61822220	PC 30 / V	200	1
61822230	PC 30 / W	200	1
61822240	PC 30 / X	200	1
61822250	PC 30 / Y	200	1
61822260	PC 30 / Z	200	1
61822270	PC 30 / /	200	1
61822280	PC 30 / .	200	1
61822290	PC 30 / ,	200	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Productos similares

- Anillos para identificación Pliosnap consulte la página 970

Accesorios

- Caja de almacenaje

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unidad embalaje
61822300	PC 30 / :	200	1
61822310	PC 30 / =	200	1
61822320	PC 30 / tierra	200	1
61822360	PC 30 / +	200	1
61822370	PC 30 / -	200	1
61822380	PC 30 / ~	200	1
PC 40			
61822400	PC 40 / 0	200	1
61822410	PC 40 / 1	200	1
61822420	PC 40 / 2	200	1
61822430	PC 40 / 3	200	1
61822440	PC 40 / 4	200	1
61822450	PC 40 / 5	200	1
61822460	PC 40 / 6	200	1
61822470	PC 40 / 7	200	1
61822480	PC 40 / 8	200	1
61822490	PC 40 / 9	200	1
61822500	PC 40 / desnudo	200	1
61822510	PC 40 / A	200	1
61822520	PC 40 / B	200	1
61822530	PC 40 / C	200	1
61822540	PC 40 / D	200	1
61822550	PC 40 / E	200	1
61822560	PC 40 / F	200	1
61822570	PC 40 / G	200	1
61822580	PC 40 / H	200	1
61822590	PC 40 / I	200	1
61822600	PC 40 / J	200	1
61822610	PC 40 / K	200	1
61822620	PC 40 / L	200	1
61822630	PC 40 / M	200	1
61822640	PC 40 / N	200	1
61822650	PC 40 / O	200	1
61822660	PC 40 / P	200	1
61822670	PC 40 / Q	200	1
61822680	PC 40 / R	200	1
61822690	PC 40 / S	200	1
61822700	PC 40 / T	200	1
61822710	PC 40 / U	200	1
61822720	PC 40 / V	200	1
61822730	PC 40 / W	200	1
61822740	PC 40 / X	200	1
61822750	PC 40 / Y	200	1
61822760	PC 40 / Z	200	1
61822770	PC 40 / /	200	1
61822780	PC 40 / .	200	1
61822790	PC 40 / ,	200	1
61822800	PC 40 / :	200	1
61822810	PC 40 / =	200	1
61822820	PC 40 / tierra	200	1
61822860	PC 40 / +	200	1
61822870	PC 40 / -	200	1
61822880	PC 40 / ~	200	1



Anillos para identificación Pliosnap



Info

- Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online

Beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Los “cargadores” disponen de un pie para estar siempre en la posición de uso
- El cable se envuelve casi por completo y sin cantos cortantes (evita daños en el aislamiento del conductor)
- Gracias a una entalladura y un saliente de retención, los anillos señalizadores ensartados en el cable adoptan la orientación correcta

Ámbito de uso

- Identificación de conductores y cables unipolares en bloques de terminales, también con espacio limitado
- Señalización posterior al montaje

Características de producto

- Sección transversal en mm²:
Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio
Pliosnap 1: 0,32
Pliosnap 2: 0,50
Pliosnap 3: 0,75
Pliosnap 6: 1-1,5
Pliosnap 9: 2,5
Pliosnap 12: 4,6

- Diámetro del área de aplicación en mm: Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio
Pliosnap 1: 1-1,4
Pliosnap 2: 1,4-1,8
Pliosnap 3: 1,9-2,6
Pliosnap 6: 2,6-3,5
Pliosnap 9: 3,2-4,5
Pliosnap 12: 4,5-6

Normas de referencia / Aprobaciones

- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB

Ámbito de entrega

- 1 unid. de embalaje = 300 marcadores
EN 10 (Pliosnap 0 - 6) o
EN 12 (Pliosnap 9 + 12) “cargadores” de montaje

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
material de identificación



Aviso

Rigidez dieléctrica: 28 kV/mm Tensión de fluencia: 54 N/mm² Alargamiento de rotura: 30 % Módulo de elasticidad: 2100 N/mm²



Colores disponibles

Blanco
Color de la barra de soporte:
Pliosnap 0: negro
Pliosnap 1: marrón
Pliosnap 2: gris
Pliosnap 3: verde
Pliosnap 6: rojo
Pliosnap 9: azul
Pliosnap 12: amarillo



Material

Polyoxymethylen (POM)



Rango de temperaturas

-40 °C hasta +90 °C

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Pliosnap 0			
61919400	Pliosnap 0/0 WH	300	1
61919401	Pliosnap 0/1 WH	300	1
61919402	Pliosnap 0/2 WH	300	1
61919403	Pliosnap 0/3 WH	300	1
61919404	Pliosnap 0/4 WH	300	1
61919405	Pliosnap 0/5 WH	300	1
61919406	Pliosnap 0/6 WH	300	1
61919407	Pliosnap 0/7 WH	300	1
61919408	Pliosnap 0/8 WH	300	1
61919409	Pliosnap 0/9 WH	300	1
61919410	Pliosnap 0/A WH	300	1
61919411	Pliosnap 0/B WH	300	1
61919412	Pliosnap 0/C WH	300	1
61919413	Pliosnap 0/D WH	300	1
61919414	Pliosnap 0/E WH	300	1
61919415	Pliosnap 0/F WH	300	1
61919416	Pliosnap 0/G WH	300	1
61919417	Pliosnap 0/H WH	300	1
61919418	Pliosnap 0/I WH	300	1
61919419	Pliosnap 0/J WH	300	1
61919420	Pliosnap 0/K WH	300	1
61919421	Pliosnap 0/L WH	300	1
61919422	Pliosnap 0/M WH	300	1
61919423	Pliosnap 0/N WH	300	1
61919424	Pliosnap 0/O WH	300	1
61919425	Pliosnap 0/P WH	300	1
61919426	Pliosnap 0/Q WH	300	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
61919427	Pliosnap 0/R WH	300	1
61919428	Pliosnap 0/S WH	300	1
61919429	Pliosnap 0/T WH	300	1
61919430	Pliosnap 0/U WH	300	1
61919431	Pliosnap 0/V WH	300	1
61919432	Pliosnap 0/W WH	300	1
61919433	Pliosnap 0/X WH	300	1
61919434	Pliosnap 0/Y WH	300	1
61919435	Pliosnap 0/Z WH	300	1
61919436	Pliosnap 0/+ WH	300	1
61919437	Pliosnap 0/- WH	300	1
61919438	Pliosnap 0/. WH	300	1
61919439	Pliosnap 0/: WH	300	1
Pliosnap 1			
61919440	Pliosnap 1/0 WH	300	1
61919441	Pliosnap 1/1 WH	300	1
61919442	Pliosnap 1/2 WH	300	1
61919443	Pliosnap 1/3 WH	300	1
61919444	Pliosnap 1/4 WH	300	1
61919445	Pliosnap 1/5 WH	300	1
61919446	Pliosnap 1/6 WH	300	1
61919447	Pliosnap 1/7 WH	300	1
61919448	Pliosnap 1/8 WH	300	1
61919449	Pliosnap 1/9 WH	300	1
61919450	Pliosnap 1/A WH	300	1
61919451	Pliosnap 1/B WH	300	1
61919452	Pliosnap 1/C WH	300	1
61919453	Pliosnap 1/D WH	300	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
61919454	Pliosnap 1/E WH	300	1
61919455	Pliosnap 1/F WH	300	1
61919456	Pliosnap 1/G WH	300	1
61919457	Pliosnap 1/H WH	300	1
61919458	Pliosnap 1/I WH	300	1
61919459	Pliosnap 1/J WH	300	1
61919460	Pliosnap 1/K WH	300	1
61919461	Pliosnap 1/L WH	300	1
61919462	Pliosnap 1/M WH	300	1
61919463	Pliosnap 1/N WH	300	1
61919464	Pliosnap 1/O WH	300	1
61919465	Pliosnap 1/P WH	300	1
61919466	Pliosnap 1/Q WH	300	1
61919467	Pliosnap 1/R WH	300	1
61919468	Pliosnap 1/S WH	300	1
61919469	Pliosnap 1/T WH	300	1
61919470	Pliosnap 1/U WH	300	1
61919471	Pliosnap 1/V WH	300	1
61919472	Pliosnap 1/W WH	300	1
61919473	Pliosnap 1/X WH	300	1
61919474	Pliosnap 1/Y WH	300	1
61919475	Pliosnap 1/Z WH	300	1
61919476	Pliosnap 1/+ WH	300	1
61919477	Pliosnap 1/- WH	300	1
61919478	Pliosnap 1/. WH	300	1
61919479	Pliosnap 1/: WH	300	1
Pliosnap 2			
61919480	Pliosnap 2/0 WH	300	1
61919481	Pliosnap 2/1 WH	300	1
61919482	Pliosnap 2/2 WH	300	1
61919483	Pliosnap 2/3 WH	300	1
61919484	Pliosnap 2/4 WH	300	1
61919485	Pliosnap 2/5 WH	300	1
61919486	Pliosnap 2/6 WH	300	1
61919487	Pliosnap 2/7 WH	300	1
61919488	Pliosnap 2/8 WH	300	1
61919489	Pliosnap 2/9 WH	300	1
61919490	Pliosnap 2/A WH	100	1
61919491	Pliosnap 2/B WH	300	1
61919492	Pliosnap 2/C WH	300	1
61919493	Pliosnap 2/D WH	300	1
61919494	Pliosnap 2/E WH	300	1
61919495	Pliosnap 2/F WH	300	1
61919496	Pliosnap 2/G WH	300	1
61919497	Pliosnap 2/H WH	300	1
61919498	Pliosnap 2/I WH	300	1
61919499	Pliosnap 2/J WH	300	1
61919500	Pliosnap 2/K WH	300	1
61919501	Pliosnap 2/L WH	300	1
61919502	Pliosnap 2/M WH	300	1
61919503	Pliosnap 2/N WH	300	1
61919504	Pliosnap 2/O WH	300	1
61919505	Pliosnap 2/P WH	300	1
61919506	Pliosnap 2/Q WH	300	1
61919507	Pliosnap 2/R WH	300	1
61919508	Pliosnap 2/S WH	300	1
61919509	Pliosnap 2/T WH	300	1
61919510	Pliosnap 2/U WH	300	1
61919511	Pliosnap 2/V WH	300	1
61919512	Pliosnap 2/W WH	300	1
61919513	Pliosnap 2/X WH	300	1
61919514	Pliosnap 2/Y WH	300	1
61919515	Pliosnap 2/Z WH	300	1
61919516	Pliosnap 2/+ WH	300	1
61919517	Pliosnap 2/- WH	300	1
61919518	Pliosnap 2/. WH	300	1
61919519	Pliosnap 2/: WH	300	1
Pliosnap 3			
61919520	Pliosnap 3/0 WH	300	1
61919521	Pliosnap 3/1 WH	300	1
61919522	Pliosnap 3/2 WH	300	1
61919523	Pliosnap 3/3 WH	300	1
61919524	Pliosnap 3/4 WH	300	1
61919525	Pliosnap 3/5 WH	300	1
61919526	Pliosnap 3/6 WH	300	1
61919527	Pliosnap 3/7 WH	300	1
61919528	Pliosnap 3/8 WH	300	1
61919529	Pliosnap 3/9 WH	300	1
61919530	Pliosnap 3/A WH	300	1
61919531	Pliosnap 3/B WH	300	1
61919532	Pliosnap 3/C WH	300	1
61919533	Pliosnap 3/D WH	300	1
61919534	Pliosnap 3/E WH	300	1
61919535	Pliosnap 3/F WH	300	1
61919536	Pliosnap 3/G WH	300	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
61919537	Pliosnap 3/H WH	300	1
61919538	Pliosnap 3/I WH	300	1
61919539	Pliosnap 3/J WH	300	1
61919540	Pliosnap 3/K WH	300	1
61919541	Pliosnap 3/L WH	300	1
61919542	Pliosnap 3/M WH	300	1
61919543	Pliosnap 3/N WH	300	1
61919544	Pliosnap 3/O WH	300	1
61919545	Pliosnap 3/P WH	300	1
61919546	Pliosnap 3/Q WH	300	1
61919547	Pliosnap 3/R WH	300	1
61919548	Pliosnap 3/S WH	300	1
61919549	Pliosnap 3/T WH	300	1
61919550	Pliosnap 3/U WH	300	1
61919551	Pliosnap 3/V WH	300	1
61919552	Pliosnap 3/W WH	300	1
61919553	Pliosnap 3/X WH	300	1
61919554	Pliosnap 3/Y WH	300	1
61919555	Pliosnap 3/Z WH	300	1
61919556	Pliosnap 3/+ WH	300	1
61919557	Pliosnap 3/- WH	300	1
61919558	Pliosnap 3/. WH	300	1
61919559	Pliosnap 3/: WH	300	1
Pliosnap 6			
61919560	Pliosnap 6/0 WH	300	1
61919561	Pliosnap 6/1 WH	300	1
61919562	Pliosnap 6/2 WH	300	1
61919563	Pliosnap 6/3 WH	300	1
61919564	Pliosnap 6/4 WH	300	1
61919565	Pliosnap 6/5 WH	300	1
61919566	Pliosnap 6/6 WH	300	1
61919567	Pliosnap 6/7 WH	300	1
61919568	Pliosnap 6/8 WH	300	1
61919569	Pliosnap 6/9 WH	300	1
61919570	Pliosnap 6/A WH	300	1
61919571	Pliosnap 6/B WH	300	1
61919572	Pliosnap 6/C WH	300	1
61919573	Pliosnap 6/D WH	300	1
61919574	Pliosnap 6/E WH	300	1
61919575	Pliosnap 6/F WH	300	1
61919576	Pliosnap 6/G WH	300	1
61919577	Pliosnap 6/H WH	300	1
61919578	Pliosnap 6/I WH	300	1
61919579	Pliosnap 6/J WH	300	1
61919580	Pliosnap 6/K WH	300	1
61919581	Pliosnap 6/L WH	300	1
61919582	Pliosnap 6/M WH	300	1
61919583	Pliosnap 6/N WH	300	1
61919584	Pliosnap 6/O WH	300	1
61919585	Pliosnap 6/P WH	300	1
61919586	Pliosnap 6/Q WH	300	1
61919587	Pliosnap 6/R WH	300	1
61919588	Pliosnap 6/S WH	300	1
61919589	Pliosnap 6/T WH	300	1
61919590	Pliosnap 6/U/WH	300	1
61919591	Pliosnap 6/V WH	300	1
61919592	Pliosnap 6/W WH	300	1
61919593	Pliosnap 6/X WH	300	1
61919594	Pliosnap 6/Y WH	300	1
61919595	Pliosnap 6/Z WH	300	1
61919596	Pliosnap 6/+ WH	300	1
61919597	Pliosnap 6/- WH	300	1
61919598	Pliosnap 6/. WH	300	1
61919599	Pliosnap 6/: WH	300	1
Pliosnap 9			
61919600	Pliosnap 9/0 WH	300	1
61919601	Pliosnap 9/1 WH	300	1
61919602	Pliosnap 9/2 WH	300	1
61919603	Pliosnap 9/3 WH	300	1
61919604	Pliosnap 9/4 WH	300	1
61919605	Pliosnap 9/5 WH	300	1
61919606	Pliosnap 9/6 WH	300	1
61919607	Pliosnap 9/7 WH	300	1
61919608	Pliosnap 9/8 WH	300	1
61919609	Pliosnap 9/9 WH	300	1
61919610	Pliosnap 9/A WH	300	1
61919611	Pliosnap 9/B WH	300	1
61919612	Pliosnap 9/C WH	300	1
61919613	Pliosnap 9/D WH	300	1
61919614	Pliosnap 9/E WH	300	1
61919615	Pliosnap 9/F WH	300	1
61919616	Pliosnap 9/G WH	300	1
61919617	Pliosnap 9/H WH	300	1
61919618	Pliosnap 9/I WH	300	1
61919619	Pliosnap 9/J WH	300	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
61919620	Pliosnap 9/K WH	300	1
61919621	Pliosnap 9/L WH	300	1
61919622	Pliosnap 9/M WH	300	1
61919623	Pliosnap 9/N WH	300	1
61919624	Pliosnap 9/O WH	300	1
61919625	Pliosnap 9/P WH	300	1
61919626	Pliosnap 9/Q WH	300	1
61919627	Pliosnap 9/R WH	300	1
61919628	Pliosnap 9/S WH	300	1
61919629	Pliosnap 9/T WH	300	1
61919630	Pliosnap 9/U WH	300	1
61919631	Pliosnap 9/V WH	300	1
61919632	Pliosnap 9/W WH	300	1
61919633	Pliosnap 9/X WH	300	1
61919634	Pliosnap 9/Y WH	300	1
61919635	Pliosnap 9/Z WH	300	1
61919636	Pliosnap 9/+ WH	300	1
61919637	Pliosnap 9/- WH	300	1
61919638	Pliosnap 9/. WH	300	1
61919639	Pliosnap 9/ : WH	300	1
Pliosnap 12			
61919640	Pliosnap 12/0 WH	300	1
61919641	Pliosnap 12/1 WH	300	1
61919642	Pliosnap 12/2 WH	300	1
61919643	Pliosnap 12/3 WH	300	1
61919644	Pliosnap 12/4 WH	300	1
61919645	Pliosnap 12/5 WH	300	1
61919646	Pliosnap 12/6 WH	300	1
61919647	Pliosnap 12/7 WH	300	1
61919648	Pliosnap 12/8 WH	300	1
61919649	Pliosnap 12/9 WH	300	1

Referencia	Denominación	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
61919650	Pliosnap 12/A WH	300	1
61919651	Pliosnap 12/B WH	300	1
61919652	Pliosnap 12/C WH	300	1
61919653	Pliosnap 12/D WH	300	1
61919654	Pliosnap 12/E WH	300	1
61919655	Pliosnap 12/F WH	300	1
61919656	Pliosnap 12/G WH	300	1
61919657	Pliosnap 12/H WH	300	1
61919658	Pliosnap 12/I WH	300	1
61919659	Pliosnap 12/J WH	300	1
61919660	Pliosnap 12/K WH	300	1
61919661	Pliosnap 12/L WH	300	1
61919662	Pliosnap 12/M WH	300	1
61919663	Pliosnap 12/N WH	300	1
61919664	Pliosnap 12/O WH	300	1
61919665	Pliosnap 12/P WH	300	1
61919666	Pliosnap 12/Q WH	300	1
61919667	Pliosnap 12/R WH	300	1
61919668	Pliosnap 12/S WH	300	1
61919669	Pliosnap 12/T WH	300	1
61919670	Pliosnap 12/U WH	300	1
61919671	Pliosnap 12/V WH	300	1
61919672	Pliosnap 12/W WH	300	1
61919673	Pliosnap 12/X WH	300	1
61919674	Pliosnap 12/Y WH	300	1
61919675	Pliosnap 12/Z WH	300	1
61919676	Pliosnap 12/+ WH	300	1
61919677	Pliosnap 12/- WH	300	1
61919678	Pliosnap 12/. WH	300	1
61919679	Pliosnap 12/ : WH	300	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Accesorios

- Caja de almacenaje



Máquina para grabado manual M1011



Beneficios

- La punzonadora integrada permite la perforación o la perforación roscada, para colocación de bridas de sujeción
- Resistente a la temperatura
- Resistente a las condiciones meteorológicas
- Resistente al agua salada

Ámbito de uso

- Máquina de gofrado robusta para cintas de aluminio y acero inoxidable
- Sistema de señalización de cables y componentes
- Señalización permanente, rápida y sencilla in situ
- Para aplicaciones a la intemperie

Aviso

- El número 1 no está incluida en la rueda de estampado, en este caso puede utilizarse la letra «l»

Ámbito de entrega

- M1011: Máquina de gofrado, rueda de gofrado, cinta de gofrado de aluminio sin capa adhesiva, cinta de gofrado de acero sin capa adhesiva, maletín de transporte y de protección

Características técnicas

- ETIM** **Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: marcador de etiquetas
- General**
Altura del rotulado: 4,7 mm
- Aviso**
Diámetro de troquelado: 2 mm
Caracteres disponibles: A-Z, 2-9, -, .
- Material**
Acero inoxidable: 14.301 (norma EN), SAE grado 304
Espesor de las cintas: 0,12 mm

Referencia	Denominación	Altura del rotulado en mm	Anchura en mm	Longitud en m	Unid. de embalaje
61742670	Máquina de gofrado M1011	4.7			1
61742710	Cinta de gofrado de aluminio sin capa adhesiva		12	4.8	1
61742720	Cinta de gofrado de aluminio con capa adhesiva		12	3.65	1
61742700	Cinta de gofrado de acero inoxidable		12	6.4	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
El periodo de garantía es de 1 año, pero podría ampliarse con el registro de su producto en la página de DYMO®

Productos similares

- Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR consulte la página 964
- Impresión sobre metal SP consulte la página 974

Accesorios

- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047



Impresión sobre metal SP



Beneficios

- Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible
- Funcionamiento con una o dos manos

Ámbito de uso

- Máquina fija de estampación para placas de metal
- Sistema de señalización de cables y componentes
- Para aplicaciones a la intemperie

Características de producto

- Límitador de presión para una profundidad de estampación uniforme
- Cierre ajustable en el extremo de la tira
- El avance ajustable automático de la mesa de trabajo garantiza las distancias deseadas entre los caracteres gofrados

Ámbito de entrega

- Marcadores en blanco: 50 marcadores/ unidad de embalaje
- La máquina de gofrado incluye disco de estampación del tamaño de fuente requerido.

Características técnicas



Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: marcador de etiquetas



General

Tamaño máx. de las placas: 140 x 90 mm, profundidad máx. de inserción: 90mm
 Altura de los caracteres: 2, 3, 4 o 5 mm, caracteres disponibles: A-Z, 0-9, +/-,



Aviso

Tamaño del equipo: A=303 mm / planta 145 x 120 mm
 Peso: 6,5 kg

Referencia	Denominación	Anchura x longitud mm	Altura del texto, mm	Número de marcadores por unid. empaquet.	Unid. de embalaje
Impresión sobre metal SP					
61725991	Máquina de gofrado SP 1 2mm		2		1
61725990	Máquina de gofrado SP 1 3 mm		3		1
61725992	Máquina de gofrado SP 1 4 mm		4		1
61725993	Máquina de gofrado SP 1 5mm		5		1
61726000	Rueda de gofrado de repuesto PK 2 mm		2		1
61726001	Rueda de gofrado de repuesto PK 3 mm		3		1
61726002	Rueda de gofrado de repuesto PK 4 mm		4		1
61726003	Rueda de gofrado de repuesto PK 5 mm		5		1
Marcador blanco adecuado					
83251576	FLEXIMARK® SMC en blanco 9,9-110	9.9 x 110.0		50	1
83251575	FLEXIMARK® SMC en blanco 9,9-75	9.9 x 75.0		50	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Productos similares

- Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR consulte la página 964

Accesorios

- Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338 consulte la página 1049
- Bridas de acero LS consulte la página 1047

LAPP en el mundo

Algeria

EURL Chemin Solution Installation
Villa N°A 149 Les Castors
Bordj El Kifan, ALGER
Tel.: +213 21 214604
Fax: +213 21 214604
www.eurclsi.com

Argentina

NAKASE SRL
Calle 49 No. 5764
B1653AOX
Villa Ballester
1870 BUENOS AIRES
Tel.: +54 11 4768 4242
Fax: +54 11 4768 4242
ventas@nakase.com.ar
www.nakase.com.ar

Australia

Lapp Australia Pty Ltd
12 Grevillea Street
EASTERN CREEK, NSW 2766
Tel.: 1800 931 559
sales@lappaustralia.com.au
www.lappaustralia.com.au

Austria

Lapp Austria GmbH
Bremenstraße 8
4030 LINZ
Tel.: +43 732 781272-444
Fax: +43 732 781272-34
sales@lappaustralia.at
www.lappaustralia.at

Belarus

PNS – Professional Network Systems
Temirjazeva str. 64b, office 308
220035 MINSK
Tel.: +375 17 2908372
Fax: +375 17 2547828
info@pns.by
www.pns.by

Belgium – Luxembourg

Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16, 5581 WG WAALRE
Postbus 74, 5580 AB WAALRE
The Netherlands
Tel.: +32 78 353060
Fax: +32 78 353065
sales.lappbenelux@lappgroup.com
www.lappbenelux.com

Brazil

Cabos Lapp Brasil Ltda.
Av. Dr. Mauro Lindenberg
Monteiro, 628
Galpao18, Osasco
CEP 06278-010 SAO PAULO
Tel.: +55 11 21664166
Fax: +55 11 21664165
vendas@lappgroup.com.br
www.lappgroup.com.br

Cabos Lapp Brasil Ltda.
Rodovia BA535 (via Parafuso)
km 13 e 14 – Sentido Salvador
Polo Industrial e Logístico Via
Parafuso – Lote 06
CEP 42810-200 CAMAÇARI-BA
Tel.: +55 71 35002400

Bulgaria

V&V Isomatic Ltd.
40a, Pirin Str.
1680 SOFIA
Tel.: +359 29 583111
Fax: +359 29 582270
office@viv-isomatic.com
www.viv-isomatic.com

Canada

Lapp Canada Inc.
3505 Laird Road, Unit 10
L5L 5Y7 MISSISSAUGA, Ontario
Tel.: +905 8 205492
Fax: +905 8 206516
sales@lappcanada.com
www.lappcanada.com

Chile

Desimat Chile
Av. Puerto Vespucio 9670
Parque Industrial Puerto Santiago
Pudahuel, SANTIAGO
Tel.: +56 2 25851200
Fax: +56 2 27470153
ventaschile@desimat.cl
www.desimat.cl

China

Lapp Kabel Shanghai Co., Ltd.
23A Zhao Feng Universe Building
1800 Zhongshan Road West
SHANGHAI 200235
Tel.: +86 21 64400833
Fax: +86 21 64400834
info@lappgroup.com.cn
www.lappgroup.com.cn

Lapp Cable Works Shanghai Co., Ltd.
No. 6 Standard Workshop Lingang
Industrial Area
1555 Cenglin Road, Pudong District
SHANGHAI 201306
Tel.: +86 21 20955833
Fax: +86 21 20955834

Colombia

Transmisiones Ltda.
Carrera 69B N. 21A – 24
Bodega UE 28 – 1
BOGOTÁ
Tel.: +57 1 4126898
www.transmisiones.de

Republic of the Congo

Global Automation Solution & Services (GASS)
BP 517, Avenue Tchingobong n°150
Zone Industrielle
POINTE NOIRE
Tel.: 00 242 064277711
Fax: 00 242 064277711
gass-congo@hotmail.com

Costa Rica

Elvatron, SA
De Repifreno en la Uruca
400 metros Nte.
SAN JOSÉ, Costa Rica
P.O. Box 8-3770 (1000)
Tel.: +506 2242-9955
Fax: +506 2520-0697
elvatron@elvatron.com
www.elvatron.com

Croatia

TIM KABEL
Savska cesta 103
10360 ZAGREB – Sesvete
Tel.: +385 1 5555900
Fax: +385 1 5555901
zagreb@tim-kabel.hr
www.tim-kabel.hr

Cyprus

3 BRO Ltd.
3 Limnou Str.
Office 301
3820 LIMASSOL
Tel.: +357 25255353
info@threebro.com
www.threebro.com

Czech Republic

LAPP KABEL s.r.o.
Bartosova 315, Kvítkovice
765 02 OTROKOVICE
Tel.: +420 573 501011
Fax: +420 573 394650
info@lappgroup.cz
www.lappgroup.cz

Denmark

Lapp Danmark
Korskildeeng 6
2670 GREVE
Tel.: +45 43 950000
Fax: +45 43 950009
ordre@lappgroup.dk
www.lappgroup.dk

Dominican Republic

ING. Rudy Moreno & Asociados, S.R.L.
Prolongación 27 de Febrero Esq.
Cuidad Agraria, Edif. Yarudith
SANTO DOMINGO OESTE
Tel.: +809 334 4394
Fax: +809 334 4454
www.ingrudymorenoyassoc.com

Ecuador

Elsystec S.A.
Electricidad Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251 y
Mañosca
CÓDIGO POSTAL 170521
Tel.: +593 2 2456510
Fax: +593 2 2455698
elsystec@elsystec.com.ec
elsystec@uiio.satnet.net
www.elsystec.com.ec

Egypt

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

El Salvador

Intek El Salvador S.A. de C.V.
Calle Gabriela Mistral No. 373
Entre Blvd. Los Héroes y 33 Av. Nte.
SAN SALVADOR, El Salvador CA.
Tel.: +503 2260-8888
Fax: +503 2260-8855
inteksv@intek-ca.com
www.intek-ca.com

Estonia

Lapp Miltronic SIA Eesti Filiaal
Kastani pst 10
44307 RAKVERE
Tel.: +372 6 518970
Fax: +372 6 518971
orders@lappmiltronic.lv
www.lappmiltronic.ee

Finland

SKS Automaatio Oy
Martinkyläntie 50
P.O. Box 122
01721 VANTAA
Tel.: +358 2 076461
Fax: +358 2 07646820
automaatio@sksf.fi
www.sks.fi

France

Lapp France s.a.r.l.
Technopôle Forbach-Sud BP 50084
57602 FORBACH CEDEX
Tel.: +33 387 841929
Fax: +33 387 841794
lappfrance@lappgroup.com
www.lappfrance.fr

LAPP MULLER SAS

Z.A. du Grand Pont
83310 GRIMAUD
Tel.: +33 494 566500
Fax: +33 494 43487
info@mullercables.com
www.mullercables.com

Câbleries Lapp Sarl

Technopôle Forbach Sud
Rue Avogadro
57600 Oeting
Tel.: +33 387 844343
Fax: +33 387 871641
accueil@lappgroup.com

Georgia

Insta LLC
Sergo Zakariadze str. 8
0177 TBILISI
Tel.: +995 32 2202020
Fax: +995 32 2202022
sales@insta.ge
www.insta.ge

Germany

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 STUTTGART
Tel.: +49 711 783801
Fax: +49 711 78382640
info@lappkabel.de
www.lappkabel.de

Lapp Systems GmbH

Oskar-Lapp-Str. 5
70565 STUTTGART
Tel.: +49 711 783804
Fax: +49 711 78383520
info@lappkabel.de
www.lappkabel.de

Ghana

PROCESS AND PLANT AUTOMATION Ltd.
No. 3 Becca Villa, behind Cal Bank
Baatsona, Spintex Road.
P.O. Box Sr 95
ACCRA
Tel.: +233 3 02812680
ekua@automationghana.com
www.automationghana.com

Great Britain

Lapp Limited
Unit 3 Perivale Park
Horsenden Lane South
GREENFORD, Middlesex, UB6 7RL
Tel.: +44 20 87587800
Fax: +44 20 87587880
sales@lapplimited.com
www.lappgroup.co.uk

Greece

Dimoulas Special Cables S.A.
100-102 Lenorman Str.
10444 ATHENS
Tel.: +30 21 05157610
Fax: +30 21 05157611
info@dimoulas.gr
www.dimoulas.gr

Guatemala

Intek Guatemala S.A.
4a. Ave. 10 – 31 Zona 9
GUATEMALA
Tel.: +502 2507-0500
Fax: +502 2507-0501
intekgt@intek-ca.com
www.intek-ca.com

Honduras

Intek Honduras
Ofi-Bodegas Premier
100 mts. antes del Peaje a La Lima
Edificio PWC-14B
SAN PEDRO SULA
Tel.: +504 2559-4748, -50
Fax: +504 2559-4740
intekhn@intek-ca.com
www.intek-ca.com

Hungary

Lapp Hungária Kft.
Neumann János u.1
2040 BUDAÖRS
Tel.: +36 23 501-250
Fax: +36 23 501-259
sales@lapphungaria.hu
www.lapphungaria.hu

India

Lapp India Pvt. Ltd.
Plot No.98, J & K
Jigani Industrial Area, II Phase
BANGALORE SOUTH – 560 105
Tel.: +91 80 47405222
Fax: +91 80 47405101
info@lappindia.com
www.lappindia.com

Indonesia

PT. JJ-Lapp Cable SMI
Graha INTI FAUZI, 7th Floor
Jl. Buncit Raya No. 22
JAKARTA 12510
Tel.: +62 21 27537051
Fax: +62 21 27537052
sales_jji@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Iran

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Island

Johan Rönnning Ltd.
Klettagardar 25
104 REYKJAVIK
Tel.: +354 5 200800
Fax: +354 5 200888
ronning@ronning.is
www.ronning.is

Israel

Arrow Control Cables Ltd.
7, Zavitan street
49950 NEHALIM
Tel.: +972 3 9074887
Fax: +972 3 9074889
info@arrowcables.com
www.arrowcables.com

Italy

LAPP ITALIA S.R.L.
Via Lavoratori Autobianchi 1
Building 20
20832 DESIO (MB)
Tel.: +39 0362 4871
Fax: +39 0362 487330-340
lappitalia@lappitalia.it
www.lappitalia.it

Camuna Cavi s.r.l.
Via Generale Treboldi, 128
25048 EDOLO (BS)
Tel.: +39 0364 773411
Fax: +39 0364 770120
info@camunacavi.it
www.camunacavi.it
Sales Office
Via Lavoratori Autobianchi 1
Building 20
20832 DESIO (MB)

Japan

Lapp Japan k.k.
5F New Sankei Bldg.
3-18-1 Asakusabashi, Taito-ku
TOKYO, 111-0053
Tel.: +81 3-4520-6245
Fax: +81 3-4520-6246
sales@lappgroup.jp
www.lappgroup.jp

Jordan

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Kazakhstan

Lapp Kazakhstan LLP
Abaya ave. 13, office 703
010000 ASTANA
Tel.: +7 7172 787365
sales@lappgroup.kz
www.lappgroup.kz

Korea

Lapp Korea LLC.
42, Jangangongdan 8-gil
Jangang-myeon, Hwaseong-si
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel.: +82 1688 1099
Fax: +82 31 697 4099
dovoomi@lappgroup.com
www.lappkorea.com
www.lapp4u.com

Kuwait

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Latvia

LAPP MILTRONIC SIA
Ulbokas 44a
RIGA, 1021
Tel.: +371 67 501900
Fax: +371 67 501909
pasutijumi@lappmiltronic.lv
www.lappmiltronic.lv

Lebanon

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Libya

Al Jouda Co.
Al Fath - Street
Al Buraq - Building 3rd floor
BENGHAZI
Tel.: +218 91 7433363
ilsharee@yahoo.co.uk

Lithuania

LAPP MILTRONIC filialas
Aukštaičių g. 6
11341 VILNIUS
Tel.: +370 5 2780390
info@lappmiltronic.lt
www.lappmiltronic.lt

Macedonia

Siskon Dooel
Taskenska 4A
1000 SKOPIE
Tel.: +389 2 3062423
Fax: +389 2 3061250
siskon@mt.net.mk
www.siskon.com.mk

Malaysia

JJ-LAPP Cable (M) sdn. Bhd.
16, Jalan 51A/225,
46100 PETALING JAYA SELANGOR
Tel.: +603 78 616288
Fax: +603 78 616299
sales_jjlm@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Malta

G & E Electronics Ltd.
Genics Bldgs.
Giov. Papaffy Str.
B'KARA BKR 4021
Tel.: +356 21 486816
Fax: +356 21 497103
info@gemalta.com
www.gemalta.com

Mexico

Lapp Mexico S de RL de CV
Avenida del bosque 1190 Int. 1
Parque Industrial del Bosque II
45619, TLAQUEPAQUE, Jalisco
Tel.: +52 33 36660250
Fax: +52 33 36660075
ventas@lappmexico.com
www.lappmexico.com

Republic of Moldova

Lapp Kabel Romania SRL
A1 Business Park
(Autostrada Bucuresti - Pitesti, Km 13.5)
Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet ILFOV, 077096
Tel.: +40 213 1009-61
Fax: +40 213 1009-59
office@lappkabel.ro
www.lappkabel.ro

Mongolia

TECHSOURCE Co., Ltd.
4th floor, Gandirs tower
Baruun Selbe 5/26
Chingeltei District-1
ULAANBAATAR 15160
Tel.: +976 70 117171, 94 010920
info@techsource.mn
www.techsource.mn

Morocco

Fiabel
16 Allée des Dahlias (Beausite)
Bd la Grande Ceinture
20250 Ain Sebâa, CASABLANCA
Tel.: +212 522 4033-01, -02
Tel.: +212 522 4046-16, -17, -18
Fax: +212 522 403303
www.fiabel.ma

Netherlands

Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16,
5581 WG WAALRE
Postbus 74, 5580 AB WAALRE
Tel.: +31 40 2285000
Fax: +31 40 2285010
sales.lappbenelux@lappgroup.com
www.lappbenelux.com

New Zealand

Engineering Computer Services Ltd.
Cnr Te-Rapa & Ruffell Rd
P.O. Box 20204
HAMILTON, 3288
Tel.: +64 7 8492211
Fax: +64 7 8492220
garry@lappgroup.co.nz
www.lappgroup.co.nz

Nicaragua

Electronica Tecnica SA.
De la Óptica Nicaraguense
3C al este, 1/2C al Sur
Casa #38 Residencial Bolonia
MANAGUA
Tel.: +505 2254-4913
info@ni.elvatron.com
nicaragua.elvatron.com

Norway

Miltronik AS
Eikveien 11
3036 DRAMMEN
Tel.: +47 32 261300
Fax: +47 32 261398
info@miltronik.no
www.miltronik.no

Oman

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Pakistan

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Panama

Lapp Panama S.A.
Building 9075, Unit 9
PanAmerica Corporate Center
Panamá Pacífico, Arraiján.
Tel.: +507 320 5090
sales.panama@lappgroup.com
laplatinamerica.lappgroup.com

Peru

DIPROSOL PERU SAC
Av. Velasco Astete 2371
Surco LIMA 33
Tel.: +51 1 2752765
Fax: +51 1 2752776
ventas@diprosol.com.pe
www.diprosol.com.pe

Philippines

JJ-LAPP Cable (P) Inc
Unit 704, Philplans Corporate Center
1012 Triangle Drive
Bonifacio Global City
1634 TAGUIG CITY, MANILA
Tel.: +632 786 7566
Fax: +632 786 7544
sales_jjlp@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Poland

Lapp Kabel Sp. z o.o.
Ulica: Profesjonalna 1
Biskupice Podgórze
55-040 KOBIERZYCE
Tel.: +48 71 3306300
Fax: +48 71 3306306
info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl

Portugal

Policabos S.A.
Av. Pedro Álvares Cabral
Lugar da Capa Rota
2710-144 SINTRA
Tel.: +351 21 9178640
Fax: +351 21 9178649
policabos@policabos.pt
www.policabos.pt

Qatar

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Romania

Lapp Kabel Romania SRL
A1 Business Park
(Autostrada Bucuresti - Pitesti, Km 13.5)
Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet ILFOV, 077096
Tel.: +40 213 1009-61
Fax: +40 213 1009-59
office@lappkabel.ro
www.lappkabel.ro

Russia

Lapp Russia OOO
Mira st., 7, Krutye Kluchi
443028 SAMARA
Tel.: +7 846 2315155
info@lappgroup.ru
www.lappgroup.ru

Saudi Arabia

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Senegal

Sénégal Automation Technology Assistance (SATA Sarl)
Avenue Birago Diop x rue G Point E
BP 5344, DAKAR
Tel.: +221 338601030
Fax: +221 338207093

Serbia

VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24 (DMB)
11090 BEOGRAD-RAKOVICA
Tel.: +381 11 4049-070, -071, -072, -073
Magacin/warehouse: +381 11 4049-075
Fax: +381 11 4049-077
Mob: +381 63 693-373
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

Singapore

Lapp Asia Pacific Pte. Ltd.
No.9 Tuas South St. 3
SINGAPORE 638017
Tel.: +65 6558-7176
Fax: +65 6558-7081
lappapac.lappgroup.com

JJ-LAPP Cable (S) Pte. Ltd.
No.9 Tuas South St 3
SINGAPORE 638017
Tel.: +65 6508-6200
Fax: +65 6863-1271
sales_jjls@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Slovakia

LAPP SLOVENSKO, s.r.o.
Piaristicka 2
949 24 NITRA
Tel.: +421 376 578095
Fax: +421 376 578096
info@lappslovenia.sk
www.lappslovenia.sk

Slovenia

Lapp, d. o. o.
Limbuška cesta 2
2341 LIMBUŠ
Tel.: +386 2 4213550
Fax: +386 2 4213571
info@lappslovenia.com
www.lappslovenia.com

South Africa

Lapp Group Southern Africa
51 Brunton Circle
Founders View South
Modderfontein
1645 GAUTENG
Tel.: +27 11 2013200
Fax: +27 11 6095850
info@lappkabel.co.za
www.lappcable.co.za

Spain

Lapp Group España
Avda. de les Garrigues, 34 - 36
Parque Empresarial Mas Blau II
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Tel.: +34 902 108 669
Fax: +34 934 796 272
info@lappgroup.es
www.lappgroup.es

Sweden

Miltronik AB
Kungshagsvägen 7
Box 1022
611 29 NYKÖPING
Tel.: +46 155 77780
info@miltronik.se
www.miltronik.se

Sales office Denmark

Korskildeeng 6
2670 GREVE
Tel.: +45 43 950000
Fax: +45 43 950009
info@miltronik.dk
www.miltronik.dk

Switzerland

Volland AG
Ifangstrasse 103
8153 RÜMLANG
Tel.: +41 44 8179797
Fax: +41 44 8179700
info@volland.ch
www.volland.ch

EPIC®

Bachofen AG
Ackerstraße 42
8610 USTER
Tel.: +41 44 9441111
Fax: +41 44 9441233
info@bachofen.ch
www.bachofen.ch

Syria

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Taiwan

DKSH Taiwan Ltd.
10th Floor, No. 22, Lane 407
Tiding Blvd., Sec. 2
Neihu Technology Park
TAIPEI CITY 114-93
Tel.: +886 2 87527654
Fax: +886 2 87518688
wilson.wang@dksh.com

Thailand

JJ-LAPP Cable (T) Ltd.
23/110-117 Sorachai Building
25-29th FL
Soi Sukhumvit 63 (Ekamai),
Sukhumvit Road, Klongton Nua,
Wattana, BANGKOK 10110
Tel.: +66 27 878288
Fax: +66 27 878299
sales_jjlt@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Tunisia

ELECSA TN, Groupe TTI
Zone industrielle
8030 GROMBALIA
Tel.: +216 72 255954
Fax: +216 72 255980
commercial@elecsa-tn.com
www.elecsa-tn.com

Turkey

LAPP KABLO San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Şeref Sok. No: 55/1
34758 ATAŞEHİR-İSTANBUL
Tel.: +90 216 4565699
Fax: +90 216 4565687-89
info@lapp.com.tr
www.lapp.com.tr

Ukraine

Lapp Ukraine LLC
201 - 203, Kharkivske shose
02121 KIEV
Tel.: +38 044 495-6000
Fax: +38 044 490-7630
sales@lappukraine.com
www.lappukraine.com

United Arab Emirates

LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE
Wing A-502, P.O. Box 341223
Dubai Silicon Oasis
DUBAI
Tel.: +971 4 3712905
Fax: +971 4 3712918
lappme@lappgroup.com
www.lappgroup.com

Uruguay

Reprinter LTDA.
Avda. Italia 6481
MONTEVIDEO
Tel.: +598 2600-7343
Fax: +598 2600-8658
lapp@reprinter.com.uy
www.reprinter.com.uy

USA

Lapp USA, Inc.
29 Hanover Road
FLORHAM PARK, NJ 07932
Tel.: +1 973 6609700
Fax: +1 973 6609330
sales@lappusa.com
www.lappusa.com

Lapp Tannehill, Inc.

8675 Eagle Creek Parkway Suite 900
SAVAGE, MN 55378
Tel.: +1 952 8816700
Fax: +1 952 8810743
sales@lapptannehill.com
www.lapptannehill.com

Venezuela

Somerinca, C.A
Ota Corazón de Jesus
4ta Transversal de Montecristo c/
calle el Carmen, de los Dos Caminos
1070 CARACAS
Tel.: +212 235 1081/
1696/2748, 237 3003
Fax: +212 239 9341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

Vietnam

JJ-Lapp Cable Vietnam Co., Ltd
12th floor, Unit 1206, Sailing Tower
111A Pasteur Street, District 1
HO CHI MINH CITY
Tel.: +84 8 62887668
Fax: +84 8 38236776
sales_jjlv@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Yemen

see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

info

[información]

A su disposición en todo el mundo.
O simplemente cerca de usted.

Lapp Group España

Avda. de les Garrigues, 34 – 36
Parque Empresarial Mas Blau II
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Horario de atención comercial

De lunes a jueves: 08:30 – 18:00 horas
Viernes: 08:30 – 15:00 horas

Recogida propia

De lunes a jueves: 07:30 – 17:00 horas
Viernes: 07:30 – 14:00 horas

Teléfono

+34 902 108 669

Fax

+34 934 796 272

Correo electrónico

info@lappgroup.es

Web

www.lappgroup.es

ESTE CATÁLOGO ES VÁLIDO
A PARTIR DE MAYO DEL 2018

Entre en el
mundo de LAPP:

Siga a LAPP en:



Se aplica lo siguiente al uso de nuestros productos

La conformidad de nuestros productos con las directivas europeas relevantes y el cumplimiento de los requisitos que en ellas se establecen se ponen de manifiesto mediante la etiqueta CE. La seguridad de nuestros produc-

tos guarda estrecha relación con la forma en que se usen. Es estrictamente necesario el conocimiento y el cumplimiento de las normas de uso internacionales o nacionales correspondientes (por ejemplo, DIN VDE 0100;

0298). Si no se instala apropiadamente, existen riesgos adicionales. Por lo tanto, en todos nuestros productos o artículos se aplica lo siguiente:

¡Sólo debe manipularlos personal electricista autorizado! De lo contrario existe peligro de electrocución o incendio provocado por la corriente eléctrica.

Indicaciones relativas a la seguridad

La seguridad de uso de nuestros productos se comprueba siempre según normas establecidas y nuestras prescripciones propias, que complementan dichas normas. Al respecto se observan las disposiciones legales y las directivas de seguridad vigentes en cada caso. Por lo tanto, si nuestros productos se usan de forma correcta puede excluirse, según el parecer común, la posibilidad de que de ellos se deriven peligros específicos para el usuario. Sin embargo, un uso incorrecto o indebido puede ser causa de peligros considerables para las perso-

nas y el medio ambiente. En consecuencia, nuestros cables se han concebido exclusivamente para una aplicación y un uso responsables por parte de electricistas profesionales y especialistas conocedores del tema de la compatibilidad electromagnética (CEM). Este catálogo contiene datos generales relativos a la aplicación de cada producto. Con independencia de esto, para cada cable rigen las normas de aplicación DIN VDE 0298 y DIN VDE 0891. En las tablas del apéndice a este catálogo encontrará extractos de dichas nor-

mas y tablas complementarias para la selección y el uso, así como directivas para el proyecto y el montaje. Nuestras máquinas y nuestros equipos de manipulación se han concebido, en la medida de lo necesario, de acuerdo con la directiva para máquinas de la UE y están dotados de la marca CE.

Observe, por favor, lo siguiente: nuestras máquinas y nuestros equipos de manipulación deben ser utilizados únicamente en concordancia con su diseño y por personal especializado debidamente instruido.

©Copyright by U.I. Lapp GmbH, Stuttgart. Se permite la reimpresión del texto y las ilustraciones tras previa autorización otorgada por escrito y con indicación de la fuente. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en nuestros productos, especialmente por motivo de mejoras técnicas y perfeccionamiento. Por lo tanto, todas las ilustraciones, los datos numéricos, etc. se entienden sin compromiso.



ÖLFLEX®
Cables de alimentación
y control



UNITRONIC®
Sistemas de transmisión de datos



ETHERLINE®
Sistemas de transmisión de datos
para tecnología ETHERNET



HITRONIC®
Sistemas de fibra óptica



EPIC®
Conectores industriales



SKINTOP®
Prensaestopas



SILVYN®
Sistemas de protección
y guiado de cables



FLEXIMARK®
Sistemas de identificación

Siga a LAPP en



Condiciones:

Puede descargar nuestras condiciones
generales de venta en nuestra web

www.lappgroup.es/condiciones



Lapp Group España

Avda. de les Garrigues, 34 - 36
Parque Empresarial Mas Blau II
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tlf.: +34 902 108 669 · Fax: +34 934 796 272
www.lappgroup.es · info@lappgroup.es