



MENNEKES®

Plugs for the world

Штекерные соединения для всего мира



RUS

Работа на международном рынке

Известны во всем мире и сертифицированы в соответствии с мировыми стандартами.



Штекерные разъемы МЕННЕКЕС прекрасно зарекомендовали себя на объектах по всему миру и, естественно, соответствуют мировым и важнейшим внутренним стандартам разных стран. Сегодня более половины изделий нашего ассортимента находят применение во всех уголках мира. Именно по этой причине продукция МЕННЕКЕС завоевала прочные позиции на мировом рынке. В этой связи наши филиалы и представительства работают более, чем в 90 странах мира. При тестировании вилок и розеток такими независимыми сертифицирующими органами, как, например, институт тестирования и сертификации VDE, оформляются протоколы CCA или CB-II, на основе которых выдаются сертификаты других государств, в том числе и тех, чьи сертификационные символы приведены ниже, ведь национальные стандарты разных стран для некоторых изделий могут различаться. Каталог штекерных разъемов, соответствующих стандартам США и Канады, Вы можете запросить у наших представителей.



Аргентина



Австрия



Бельгия



Канада



Хорватия



Чехия



Дания



Финляндия



Франция



Германия



Велико-британия



Венгрия



Италия



Нидерланды



Норвегия



Китай



Польша



Россия



Словакия



Испания



Южная Африка



Швеция



Швейцария



США

Продукт с уникальным характером



Предприятие в г. Кирххундем, Германия

Вот уже более 75 лет марка MENNEKES® ассоциируется с неизменным качеством, ведь наши штекерные разъемы успешно применяются по всему миру. Каждый специалист отрасли и потребитель знает: только логотип MENNEKES® гарантирует настоящее качество MENNEKES®.

Мы предлагаем Вам оптимальное соотношение цены и качества. Этот принцип стал залогом успеха нашего семейного бизнеса и одной из основных причин незаменимости нашей продукции. Мы дорожим и ценим созданный нами бренд. Вы можете без опасений положиться на качество MENNEKES®. Также это мощный стимул к достижению успеха для 800 сотрудников

компании MENNEKES, работающих по всему миру. Ведь именно они ежедневно делают все, чтобы продукция MENNEKES® находила своего потребителя в разных уголках мира – как в Германии, так и в Великобритании, и других странах.

Наш бренд - это высочайшее качество, надёжность, безопасность, инновационность, соответствие требованиям рынка, а также устойчивое развитие.

MENNEKES® - это легко узнаваемый бренд и надежный поставщик незаменимой продукции, что позволяет нам быть надёжным партнёром для Вас и Ваших клиентов.



Только сочетание материалов высочайшего качества и ультрасовременного производственного процесса гарантирует продукцию класса «премиум». Именно поэтому при изготовлении сертифицированных штекерных разъемов MENNEKES используется только высококлассный гранулят, произведённый высококвалифицированным персоналом.

Розетки CEE 16A - 125A

63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Настенные розетки		Чертеж 1				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3		1177	1178	—
	16	4		—	1267	1268
	16	5		—	—	1
	32	3		1368	1369	—
	32	4		1371	1372	1373
	32	5		—	—	2

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 3				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3		—	—	—
	16	4		3030	3034	1418
	16	5		3041	3045	1419
	32	3		1420	1421	1422
	32	4		1423	1424	1425
	32	5		1555	1556	1557

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 5				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3		1193	1192	1211
	16	4		1194	1195	1196
	16	5		1198	1199	1200
	32	3		1201	1202	1203
	32	4		1204	1205	1206
	32	5		1208	1209	1210

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 7				
		A	П	110В	230В	400В
	63	3		—	—	—
	63	4		—	—	—
	63	5		—	—	—
	125	3		—	—	—
	125	4		137	138	139
	125	5		141	142	143

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 9				
	прямой угол	A	П	110В	230В	400В
	16	3		1365	1366	1367
	16	4		1388	1389	1390
	16	5		1384	1386	1385
	32	3		1394	1395	1396
	32	4		1397	1398	1399
	32	5		3449	3454	3451

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 11				
	угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
	16	3		1462	1463	1464
	16	4		1465	1466	1467
	16	5		1471	1472	1473
	32	3		1491	1492	1493
	32	4		1494	1495	1496
	32	5		1498	1499	1500

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 13				
	прямой угол	A	П	110В	230В	400В
	63	3		1260A	1261A	1262A
	63	4		1246A	1247A	1248A
	63	5		1250A	1251A	1252A
	125	3		—	—	—
	125	4		—	—	—
	125	5		—	—	—

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 15				
	угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
	63	3		1146A	1147A	1148A
	63	4		1149A	1150A	1151A
	63	5		1153A	1154A	1155A
	125	3		—	—	—
	125	4		—	—	—
	125	5		—	—	—

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 17				
	угол наклона 20° размеры фланца: 85 x 85 мм, расстояние между крепежными отверстиями: 70 x 70 мм	A	П	110В	230В	400В
	16	3		3031	3036	—
	16	4		—	—	3072
	16	5		—	—	3093
	32	3		3110	3112	—
	32	4		—	—	3136
	32	5		—	—	3153

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 2				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3		100	101	102
	16	4		103	104	105
	16	5		109	110	111
	32	3		—	—	—
	32	4		—	—	—
	32	5		—	—	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 4				
		A	П	110В	230В	400В
	63	3		1136A	1137A	1138A
	63	4		1139A	1140A	1141A
	63	5		1143A	1144A	1145A
	125	3		—	—	—
	125	4		—	—	—
	125	5		—	—	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 6				
		A	П	110В	230В	400В
	63	3		856	128A	129A
	63	4		130A	131A	132A
	63	5		134A	135A	136A
	125	3		—	—	—
	125	4		—	—	—
	125	5		—	—	—

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 8				
	с просторным корпусом для подключения	A	П	110В	230В	400В
	63	3		—	—	—
	63	4		—	—	—
	63	5		—	—	—
	125	3		—	—	—
	125	4		—	—	—
	125	5		—	—	2162

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 10				
	прямой угол	A	П	110В	230В	400В
	16	3		217	218	219
	16	4		220	221	222
	16	5		226	227	228
	32	3		229	230	231
	32	4		232	233	234
	32	5		238	239	240

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 12				
	угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
	16	3		1474	1475	1476
	16	4		1477	1478	1479
	16	5		1483	1484	1485
	32	3		1501	1502	1503
	32	4		1504	1505	1506
	32	5		1489	1490	1551

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 14				
	прямой угол	A	П	110В	230В	400В
	63	3		1263A	1264A	1265A
	63	4		1122A	1123A	1124A
	63	5		1126A	1127A	1128A
	125	3		—	3380	—
	125	4		1455	1456	1457
	125	5		1459	1460	1461

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 16				
	угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
	63	3		2179A	2180A	2181A
	63	4		203A	204A	205A
	63	5		207A	208A	209A
	125	3		—	3575	—
	125	4		210A	211A	212A
	125	5		214A	215A	216A

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 18				
	угол наклона 20° размеры фланца: 85 x 85 мм, расстояние между крепежными отверстиями: 70 x 70 мм	A	П	110В	230В	400В
	16	3		903	905	—
	16	4		—	—	1081
	16	5		—	—	1103
	32	3		3197	3200	—
	32	4		—	—	3254
	32	5		—	—	3524

▲ IP 67

Розетки CEE 16A и 32A ■ с безвинтовыми клеммами

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Настенные розетки		Чертеж 19				
	безвинтовые пружинные клеммы	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1340	1341	—
		16	4	—	1342	1343
		16	5	—	—	31
		32	3	1345	1346	—
		32	4	—	1347	1348
		32	5	—	—	32
▲ IP 44						

Настенные розетки		Чертеж 3				
	безвинтовые пружинные клеммы	A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	1750	1751	418
		16	5	1755	1756	419
		32	3	1851	420	1852
		32	4	1855	1856	421
		32	5	1860	1861	422
▲ IP 44						

Панельные розетки		Чертеж 20				
	безвинтовые пружинные клеммы, прямой угол	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1667	1668	1669
		16	4	1672	1673	1674
		16	5	1678	1679	3385
		32	3	1786	1787	1788
		32	4	1789	1790	1791
		32	5	1795	1796	1797
▲ IP 44						

Панельные розетки		Чертеж 22				
	безвинтовые пружинные клеммы, угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1631	1632	1633
		16	4	1636	1637	1638
		16	5	1642	1643	3473
		32	3	1733	1734	1735
		32	4	1738	1739	1740
		32	5	1744	1745	1746
▲ IP 44						

Панельные розетки RAPIDO		Чертеж 24				
	безвинтовые пружинные клеммы, центральная крепежная система для монтажного отверстия диаметром 61 мм	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1132	997	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	—
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	—
▲ IP 44						

Настенные розетки		Чертеж 2				
	безвинтовые пружинные клеммы	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1719	1720	1721
		16	4	—	1723	1724
		16	5	—	1730	3331
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	—
▲ IP 44						

Настенные розетки		Чертеж 5				
	безвинтовые пружинные клеммы	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1867	241	1868
		16	4	1870	1871	242
		16	5	1875	1876	200
		32	3	1877	243	1878
		32	4	1879	1880	244
		32	5	1884	1885	245
▲ IP 67						

Панельные розетки		Чертеж 21				
	безвинтовые пружинные клеммы, прямой угол	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1707	1708	1709
		16	4	1710	1711	1712
		16	5	1716	1717	1131
		32	3	1809	1810	1811
		32	4	1812	1813	1814
		32	5	1818	1819	1820
▲ IP 67						

Панельные розетки		Чертеж 23				
	безвинтовые пружинные клеммы, угол наклона 20°	A	П	110В	230В	400В
		16	3	1700	1701	1702
		16	4	—	1703	1704
		16	5	—	—	3485
		32	3	1801	1802	1803
		32	4	—	1804	1805
		32	5	—	—	1808
▲ IP 67						

Панельные розетки RAPIDO		Чертеж 25				
	безвинтовые пружинные клеммы, центральная крепежная система для монтажного отверстия диаметром 70 мм	A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	1133	998
		16	5	—	—	907
		32	3	1135	987	—
		32	4	—	1166	988
		32	5	—	—	989
▲ IP 44						

TwinCONTACT Технология безвинтового соединения

Без резьбы, двойная клемма с разделенным пружинным контактом для проходного соединения



RAPIDO

Возможна поставка розеток серии RAPIDO с винтовыми клеммами или безвинтовыми пружинными клеммами, технология TwinCONTACT.

16A 3 полюса: для монтажного отверстия диаметром 61 мм и стенок толщиной от 2 мм до 5 мм.

16A 4 полюса, 5 полюсов и 32A: для монтажного отверстия диаметром 70 мм и стенок толщиной от 2 мм до 9 мм.



Приборные и кабельные вилки CEE 16A - 125A

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Вилки AM-TOP		A	П	110В	230В	400В
	цельный корпус, винтовые клеммы ⚠ IP 44	16	3	247	248	249
		16	4	250	251	252
		16	5	256	257	3
		32	3	259	260	261
		32	4	262	263	264
		32	5	268	269	4

Вилки StarTOP с технологией SafeCONTACT		A	П	110В	230В	400В
	безвинтовые клеммы, технология прорезания изоляции ⚠ IP 44	16	3	947	948	—
		16	4	—	951	952
		16	5	—	—	33
		32	3	711	712	—
		32	4	—	717	719
		32	5	—	—	34

Вилки PowerTOP Xtra		A	П	110В	230В	400В
	корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором ⚠ IP 44	63	3	13101	13102	—
		63	4	—	13105	13106
		63	5	—	13111	13112
		125	3	—	—	—
		125	4	—	—	—
		125	5	—	—	—

Вилки AM-TOP		A	П	110В	230В	400В
	цельный корпус, винтовые клеммы ⚠ IP 67	16	3	277	278	279
		16	4	280	281	282
		16	5	286	287	288
		32	3	289	290	291
		32	4	292	293	294
		32	5	298	299	300

Вилки PowerTOP Xtra		A	П	110В	230В	400В
	корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором ⚠ IP 67	63	3	13201	13202	13203
		63	4	13204	13205	13206
		63	5	13210	13211	13212
		125	3	13215	13216	—
		125	4	13217	13218	13219
		125	5	13223	13224	13225

Настенные приборные вилки		Чертеж 28				
	⚠ IP 44	A	П	110В	230В	400В
		16	3	843	844	—
		16	4	—	—	800
		16	5	—	—	801
		32	3	—	802	—
		32	4	—	—	803
		32	5	—	—	804

Панельные приборные вилки		Чертеж 30				
	с защитной крышкой ⚠ IP 44	A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	392	393	394
		16	5	398	399	400
		32	3	401	402	403
		32	4	404	405	406
		32	5	410	411	412

Панельные приборные вилки		Чертеж 32				
	⚠ IP 44	A	П	110В	230В	400В
		16	3	810	812	—
		16	4	—	837	813
		16	5	—	—	815
		32	3	816	817	—
		32	4	—	838	819
		32	5	—	—	821

Панельные приборные вилки		Чертеж 34				
	⚠ IP 67	A	П	110В	230В	400В
		16	3	825	826	—
		16	4	—	839	827
		16	5	—	—	829
		32	3	830	831	—
		32	4	—	840	832
		32	5	—	—	834

Вилки ProTOP		A	П	110В	230В	400В
	корпус из двух частей, винтовые клеммы ⚠ IP 44	16	3	147A	148A	149A
		16	4	—	151A	152A
		16	5	—	—	13A
		32	3	159	160	—
		32	4	—	163	164
		32	5	—	—	14A

Угловые вилки		A	П	110В	230В	400В
	*VarioTOP ⚠ IP 44	16	3	1410	1411	—
		16	4	—	891	315
		16	5	3312	3981*	3980*
		32	3	—	3306	—
		32	4	—	3646	3987
		32	5	—	3424	3266


Вилки PowerTOP plus		A	П	110В	230В	400В
	для особо суровых условий ⚠ IP 44	63	3	3210	3212	—
		63	4	—	3249	3252
		63	5	—	—	3258
		125	3	—	—	—
		125	4	—	—	—
		125	5	—	—	—

Вилки PowerTOP		A	П	110В	230В	400В
	с внешним зажимом для кабеля ⚠ IP 67	16	3	3794	3796	3799
		16	4	3807	3811	3809
		16	5	3819	3823	3821
		32	3	3829	3830	3832
		32	4	3839	3844	3841
		32	5	3851	3855	3853

Вилки PowerTOP plus		A	П	110В	230В	400В
	для особо суровых условий	63	3	3301	3303	—
		63	4	3304	3305	3308
		63	5	—	—	3325
		125	3	—	3358	—
		125	4	—	—	3374
		125	5	—	—	3381

Настенные приборные вилки		Чертеж 29				
	⚠ IP 44	A	П	110В	230В	400В
		16	3	331	332	333
		16	4	334	335	336
		16	5	340	341	342
		32	3	343	344	345
		32	4	346	347	348
		32	5	352	353	354

Настенные приборные вилки		Чертеж 31				
	⚠ IP 67	A	П	110В	230В	400В
		63	3	1216	1107	1217
		63	4	355	356	357
		63	5	359	360	361
		125	3	—	—	—
		125	4	362	363	364
		125	5	366	367	368

Панельные приборные вилки		Чертеж 33				
	⚠ IP 44	A	П	110В	230В	400В
		63	3	822	1981	—
		63	4	—	1984	1982
		63	5	—	—	1688
		125	3	—	—	—
		125	4	—	—	—
		125	5	—	—	—

Панельные приборные вилки		Чертеж 35				
	⚠ IP 67	A	П	110В	230В	400В
		63	3	835	836	—
		63	4	—	3704	3656
		63	5	—	—	3658
		125	3	—	3665	—
		125	4	—	3413	3583
		125	5	—	—	1983

Кабельные розетки CEE 16A - 125A

63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Кабельные розетки AM-TOP

цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	110В	230В	400В
	16	3	509	510	511
	16	4	512	513	514
	16	5	518	519	5
	32	3	521	522	523
	32	4	524	525	526
	32	5	530	531	6
⚠ IP 44					

Кабельные розетки StarTOP с технологией SafeCONTACT

безвинтовые клеммы, технология прорезания изоляции	A	П	110В	230В	400В
	16	3	979	980	—
	16	4	—	993	994
	16	5	—	—	35
	32	3	725	731	—
	32	4	—	761	763
	32	5	—	—	36
⚠ IP 44					


Кабельные розетки PowerTOP Xtra

корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором	A	П	110В	230В	400В
	63	3	14101	14102	—
	63	4	—	14105	14106
	63	5	—	14111	14112
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—
⚠ IP 44					

Кабельные розетки AM-TOP

цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	110В	230В	400В
	16	3	539	540	541
	16	4	542	543	544
	16	5	548	549	550
	32	3	551	552	553
	32	4	554	555	556
	32	5	560	561	562
⚠ IP 67					

Кабельные розетки PowerTOP Xtra

корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором	A	П	110В	230В	400В
	63	3	14201	14202	14203
	63	4	14204	14205	14206
	63	5	14210	14211	14212
	125	3	14215	14216	—
	125	4	14217	14218	14219
	125	5	14223	14224	14225
⚠ IP 67					

Кабельные розетки ProTOP

корпус из двух частей, винтовые клеммы	A	П	110В	230В	400В
	16	3	179A	180A	181A
	16	4	—	193A	194A
	16	5	—	—	15A
	32	3	121	122	—
	32	4	—	125	126
	32	5	—	—	16A
⚠ IP 44					

Угловые кабельные розетки

	A	П	110В	230В	400В
	16	3	—	1438	—
	16	4	—	—	—
	16	5	—	—	—
	32	3	—	—	—
	32	4	—	—	—
	32	5	—	—	—
⚠ IP 44					


Кабельные розетки PowerTOP plus

для особо суровых условий	A	П	110В	230В	400В
	63	3	3270	3272	—
	63	4	—	3273	3275
	63	5	—	—	3285
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—
⚠ IP 44					

Кабельные розетки PowerTOP

с внешним зажимом для кабеля	A	П	110В	230В	400В
	16	3	3859	3860	3862
	16	4	3869	3873	3871
	16	5	3879	3883	3881
	32	3	3887	3888	3891
	32	4	3896	3899	3897
	32	5	3905	3909	3907
⚠ IP 67					

Кабельные розетки PowerTOP plus

для особо суровых условий	A	П	110В	230В	400В
	63	3	3401	3403	—
	63	4	3404	3405	3408
	63	5	—	—	3425
	125	3	—	3457	—
	125	4	—	—	3469
	125	5	—	—	3480
⚠ IP 67					

PowerTOP Xtra



Изделия серии PowerTOP Xtra имеют покрытие из особого сорта резины, обеспечивающее еще лучшее сцепление, а так же защиту от внешних воздействий. Термостойкие держатели контактов, рамные клеммы, герметичный кабельный ввод, а так же рельефная поверхность обеспечивают надежную защиту от перегибов кабеля. Корпус с резьбовым соединением и запирающим фиксатором, две герметичные прокладки и вилка с никелированными контактами.

Кабельные розетки
63A: технология SoftCONTACT,
125A: технология TorsionSpringCONTACT

SoftCONTACT



TorsionSpringCONTACT



StarTOP

с технологией SafeCONTACT, безвинтовые клеммы, технология прорезания изоляции, герметичный кабельный сальник с разгрузкой натяжения, зажим для кабеля, корпус из двух частей с резьбовым соединением и фиксатором, предотвращающим развинчивание.



Розетки CEE с выключателем 16А - 125А ■ с механической блокировкой DUO

63А: технология SoftCONTACT, 125А: технология TorsionSpringCONTACT. Розетки с блокировкой DUO могут поставляться в комплектации с навесным замком. Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Настенные розетки		Чертеж 36				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7010A	7002A	—	—
	16	4	5457A	5099A	5100A	—
	16	5	5459A	5102A	5103A	—
	32	3	5743A	5696A	—	—
	32	4	5460A	5104A	5105A	—
	32	5	5462A	5107A	5108A	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 38				
		A	П	110В	230В	400В
	63	3	6569	6571	—	—
	63	4	—	5955A	5956A	—
	63	5	—	—	5959A	—
	125	3	—	—	—	—
	125	4	—	—	—	—
	125	5	—	—	—	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 40				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7602	7603	—	—
	16	4	—	7604	7605	—
	16	5	—	—	7607	—
	32	3	7611	7612	—	—
	32	4	—	7613	7614	—
	32	5	—	—	7616	—

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 42				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7502	7503	—	—
	16	4	—	7504	7505	—
	16	5	—	—	7507	—
	32	3	7511	7512	—	—
	32	4	—	7513	7514	—
	32	5	—	—	7516	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 44				
		A	П	110В	230В	400В
	с предохранителями, DIN-рейкой	16	3	—	7213	—
		16	4	—	—	5610A
		16	5	—	—	5613A
		32	4	—	—	5615A
		32	5	—	—	5618A
		63	4	—	—	6059A

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 44				
		A	П	110В	230В	400В
	с предохранителями, автоматом (MCB)	16	3	—	7216	—
		16	4	—	—	7217
		16	5	—	—	7218
		32	4	—	—	7219
		32	5	—	—	7220
		63	4	—	—	7221

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 37				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7011A	7012A	—	—
	16	4	—	5599A	5600A	—
	16	5	—	5602A	5603A	—
	32	3	5924A	5793A	—	—
	32	4	—	5604A	5605A	—
	32	5	—	5607A	5608A	—


▲ IP 67

Настенные розетки		63А: Чертеж 39 / 125А: Чертеж 65				
		A	П	110В	230В	400В
	63	3	5925A	5911A	—	—
	63	4	—	5109A	5110A	—
	63	5	—	5112A	5113A	—
	125	3	7060	7000	—	—
	125	4	—	5887A	5691A	—
	125	5	—	5888A	5692A	—

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 41				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7620	7621	—	—
	16	4	—	7623	7624	—
	16	5	—	—	7626	—
	32	3	7628	7629	—	—
	32	4	—	7633	7634	—
	32	5	—	—	7636	—

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 43				
		A	П	110В	230В	400В
	16	3	7520	7521	—	—
	16	4	—	7523	7524	—
	16	5	—	—	7526	—
	32	3	7530	7531	—	—
	32	4	—	7533	7534	—
	32	5	—	—	7536	—

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 45				
		A	П	110В	230В	400В
	с предохранителями, DIN-рейкой	16	3	—	7050	—
		16	4	—	—	5630A
		16	5	—	—	5633A
		32	4	—	—	5635A
		32	5	—	—	5638A
		63	4	—	—	5640A

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 45				
		A	П	110В	230В	400В
	с предохранителями, автоматом (MCB)	16	3	—	7238	—
		16	4	—	—	7239
		16	5	—	—	7240
		32	4	—	—	7241
		32	5	—	—	7242
		63	4	—	—	7243

▲ IP 67

Механическая блокировка DUO



Вилка блокируется после подсоединения к розетке и перевода выключателя в положение ON. Теперь вилка может быть отсоединена только после перевода выключателя в положение OFF.



Вилки-фазоинверторы СЕЕ, штекерные разъемы для низкого напряжения

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Вилки-фазоинверторы AM-TOP		A	П	110В	230В	400В
	цельный корпус, винтовые клеммы	16	3	—	—	—
		16	4	—	338	339
		16	5	—	318	319
		32	3	—	—	—
		32	4	—	396	397
▲ IP 44		32	5	—	321	322

Вилки-фазоинверторы ProTOP		A	П	110В	230В	400В
	корпус из двух частей, винтовые клеммы	16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	3319A
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
▲ IP 44		32	5	—	—	3322

Фазоинверторы настенного монтажа		A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	3517
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
▲ IP 44		32	5	—	—	3523

Фазоинверторы панельного монтажа		A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	3348	3350
		16	5	—	—	20970
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3355	3356
▲ IP 44		32	5	—	3717	21241

Фазоинверторы панельного монтажа		A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	854
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
▲ IP 44		32	5	—	—	—

Настенные розетки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	1825	1831	—
		16	3	1832	1837	1835
		32	2	1838	1844	—
		32	3	1845	1850	1848
▲ IP 44						

Панельные розетки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	603	604	—
		16	3	610	611	612
		32	2	616	617	—
		32	3	623	624	625
▲ IP 44						

Вилки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	629A	630A	—
		16	3	636A	637A	638A
		32	2	642A	643A	—
		32	3	649A	650A	651A
▲ IP 44						

Кабельные розетки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	681A	682A	—
		16	3	688A	689A	690A
		32	2	694A	695A	—
		32	3	701A	702A	703A
▲ IP 44						

Вилки-фазоинверторы AM-TOP		A	П	110В	230В	400В
	цельный корпус, винтовые клеммы	16	3	—	—	—
		16	4	—	3338	3339
		16	5	—	—	325
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3340	3341
▲ IP 67		32	5	—	327	328

Вилки-фазоинверторы VarioTOP		A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	859
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
▲ IP 44		32	5	—	—	—


Фазоинверторы настенного монтажа		A	П	110В	230В	400В
		16	3	—	—	—
		16	4	—	3342	3343
		16	5	—	—	2511
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3345	3346
▲ IP 44		32	5	—	3347	2478



Настенные розетки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	577	578	—
		16	3	584	585	586
		32	2	590	591	—
		32	3	597	598	599
▲ IP 44						

Панельные розетки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	1270	2855	—
		16	3	2845	1272	2860
		32	2	1271	2864	—
		32	3	2870	1273	2852
▲ IP 44						

Настенные приборные вилки		A	П	20-25В 50 и 60 Гц	40-50В 50 и 60 Гц	20-25В/ 40-50В 100-200 Гц
		16	2	1955	1961	—
		16	3	1962	1967	1965
		32	2	1968	1974	—
		32	3	1975	1980	1978
▲ IP 44						

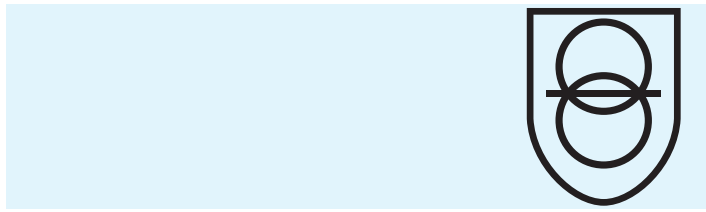

Штекерные разъемы СЕЕ, 7- полюсные

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Настенные розетки		Чертеж 52				
		A	П	230В	400В	500В
		16	7	733	734	1035
		32	7	735	736	1040

▲ IP 44

Панельные розетки		Чертеж 11				
	угол наклона 20°	A	П	230В	400В	500В
		16	7	737	738	1045
		32	7	739	740	1050

▲ IP 44

Вилки AM-TOP						
	цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	230В	400В	500В
		16	7	741	742	1055
		32	7	743	744	1060

▲ IP 44

Настенные приборные вилки		Чертеж 54				
		A	П	230В	400В	500В
		16	7	—	2166	—
		32	7	—	2167	—

▲ IP 44

Кабельные розетки AM-TOP						
	цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	230В	400В	500В
		16	7	745	746	1065
		32	7	747	748	1070

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 56				
	3 полюса подключены, возможна поставка с навесным замком	A	П	230В	400В	500В
		16	7	—	5536	—
		32	7	—	7061	—

▲ IP 44

Настенные розетки		Чертеж 53				
		A	П	230В	400В	500В
		16	7	3240	2746	3262
		32	7	2818	2648	2782

▲ IP 67

Панельные розетки		Чертеж 12				
	угол наклона 20°	A	П	230В	400В	500В
		16	7	2883	2459	2296
		32	7	—	2317	2212

▲ IP 67

Вилки AM-TOP						
	цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	230В	400В	500В
		16	7	3776	3777	3913
		32	7	2405	2324	2213

▲ IP 67

Панельные приборные вилки		Чертеж 55				
		A	П	230В	400В	500В
		16	7	749	750	1075
		32	7	751	752	1080

▲ IP 44

Кабельные розетки AM-TOP						
	цельный корпус, винтовые клеммы	A	П	230В	400В	500В
		16	7	3783	3916	3784
		32	7	2406	2255	2460

▲ IP 67

Настенные розетки		Чертеж 57				
	3 полюса подключены, возможна поставка с навесным замком	A	П	230В	400В	500В
		16	7	—	5785	—
		32	7	—	6106	—

▲ IP 67

Вилки и розетки, 7-полюсные для многофункционального применения

Вилки и розетки данной серии являются прекрасным решением для широкого спектра сфер применения - в промышленности, сельском хозяйстве и на коммерческих объектах.

Такая комплектация позволяет совместить множество функций:

- пуск электродвигателей (звезда, треугольник)
- регулирование
- управление
- контроль
- мониторинг
- сигнализация
- электроблокировка



Розетки CEE серии CEPEx

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Настенные розетки		Чертеж 58				
серые		A	П	110В	230В	400В
	16 3	4101	4102	—	—	—
	16 4	—	4254	4103	—	—
	16 5	—	—	4105	—	—
	32 3	4106	4107	—	—	—
	32 4	—	—	4108	—	—
	32 5	—	—	4110	—	—
SCHUKO®		4970				

Настенные розетки		Чертеж 60				
серые, с полем для маркировки		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	4132	—	—	—
	16 4	—	—	4133	—	—
	16 5	—	—	4135	—	—
	32 3	—	4137	—	—	—
	32 4	—	—	4138	—	—
	32 5	—	—	4140	—	—
SCHUKO®		4973				

Настенные розетки		Чертеж 62				
серые, с полем для маркировки и замком в крышке		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	4162	—	—	—
	16 4	—	—	4163	—	—
	16 5	—	—	4165	—	—
	32 3	—	4167	—	—	—
	32 4	—	—	4168	—	—
	32 5	—	—	4170	—	—
SCHUKO®		4976				

Панельные розетки		Чертеж 59				
альпийско-белые		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	—	—	—	—
	16 4	—	—	—	—	—
	16 5	—	—	4262	—	—
	32 3	—	—	—	—	—
	32 4	—	—	—	—	—
	32 5	—	—	4263	—	—
SCHUKO®		4979				

Розетки скрытой установки		Чертеж 64				
жемчужно-белые		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	4122	—	—	—
	16 4	—	—	—	—	—
	16 5	—	—	4125	—	—
	32 3	—	4127	—	—	—
	32 4	—	—	—	—	—
	32 5	—	—	4130	—	—
SCHUKO®		4972				


Установочная коробка		Чертеж 64				
Для розеток CEE серии Серех, рассчитанных на 16А и 32А, а так же розеток SCHUKO® серии Серех		A	П	110В	230В	400В
		№ 41404				

Панельные розетки		Чертеж 59				
жемчужно-белые		A	П	110В	230В	400В
	16 3	4111	4112	—	—	—
	16 4	—	4233	4113	—	—
	16 5	—	—	4115	—	—
	32 3	4116	4117	—	—	—
	32 4	—	—	4118	—	—
	32 5	—	—	4120	—	—
SCHUKO®		4971				

Панельные розетки		Чертеж 61				
жемчужно-белые, с полем для маркировки		A	П	110В	230В	400В
	16 3	4141	4142	—	—	—
	16 4	—	—	4143	—	—
	16 5	—	—	4145	—	—
	32 3	4146	4147	—	—	—
	32 4	—	—	4148	—	—
	32 5	—	—	4150	—	—
SCHUKO®		4974				

Панельные розетки		Чертеж 63				
жемчужно-белые, с полем для маркировки и замком в крышке		A	П	110В	230В	400В
	16 3	4171	4172	—	—	—
	16 4	—	—	4173	—	—
	16 5	—	—	4175	—	—
	32 3	—	4177	—	—	—
	32 4	—	—	4178	—	—
	32 5	—	—	4180	—	—
SCHUKO®		4977				

Панельные розетки		Чертеж 61				
альпийско-белые, с полем для маркировки		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	4247	—	—	—
	16 4	—	—	4273	—	—
	16 5	—	—	4237	—	—
	32 3	—	4274	—	—	—
	32 4	—	—	4275	—	—
	32 5	—	—	4238	—	—
SCHUKO®		4980				

Модульная система CEPEx		Чертеж 64				
Некоторые варианты розеток CEPEx скрытой установки показаны слева. Вы можете самостоятельно собрать нужный вариант розетки CEPEx, используя изделия, показанные выше, в сочетании с установочной коробкой 41404.		A	П	110В	230В	400В
	16 3	—	4122	—	—	—
	16 4	—	—	—	—	—
	16 5	—	—	4125	—	—
	32 3	—	4127	—	—	—
	32 4	—	—	—	—	—
	32 5	—	—	4130	—	—
SCHUKO®		4972				

Продумано до деталей - идеальное комбинирование

Универсальное комбинирование. Различные варианты исполнения крышек, параметры подключения и цветовые решения можно комбинировать в любом сочетании: гладкая крышка, крышка с шильдиком, с шильдиком и замком, 3-х или 5-ти полюсные, а так же розетки SCHUKO®.



☑ = Ударопрочность. Все розетки серии Серех с гладкой крышкой являются ударопрочными. Соответствуют стандарту DIN 18032, для применения в спортивных сооружениях и в условиях механических воздействий.

Штекерные разъемы 200А - 400А

По запросу поставляются изделия, устойчивые к воздействию морской воды.

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу. См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Розетки					
	с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
		200	4	75221	5580
		200	5	75226	5780
	☼☼ IP 67				

Панельные розетки				
	A	П	400В	Масса
	200	4	75241	3200
	200	5	75246	3450
☼☼ IP 67				

Розетки с выключателем и блокировкой					Чертеж 66
		A	П	400В	Масса
		200	4	75231	25100
		200	5	75236	25300
IP 55					

Вилки					
	с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
		200	4	75201	3000
		200	5	75206	3200
▲▲ IP 67					

Кабельные розетки				
 с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
	200	4	75211	3730
	200	5	75216	3980
	▲▲ IP 67			

Розетки				
 с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
	250	4	75021	10510
	250	5	75111	11020
	400	4	75026	10510
	400	5	75116	11020
☼☼ IP 67				

Панельные розетки				
	A	П	400В	Масса
	250	4	75041	6800
	250	5	75131	7300
	400	4	75046	6800
	400	5	75136	7300
♦♦ IP 67				

Розетки с выключателем и блокировкой					Чертеж 67
		A	П	400В	Масса
		250	4	75031	45000
		250	5	75121	46500
		400	4	75036	43900
		400	5	75126	45400
IP 55					

Вилки					
	с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
		250	4	75001	8290
		250	5	75091	8610
		400	4	75006	8290
		400	5	75096	8610
▲▲ IP 67					

Кабельные розетки				
 с кабельным вводом	A	П	400В	Масса
	250	4	75011	9160
	250	5	75101	9670
	400	4	75016	9160
	400	5	75106	9670
▲▲ IP 67				

Изделия с особо прочной конструкцией для промышленного применения



Механическая блокировка. Для нестационарных потребителей с номинальным током > 125А предлагает изделия с особо прочной конструкцией, рассчитанные на 200А, 250А, а так же 400А. Изделия данной серии рассчитаны на номинальное напряжение от 230В до 1000В, по запросу поставляются изделия, устойчивые к воздействию морской воды.

Изделия с особо прочной конструкцией предназначены для применения в суровых условиях, например:

- на стройплощадках
- на бурильных и добывающих установках
- на строительстве туннелей в каменоломнях
- в карьерах
- на разработке открытым способом
- в аэропортах
- на крановых установках в портах и контейнерных терминалах
- для мобильного энергоснабжения при проведении масштабных мероприятий
- для энергоснабжения мест уличной торговли

Розетки SCHUKO® и розетки с заземляющим контактом

Розетки SCHUKO®, соответствующие французским/ бельгийским стандартам, рассчитанные на 16А, 230В, 2п+3.

Розетки британского стандарта, рассчитанные на 13А, 230В, 2п+3. Оснащение другими видами защитных контактов - по запросу.

См. чертежи и размеры на стр. 20 - 25.

Панельные розетки SCHUKO®		Чертеж 68	
	без шторок	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	11010
		синий	11011
		черный	11012
		красный	11013

Панельные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 68	
	Франц./бельг. стандарт, без шторок	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	11110
		синий	11111
		черный	—
		красный	—

Настенные розетки SCHUKO®		Чертеж 69	
	без шторок	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	10081
		синий	10082
		черный	10083
		красный	—

Установочная коробка для розеток, показанных выше с кабельным вводом и винтами		№	
		серый	10714
		синий	10715
		черный	10716

Панельные розетки SCHUKO®		Чертеж 70	
	без шторок	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	—
		синий	11511
		черный	11512
		красный	—


Панельные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 71	
	винтовые клеммы, со шторками, шарнирная крышка с возможностью опечатывания	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	—
		синий	—
		черный	10713
		красный	—

Вилки SCHUKO® с защитой от перегибов кабеля		Цвет	
	с двойным контактом заземления, соответствуют немецким и французским/ бельгийским стандартам	серый	10749
		черный	10754
		оранжевый	10837
		синий	10838
		красный	10839
		желтый	10840
		зеленый	10841

Розетки SCHUKO®		Чертеж 73	
	Идеальное решение при опасности наводнений или воздействия воды под напором: герметичные под давлением	Цвет	серый / синий
	☼☼☼ IP 68		10863

Вилки SCHUKO®		Цвет	
	с двойным контактом заземления, с байонетным кольцом и защитной крышкой на ремне	серый / синий	10828
	☼☼☼ IP 68		

Панельные розетки SCHUKO®		Чертеж 68	
	со шторками	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	11060
		синий	11061
		черный	—
		красный	—

Панельные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 68	
	Франц./бельг. стандарт, со шторками	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	11160
		синий	11161
		черный	11162
		красный	11163

Настенные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 69	
	Франц./бельг. стандарт, со шторками	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	—
		синий	10092
		черный	—
		красный	—

Модульная система для настенных розеток		№	
Комбинация установочной коробки с розетками, показанными выше, дает розетку настенной установки.		серый	10714
		синий	10715
		черный	10716

Панельные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 70	
	Франц./бельг. стандарт, без шторок	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	—
		синий	11611
		черный	—
		красный	—

Панельные розетки с заземляющим контактом		Чертеж 72	
	Винтовые клеммы, со шторками с возможностью опечатывания	Цвет	безвинтовые клеммы
		серый	—
		синий	—
		черный	10718
		красный	—

Кабельные розетки SCHUKO® с защитой от перегибов кабеля		Цвет	
	с двойным контактом заземления, соответствуют немецким и французским/ бельгийским стандартам	серый	10751
		черный	10755
		orange	10842
		синий	10843
		красный	10844
		yellow	10845
		green	10846

Панельные SCHUKO®		Чертеж 74	
	с байонетной шарнирной крышкой, прямоугольный фланец, четыре крепежных отверстия	Цвет	серый / синий
	☼☼☼ IP 68		10808

Кабельные розетки SCHUKO®		Цвет	
	с крышкой и байонетным кольцом на ремне	серый / синий	10833
	☼☼☼ IP 68		

Серийный успех

Комбинации розеток шести разных размеров с возможностью обширного конфигурирования – это AMAXX® от MENNEKES. С привлекательным уникальным дизайном и в различных вариантах для практически любой области применения. Комбинации розеток MENNEKES проходят серьезный контроль качества. Перед поставкой все комбинации розеток подвергаются тщательной проверке.

AMAXX®
by MENNEKES




- Классы защиты IP 44 и IP 67
- Материалы для корпуса: AMAPLAST и особенно устойчивый к химическим воздействиям AMELAN.
- Цвета: основа - черного цвета, лицевая панель - серая, серебристая (IP 44), желтая или красная.
- Комплектация: розетки CEE от 16A, 3-полюсных, до 63A, 5-полюсных, розетки с защитными контактами в соответствии с различными национальными нормами, розетки DUO с возможностью блокировки и отключения, от 16A, 3-полюсных, до 32A, 5-полюсных, а так же предохранительные элементы.

Соответствие международным стандартам



Комбинации розеток серии AMAXX® сертифицированы по внутренним стандартам различных стран: Франции/Бельгии, Дании, Швейцарии и Великобритании; они так же соответствуют стандартам 'NEMA' Америки и Канады.

Характеристики и преимущества

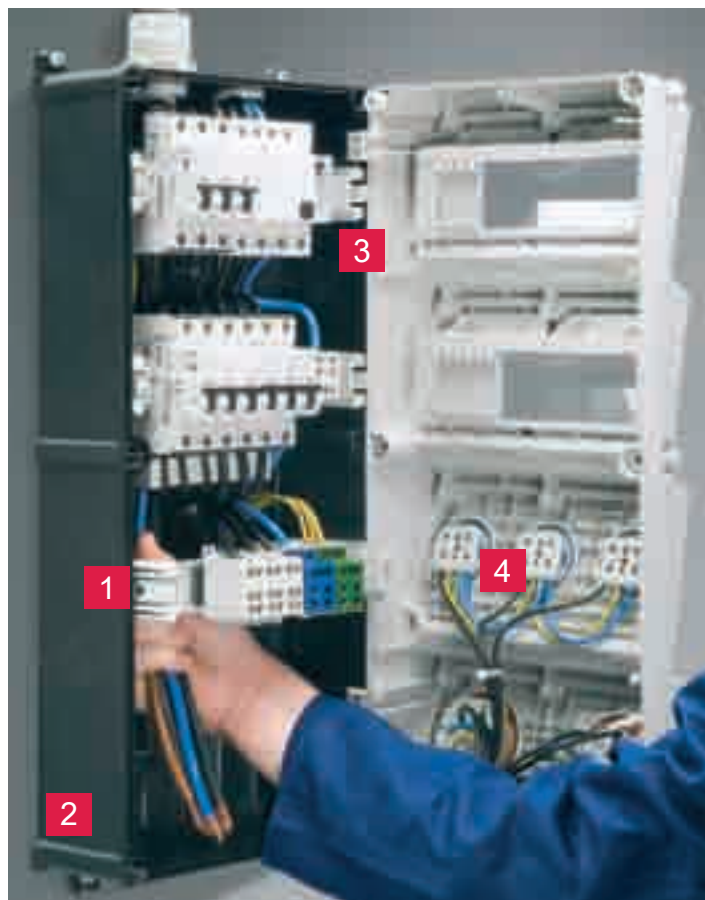

- 1** Выдвижные несущие рейки
Выдвижные несущие рейки, а так же просторное, гладкое внутреннее пространство облегчают прокладку и подключение кабелей даже с большим сечением.
- 2** Монтаж силами одного специалиста
Сокращение времени монтажа благодаря новому удобному внешнему креплению.
- 3** Шарнирная крышка
Шарнирная лицевая панель, открывающаяся в сторону, упрощает работу по подключению.
- 4** Готовность к эксплуатации
Все комбинации поставляются с выполненной внутренней проводкой и готовы к подключению, их надежность и качество проверены.



Все розетки смонтированы под углом и обращены вниз, даже розетки с защитным контактом SCHUKO®.



Благодаря невыпадающим винтам с двойной резьбой корпус открывается и закрывается очень быстро.



Обе руки свободны, так как окно открывается вниз.



Окно может закрываться навесным замком, корпус может быть опломбирован.

3 шага к желаемой комбинации

Создайте желаемую комбинацию, оснащенную розетками SCHUKO® и CEE, а так же необходимыми защитными приспособлениями. Конфигуратор сразу же отображает заданное оснащение, сопровождая его иллюстрациями, комментариями, указанием цены и сроков поставки. Это позволяет не только значительно сократить время, необходимое на оформление коммерческого предложения, но и время поставки комбинаций серии AMAXX®. Так чего же Вы ждете? www.AMAXX.info



АМАХХ® комбинации розеток

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), подготовленные к установке, класс защиты Δ IP 44.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

130 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

910007 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С
2 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

260 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

920005 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

Предохранители

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С
1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

260 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

920021 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С
1 автомат (MCB) 16А, 3п, С
2 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930010 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А
1 автомат (MCB) 32А, 3п, С
1 автомат (MCB) 16А, 3п, С
2 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930013 IP 44



Розетки CEE

2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки с выключателем,
механической блокировкой DUO

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

Предохранители

2 автомата (MCB) 16А, 3п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930031 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С
2 автомата (MCB) 16А, 3п, С
4 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

940012 IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А
1 автомат (MCB) 32А, 3п, С
1 автомат (MCB) 16А, 3п, С
4 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

650 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

950013 IP 44

АМАХХ® комбинации розеток

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST) или АМЕЛАНА (AMELAN), подготовленные к установке, класс защиты  IP 44 или  IP 67. Другие исполнения с 3-х, 4-х, 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 25А, 2п, 0,03А

С кабелем питания

2 м кабеля H07RN-F3G1,5 с вилкой SCHUKO® 16А, 230В

Размеры корпуса

260 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

920033

IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

3 автомата (MCB) 16А, 1п, С

С кабелем питания

2 м кабеля H07RN-F5G4 с вилкой CEE 32А, 5п, 400В

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930025

IP 44



Розетки CEE

Розетки CEE

3 роз. CEE, 16А, 3п, 230В

Розетки с выключателем, механической блокировкой DUO

Розетки SCHUKO®

Предохранители

С кабелем питания

4 м кабеля H07RN-F5G2,5 с вилкой CEE 16А, 5п, 400В

Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

940030

IP 67



Розетки CEE

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

3 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930022

IP 67



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

2 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

940014

IP 67



Розетки CEE

1 роз. CEE, 63А, 5п, 400В

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

4 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 450 мм (выс. x шир.)

Артикул №

900003

IP 67



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

5 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

650 x 112,5 мм (выс. x шир.)

Артикул №

960002

IP 44



Розетки CEE

1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В

1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А

1 автомат (MCB) 32А, 3п, С

1 автомат (MCB) 16А, 3п, С

2 автомата (MCB) 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

940016

IP 67

Комбинации розеток в корпусах из твердой резины EverGUM

Настенные корпуса,
380 x 230 мм или
380 x 320 мм



Переносная колодка,
445 x 135 мм



Переносной корпус,
300 x 230 x 287,5 мм или
360 x 340 x 330 мм



Переносной корпус с питающим
кабелем,
300 x 230 x 287,5 мм или
360 x 340 x 330 мм



Изделия серии EverGUM изготовлены из твердой резины – это еще один материал, используемый наряду с АМАПЛАСТОМ (AMAPLAST), амеланом и сталью. Таким образом, МЕННЕКЕС предоставляет в качестве альтернативы широкую линейку изделий для самых разнообразных сфер применения – там, где они подвержены грубым механическим воздействиям или влиянию агрессивных чистящих реагентов. Возможен заказ изделий, соответствующих другим европейским стандартам.

AirKRAFT и 3KRAFT

Модуль AirKRAFT:
электроэнергия, данные,
сжатый воздух. Также
возможна комплектация с
питающим кабелем.
Размер корпуса
400 x 229 x 220 мм



Модуль 3KRAFT:
электроэнергия, данные,
сжатый воздух. Также
возможна комплектация с
питающим кабелем. Размер
корпуса Ø 240-264 x 152 мм
(в зависимости от того, какие
розетки используются).



DELTA-BOX

Модуль DELTA-BOXES

Размер корпуса
114 x 160 x 97 мм
(размер корпуса
без розеток)



Модуль DELTA-BOXES
с питающим кабелем.

Размер корпуса
114 x 160 x 97 мм
(размер корпуса
без розеток)



Для установки на потолке, стене и на полу.
Три цвета: сигнально-желтый, красный и серебристый.
Серия AirKRAFT. Модуль объединяет до четырех
розеток, плюс порт передачи данных и подача сжатого
воздуха, плюс предохранители и свет. Подготовленные
к установке или готовые к эксплуатации с кабелем и
вилкой.

Серия 3KRAFT. Комплекуются по заказу розетками (до
трех штук), с портом передачи данных и подключением
сжатого воздуха. Подготовленные к установке или
готовые к эксплуатации с кабелем и вилкой.

Серия DELTA-BOX – классика.
С разгрузкой натяжения. Корпуса и розетки
изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST),
ударопрочные и термостойкие.

Класс защиты ▲ IP 44, ▲▲ IP 67; а так же ▲▲▲ IP 68.

Комбинации розеток в корпусах из нержавеющей стали



Надёжность.
Практичность.
Нестареющая классика.

- Класс защиты IP 43 или IP 44 обеспечивается при закрытой дверце даже во время отбора электроэнергии.
- Размер диафрагмы модуля позволяет использовать подключенный кабель при закрытой двери.
- Защитный замок предотвращает несанкционированный доступ.

Питающие антивандальные посты

Особо прочные питающие посты из стали обеспечивают надёжную подачу электроэнергии и антивандальную защиту проездов и улиц. Оцинкованы горячим способом и обработаны порошковым покрытием. В ассортименте представлены в различных габаритах.

CombiTOWER

Электроэнергия. Сжатый воздух. Вода
Внутреннего и наружного исполнения.
Решение: питающие посты серии CombiTOWER.
Кратчайший путь к источнику электроэнергии.
Идеальный распределитель для промышленных объектов, мастерских, производственных цехов, монтажных помещений, погрузочных платформ и т.д.



Чертежи и размеры

Размеры входов для кабелей на чертежах могут отличаться от реально существующих. Отклонения указаны на соответствующих страницах. Производятся постоянные модификации и улучшения. Возможны неточности и отклонения в чертежах.

Чертеж 1

Чертеж		16			32		
1 MB 205	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		91	91	91	102	102	102
b		73	79	87	89	89	94
c		86	93	99	108	108	114
d		55	55	56,4	62	62	62
e		62	68	76	77,5	77,5	84
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		8	8	9	10	10	10
h		132	132	132	153	153	153
M		20	25	25	25	25	32
Макс. сечение кабеля до мм.		13	18	18	18	18	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 2

Чертеж		16			32		
1 MB 209	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		87	100	100			
b		64	75	75			
c		99	110	113			
d		40	—	—			
d1		—	11	11			
e		50	59	59			
f		4,5	5	5			
g		4	4	4			
h		115	125	128			
M		20	20	20			
M*		2x20 (спл.) прорезать отверстие					
Макс. сечение кабеля до мм.		15	15	15			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5			
		—4	—4	—4			

Чертеж 3

Чертеж		16			32		
1 MB 43	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		4	5	3	4	5	
a		128	128	128	128	128	
b		84	84	84	84	84	
c		122	124	136	136	138	
d		11	11	11	11	11	
e		68	68	68	68	68	
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
g		4	4	4	4	4	
h		144	145	158	158	160	
M		25	25	32	32	32	
M*		2x25 (спл.) прорезать отверстие			2x25 (спл.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		—4	—4	—10	—10	—10	

Чертеж 4

Чертеж		63			63		
1 MB 213	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		170	170	170			
b		118	118	118			
c		164	164	164			
d		134,5	134,5	134,5			
e		103	103	103			
f		6,1	6,1	6,1			
g		6	6	6			
h		216	216	216			
M		40	40	40			
M*		2xM40 (спл.) прорезать отверстие					
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6			
		—25	—25	—25			

Чертеж 5

Чертеж		16			32		
1 MB 219	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		95	95	95	120	120	120
b		102	102	102	112	112	112
c		115	124	129	143	143	150
d		64,2	64,2	64,2	90,2	90,2	90,2
e		77,5	77,5	77,5	79	79	79
e1		88	88	88	98,5	98,5	98,5
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		5	5	5	5	5	5
h		128	128	132	160	160	160
M		20	25	25	32	32	32
M*		20	25	25	32 (спл.)		
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 6

Чертеж		63			63		
1 MB 112	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		170	170	170			
b		118	118	118			
c		171	171	171			
d		134,5	134,5	134,5			
e		103	103	103			
f		6,1	6,1	6,1			
g		6	6	6			
h		216	216	216			
M		40	40	40			
M*		2xM40 (спл.) прорезать отверстие					
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6			
		—25	—25	—25			

Чертеж 7

Чертеж		125			125		
1 MB 162	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		4	5		4	5	
a		264	264		264	264	
b		163	163		163	163	
c		203	203		203	203	
d		240	240		240	240	
e		140	140		140	140	
f		8,1	8,1		8,1	8,1	
g		8	8		8	8	
h		313	313		313	313	
M		50	50		50	50	
M*		50	50		50	50	
Макс. сечение кабеля до мм.		38	38		38	38	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		25	25		25	25	
		—35	—35		—35	—35	

Чертеж 8

Чертеж		125			125		
1 MB 163	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		4	5		4	5	
a		460	460		460	460	
b		260	260		260	260	
c		236	236		236	236	
d		434	434		434	434	
e		234	234		234	234	
f		11	11		11	11	
g		9	9		9	9	
h		525	525		525	525	
M		63	63		63	63	
M*		2x63	2x63		2x63	2x63	
Макс. сечение кабеля до мм.		44	44		44	44	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		25	25		25	25	
		—70	—70		—70	—70	

Чертеж 9

Чертеж		16			32		
1 MB 247	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		75	75	75	75	75	75
b		75	75	75	75	75	75
c		53	53	55	64	64	65
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		75	80	83	89	89	100
h1		6	8	11	11	11	12
k		31	32	32	39	39	39
l		43	52	54	58	58	62
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 10

Чертеж		16			32		
1 MB 141	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		75	75	75	85	85	85
b		75	75	75	75	75	75
c		60	61	61	70	70	72
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		83	88	95	99	99	105
i		78	85	96	103	103	110
k		31	32	32	39	39	39
l		43	52	54	58	58	62
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 11

Чертеж		16			32		
1 MB 260	А	Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5/7	3	4	5/7
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		50	59	58	62	62	61
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	106
k		44	34	34/40	54	54	49/55
l		52	55	65	67	67	72
l1		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 12

Чертеж 1 МВ 251	А Полоса	16			32		
		3	4	5/7	3	4	5/7
Размеры, мм.							
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	60	62	64	64	66
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		84	100	105	109	109	113
i		78	85	96	103	103	110
k		43	32	32/39	53	53	45/54
l		52	55	65	67	67	72
ll		60	63	72	82	82	85
o		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечения от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 13



Чертеж	A	63		
1 MB 211	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 6 6	—25 —25	—25

Чертеж 14



1 MB 212	A	63			125		
1 MB 258	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	107	107	107	130	130	130
	b	100	100	100	130	130	130
	c	84	84	84	124	124	124
	d	85	85	85	104	104	104
	e	77	77	77	104	104	104
	f	6	6	6	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	113	113	113	122	122	122
	i	118	118	118	135	135	135
	k	55	55	55	43	43	43
	l	88	88	88	95	95	95
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 6 6	—25 —25	—25	70 70 70	—70	—70

Чертеж 15



Чертеж	A	63		
1 MB 297	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	85	85	85
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6,2	6,2	6,2
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
	l	46	46	46
	a	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 6 6	—25 —25	—25

Чертеж 16




1 MB 298	A	63			125		
1 MB 339	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	85	85	85
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	125	125	125	135	135	135
	i	117	117	117	135	135	135
	k	69	69	69	103	103	103
	l	46	46	46	47	47	47
	a	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 6 6	—25 —25	—25	25 25 25	—70 —70	—70

Чертеж 17



Чертеж	A	16			32		
1 MB 453	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l мин.	57	64	70	78	78	78
	l макс.	78	78	78	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—10 —10	—10

Чертеж 18



Чертеж	A	16			32		
1 MB 452	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	57	59	60	72	72	72
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	107	107	107
	i	75	81	86,5	102	102	102
	k	39	34	33	40	40	40
	l мин.	57	64	70	78	78	78
	l макс.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—6 —6	—6

Чертеж 19




Чертеж	A	16			32		
1 MB 463	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	M20x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M32x1,5
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—6 —6	—6

Чертеж 20



Чертеж	A	16			32		
1 MB 464	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1	6	9	10	10	10	12
	k	22	22	22	28	28	38
	l	43	52	57	60	60	65
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—6 —6	—6

Чертеж 21



Чертеж	A	16			32		
1 MB 467	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—6 —6	—6

Чертеж 22



Чертеж	A	16			32		
1 MB 465	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	t	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		—4 —4 —4	—6 —6 —6	—6	—6 —6 —6	—6	—6

Чертеж 23



Чертеж	A	16			32		
1 MB 466	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	66	66	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	106	109	109	113
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5	—4 —4 —4	—6 —6	—6

Чертеж 24



Чертеж	A	16		
1 MB 468	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	69		
	b	57		
	c	55		
	k макс. 30			
	h	87		
	l	61		
	l1	33,25		
	t	2-9		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5		

Размеры входов для кабелей на чертежах могут отличаться от реально существующих. Отклонения указаны на соответствующих страницах. Производятся постоянные модификации и улучшения. Возможны неточности и отклонения в чертежах.

Чертеж 25

Чертеж 1 MB 468	A Полоса	16			32		
		4	5		3	4	5
Размеры, мм.	a	81	81		81	81	81
	b	66	69		71	71	80
	c	58	55		66	66	64
	k	макс. 33		макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33
	h	100	102		101	101	108
	l	70	70		70	70	70
	l1	37,75	37,75		37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9		2-9	2-9	2-9
	Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	сечением от до мм²		—4	—4	—6	—6	—6

Чертеж 28

Чертеж 2 MB 221	A Полоса	16			32		
		4	5		3	4	5
Размеры, мм.	a	92,5	92,5		102	102	102
	b	87	87		94	94	94
	c	84,5	84,5		94	94	94
	d	55,5	55,5		62	62	62
	e	76	76		84	84	84
	f1	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3
	h	128	128		146	146	146
	i	21,5	21,5		26	26	26
	M	25x1,5	25x1,5		25x1,5	25x1,5	32x1,5

Чертеж 29

Чертеж 2 MB 32	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	25	25	25
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Чертеж 30

Чертеж 2 MB 43	A Полоса	16			32		
		4	5		3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85		75	75	75
	b	85	85		90	90	90
	c	104	106		115	115	117
	d	64	64		45	45	45
	d1	10	10		13	13	13
	e	64	64		78	78	78
	f	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
	g	27	27		27	27	27
	g.1	2	2		1	1	1
	h	140	140		150	150	150
Клеммы для кабеля		50	50		55	55	55
сечением от до мм²		1	1		2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5		—6	—6	—6

Чертеж 31

Чертеж 2 MB 36	A Полоса	63			125		
		3	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264	
	b	118	118	118	163	163	
	c	171	171	171	205	205	
	d	136	136	136	240	240	
	e	104	104	104	140	140	
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1	
	g	6	6	6	8	8	
	h	250	250	250	355	355	
	M	40	40	40	50	50	
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50	
Макс. сечение кабеля до мм.		25°	25°	25°	20°	20°	
Клеммы для кабеля		32	32	32	38	38	
сечением от до мм²		4	4	4	16	16	
		—10	—10	—10	—35	—35	

Чертеж 32

Чертеж 2 MB 173/2	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
	s	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля		—4	—4	—4	—10	—10	—10
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 33

Чертеж 2 MB 155	A Полоса	63			125		
		3	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	86	86	86	94	94	102
Клеммы для кабеля		6	6	6	6	6	6
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—16	—16	—16

Чертеж 34

Чертеж 2 MB 187/2	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля		—4	—4	—4	—10	—10	—10
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 35

Чертеж 2 MB 166	A Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	73	73	73	95	95	95
Клеммы для кабеля		113	113	113	132	132	132
сечением от до мм²		6	6	6	25	25	25
		—16	—16	—16	—70	—70	—70


Чертеж 36

Чертеж 1 MB 174	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	M*	25	25	25	25	25	25
Макс. сечение кабеля до мм.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля		—4	—4	—4	—10	—10	—10
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 37

Чертеж 1 MB 207	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 и 1xM32	2x25	2x25	1xM25 и 1xM32	2x25	2x25
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. сечение кабеля до мм.		25	25	25	25	25	25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 38

	Чертеж	A	63		
	1 MB 234	Полоса	3	4	5
	Размеры, мм.	a	264	264	264
		b	163	163	163
		c	192	192	192
		d	240	240	240
		e	140	140	140
		f	8,1	8,1	8,1
		g	8	8	8
		h	300	300	300
Макс. сечение кабеля до мм. Клеммы для кабеля сечением от до мм²	M	40	40	40	
	M*	2x40	2x40	2x40	
		27	27	27	
		6	6	6	
		—25	—25	—25	

Чертеж 39



Чертеж 1 MB 180	A Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	196	196	196
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	40	40	40
	Макс. сечение кабеля до мм.	32	32	32
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6

Чертеж 40



Чертеж 1 MB 550	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

Чертеж 41



Чертеж 1 MB 551	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

Чертеж 42



Чертеж 5 MB 59	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	46	49	46	56	56	53
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k Макс.	56	56	56	56	56	56

Чертеж 43



Чертеж 1 MB 57	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k Макс.	56	56	56	56	56	56

Чертеж 44



Чертеж 1 MB 208	A Полоса	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	195	195
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	502	502
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6

Чертеж 45




Чертеж 1 MB 181	A Полоса	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	209	209
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	525	525
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6

Чертеж 46



Чертеж 2 MB 68/853	A Полоса	16			5
		3	4	5	
Размеры, мм.	a				75
	b				75
	c				42
	d				60
	e				60
	f				5,5
	g				7,3
	g.1				2
	h				13
	k				52
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²				1
					—2,5

Чертеж 47



Чертеж 1 MB 294	A Полоса	16			32	
		2	3		2	3
Размеры, мм.	a	96	96		96	96
	b	73	73		73	73
	c	90	90		90	90
	d	53	53		53	53
	d1	52	52		52	52
	d2	2	2		2	2
	e	62	62		62	62
	f	5,3	5,3		5,3	5,3
	g	8	8		8	8
	h	129	129		129	129
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4	4		4	4
		—10	—10		—10	—10

Чертеж 48




Чертеж 1 MB 137	A Полоса	16			32	
		2	3		2	3
Размеры, мм.	a	128	128		128	128
	b	84	84		84	84
	c	120	120		120	120
	d	11	11		11	11
	e	68	68		68	68
	f	5,3	5,3		5,3	5,3
	g	4	4		4	4
	h	146	146		146	146
	M	25	25		32	32
	M*	2x25 (отверстия)	2x25 (отверстия)		2x25 (отверстия)	2x25 (отверстия)
	Макс. сечение кабеля до мм.	18	18		25	25
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4	4		4	4

Чертеж 49



Чертеж 1 MB 136	A Полоса	16			32	
		2	3		2	3
Размеры, мм.	a	55	55		55	55
	b	55	55		55	55
	c	44	44		44	44
	d	45	45		45	45
	e	45	45		45	45
	f	4,2	4,2		4,2	4,2
	g	8	8		8	8
	g.1	2	2		2	2
	h	67	67		67	67
	k	22	22		22	22
	l	34	34		34	34
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4	4		4	4

Чертеж 50



Чертеж 1 MB 231	A Полоса	16			32	
		2	3		2	3
Размеры, мм.	a	68	68		68	68
	b	62	62		62	62
	c	42	42		42	42
	d	53	53		53	53
	e	47	47		47	47
	f	4,5	4,5		4,5	4,5
	g	8	8		8	8
	g.1	2	2		2	2
	h	72	72		72	72
	k	32	32		32	32
	l	55	55		55	55
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4	4		4	4

Размеры входов для кабелей на чертежах могут отличаться от реально существующих. Отклонения указаны на соответствующих страницах. Производятся постоянные модификации и улучшения. Возможны неточности и отклонения в чертежах.

Чертеж 51

Чертеж 2 MB 160	A Полоса	16		32	
		2	3	2	3
Размеры, мм.	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	74	74	74	74
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	8	8	8	8
	h	116	116	116	116
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

Чертеж 52

Чертеж 1 MB 257	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	128		128	
	b	84		84	
	c	124		138	
	d	11		11	
	e	68		68	
	f	5,3		5,3	
	g	4		4	
	h	145		160	
	M	25		32	
	M*	(слеп.) прорезать отверстие 2x25		(слеп.) прорезать отверстие 2x25	
Макс. сечение кабеля до мм.		18		25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5		2,5	
		—4		—10	

Чертеж 53

Чертеж 1 MB 406	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	95		120	
	b	102		112	
	c	129		150	
	d	64,2		90,2	
	e	77,5		79	
	e1	88		98,5	
	f	5,5		5,5	
	g	5		5	
	h	132		160	
	M	25		32	
	M*	M25 (слеп.) прорезать отверстие		M32 (слеп.) прорезать отверстие	
Макс. сечение кабеля до мм.		18		25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5		2,5	
		—4		—10	

Чертеж 54

Чертеж 2 MB 147	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	100		128	
	b	75		84	
	c	110		135	
	d	—		—	
	d1	10,5		11	
	e	59		68	
	f	5		5,3	
	g	4		4	
	h	135		170	
	M	20		32	
	M*	(слеп.) прорезать отверстие		(слеп.) прорезать отверстие	
Макс. сечение кабеля до мм.		15		18	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1		2,5	
		—2,5		—4	

Чертеж 55

Чертеж 2 MB 71	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5,5		5,5	
	g	6		6	
	g.1	2		2	
	h	129		138	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1		2,5	
		—2,5		—6	

Чертеж 56

Чертеж 1 MB 383	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	225		225	
	b	118		118	
	c	141		146	
	d	208		208	
	e	101		101	
	f	6,3		6,3	
	g	8		8	
	h	254		264	
	M	1x32 и 1x25		1x32 и 1x25	
	M*	2x25		2x25	
Макс. сечение кабеля до мм.		25		25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5		2,5	
		—4		—10	

Чертеж 57

Чертеж 1 MB 382	A Полоса	16		32	
		7		7	
Размеры, мм.	a	225		225	
	b	118		118	
	c	147		153	
	d	208		208	
	e	101		101	
	f	6,3		6,3	
	g	8		8	
	h	259		274	
	M	1x25 и 1x32		1x25 и 1x32	
	M*	2x25		2x25	
Макс. сечение кабеля до мм.		25		25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5		2,5	
		—4		—10	

Чертеж 58

Чертеж 1 MB 312	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Чертеж 59

Чертеж 1 MB 315	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	k	32	32	32	48	48	48
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Чертеж 60

Чертеж 1 MB 317	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6


Чертеж 61

Чертеж 1 MB 318	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	k	32	32	32	48	48	48
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Чертеж 62

Чертеж 1 MB 313	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	36	36	36	36	36	36
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Чертеж 63



Чертеж 1 MB 320	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	k	32	32	32	48	48	48
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Чертеж 64



Чертеж 1 MB 336	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Чертеж 65



Чертеж 1 MB 177	A Полоса	125		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	283	283	283
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	525	525	525
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
Макс. сечение кабеля до мм.		44	44	44
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		25 —70	25 —70	25 —70

Чертеж 66



Чертеж
1 MB 386
Размеры, мм.

Чертеж 67



Чертеж
1 MB 403/2
Размеры, мм.

Чертеж 68




Чертеж
1 MB 410
Размеры, мм.
Монтажные размеры

Чертеж 69




Чертеж
1 MB 27/30
Размеры, мм.

Чертеж 70




Чертеж 1 MB 450	Размеры A
Размеры, мм.	
СНУКО	18.3
Франц./Белг.: стандарт	15.8

Чертеж 71



Чертеж
1 MB 422
Размеры, мм.

Чертеж 72



Чертеж
1 MB 584
Размеры, мм.

Чертеж 73



Чертеж
1 MB 347
Размеры, мм.

Чертеж 74



Чертеж
1 MB 299
Размеры, мм.

Указатель по кодам изделий

№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.	№	стр.
1	4	260	6	531	7	826	6	1250A	4	1636	5	1967	9	3424	6	4165	11
2	4	261	6	539	7	827	6	1251A	4	1637	5	1968	9	3425	7	4167	11
3	6	262	6	540	7	829	6	1252A	4	1638	5	1974	9	3449	4	4168	11
4	6	263	6	541	7	830	6	1260A	4	1642	5	1975	9	3451	4	4170	11
5	7	264	6	542	7	831	6	1261A	4	1643	5	1978	9	3454	4	4171	11
6	7	268	6	543	7	832	6	1262A	4	1667	5	1980	9	3457	7	4172	11
13A	6	269	6	544	7	834	6	1263A	4	1668	5	1981	6	3469	7	4173	11
14A	6	277	6	548	7	835	6	1264A	4	1669	5	1982	6	3473	5	4175	11
15A	7	278	6	549	7	836	6	1265A	4	1672	5	1983	6	3480	7	4177	11
16A	7	279	6	550	7	837	6	1267	4	1673	5	1984	6	3485	5	4178	11
31	5	280	6	551	7	838	6	1268	4	1674	5	2162	4	3517	9	4180	11
32	5	281	6	552	7	839	6	1270	9	1678	5	2166	10	3523	9	4233	11
33	6	282	6	553	7	840	6	1271	9	1679	5	2167	10	3524	4	4237	11
34	6	286	6	554	7	843	6	1272	9	1688	6	2179A	4	3575	4	4238	11
35	7	287	6	555	7	844	6	1273	9	1700	5	2180A	4	3583	6	4247	11
36	7	288	6	556	7	854	9	1340	5	1701	5	2181A	4	3646	6	4254	11
100	4	289	6	560	7	856	4	1341	5	1702	5	2212	10	3656	6	4262	11
101	4	290	6	561	7	859	9	1342	5	1703	5	2213	10	3658	6	4263	11
102	4	291	6	562	7	891	6	1343	5	1704	5	2255	10	3665	6	4273	11
103	4	292	6	577	9	903	4	1345	5	1707	5	2296	10	3704	6	4274	11
104	4	293	6	578	9	905	4	1346	5	1708	5	2317	10	3717	9	4275	11
105	4	294	6	584	9	907	5	1347	5	1709	5	2324	10	3776	10	4970	11
109	4	298	6	585	9	947	6	1348	5	1710	5	2405	10	3777	10	4971	11
110	4	299	6	586	9	948	6	1365	4	1711	5	2406	10	3783	10	4972	11
111	4	300	6	590	9	951	6	1366	4	1712	5	2459	10	3784	10	4973	11
121	7	315	6	591	9	952	6	1367	4	1716	5	2460	10	3794	6	4974	11
122	7	318	9	597	9	979	7	1368	4	1717	5	2478	9	3796	6	4976	11
125	7	319	9	598	9	980	7	1369	4	1719	5	2511	9	3799	6	4977	11
126	7	321	9	599	9	987	5	1371	4	1720	5	2648	10	3807	6	4979	11
128A	4	322	9	603	9	988	5	1372	4	1721	5	2746	10	3809	6	4980	11
129A	4	325	9	604	9	989	5	1373	4	1723	5	2782	10	3811	6	5099A	8
130A	4	327	9	610	9	993	7	1384	4	1724	5	2818	10	3819	6	5100A	8
131A	4	328	9	611	9	994	7	1385	4	1730	5	2845	9	3821	6	5102A	8
132A	4	331	6	612	9	997	5	1386	4	1733	5	2852	9	3823	6	5103A	8
134A	4	332	6	616	9	998	5	1388	4	1734	5	2855	9	3829	6	5104A	8
135A	4	333	6	617	9	1035	10	1389	4	1735	5	2860	9	3830	6	5105A	8
136A	4	334	6	623	9	1040	10	1390	4	1738	5	2864	9	3832	6	5107A	8
137	4	335	6	624	9	1045	10	1394	4	1739	5	2870	9	3839	6	5108A	8
138	4	336	6	625	9	1050	10	1395	4	1740	5	2883	10	3841	6	5109A	8
139	4	338	9	629A	9	1055	10	1396	4	1744	5	3030	4	3844	6	5110A	8
141	4	339	9	630A	9	1060	10	1397	4	1745	5	3031	4	3851	6	5112A	8
142	4	340	6	636A	9	1065	10	1398	4	1746	5	3034	4	3853	6	5113A	8
143	4	341	6	637A	9	1070	10	1399	4	1750	5	3036	4	3855	6	5457A	8
147A	6	342	6	638A	9	1075	10	1410	6	1751	5	3041	4	3859	7	5459A	8
148A	6	343	6	642A	9	1080	10	1411	6	1755	5	3045	4	3860	7	5460A	8
149A	6	344	6	643A	9	1081	4	1418	4	1756	5	3072	4	3862	7	5462A	8
151A	6	345	6	649A	9	1103	4	1419	4	1786	5	3093	4	3869	7	5536	10
152A	6	346	6	650A	9	1107	6	1420	4	1787	5	3110	4	3871	7	5599A	8
159	6	347	6	651A	9	1122A	4	1421	4	1788	5	3112	4	3873	7	5600A	8
160	6	348	6	681A	9	1123A	4	1422	4	1789	5	3136	4	3879	7	5602A	8
163	6	352	6	682A	9	1124A	4	1423	4	1790	5	3153	4	3881	7	5603A	8
164	6	353	6	688A	9	1126A	4	1424	4	1791	5	3197	4	3883	7	5604A	8
179A	7	354	6	689A	9	1127A	4	1425	4	1795	5	3200	4	3887	7	5605A	8
180A	7	355	6	690A	9	1128A	4	1438	7	1796	5	3210	6	3888	7	5607A	8
181A	7	356	6	694A	9	1131	5	1455	4	1797	5	3212	6	3891	7	5608A	8
193A	7	357	6	695A	9	1132	5	1456	4	1801	5	3240	10	3896	7	5610A	8
194A	7	359	6	701A	9	1133	5	1457	4	1802	5	3249	6	3897	7	5613A	8
200	5	360	6	702A	9	1135	5	1459	4	1803	5	3252	6	3899	7	5615A	8
203A	4	361	6	703A	9	1136A	4	1460	4	1804	5	3254	4	3905	7	5618A	8
204A	4	362	6	711	6	1137A	4	1461	4	1805	5	3258	6	3907	7	5630A	8
205A	4	363	6	712	6	1138A	4	1462	4	1808	5	3262	10	3909	7	5633A	8
207A	4	364	6	717	6	1139A	4	1463	4	1809	5	3266	6	3913	10	5635A	8
208A	4	366	6	719	6	1140A	4	1464	4	1810	5	3270	7	3916	10	5638A	8
209A	4	367	6	725	7	1141A	4	1465	4	1811	5	3272	7	3980	6	5640A	8
210A	4	368	6	731	7	1143A	4	1466	4	1812	5	3273	7	3981	6	5643A	8
211A	4	392	6	733	10	1144A	4	1467	4	1813	5	3275	7	3987	6	5691A	8
212A	4	393	6	734	10	1145A	4	1471	4	1814	5	3285	7	4101	11	5692A	8
214A	4	394	6	735	10	1146A	4	1472	4	1818	5	3301	6	4102	11	5696A	8
215A	4	396	9	736	10	1147A	4	1473	4	1819	5	3302	6	4103	11	5743A	8
216A	4	397	9	737	10	1148A	4	1474	4	1820	5	3304	6	4105	11	5785	10
217	4	398	6	738	10	1149A	4	1475	4	1825	9	3305	6	4106	11	5793A	8
218	4	399	6	739	10	1150A	4	1476	4	1831	9	3306	6	4107	11	5887A	8
219	4	400	6	740	10	1151A	4	1477	4	1832	9	3308	6	4108	11	5888A	8
220	4	401	6	741	10	1153A	4	1478	4	1835	9	3312	6	4110	11	5911A	8
221	4	402	6	742	10	1154A	4	1479	4	1837	9	3319A	9	4111	11	5924A	8
222	4	403	6	743	10	1155A	4	1483	4	1838	9	3322	9	4112	11	5925A	8
226	4	404	6	744	10	1166	5	1484	4	1844	9	3325	6	4113	11	5955A	8
227	4	405	6	745	10	1177	4	1485	4	1845	9	3331	5	4115	11	5956A	8
228	4	406	6	746	10	1178	4	1489	4	1848	9	3338	9	4116	11	5959A	8
229	4	410	6	747	10	1192	4	1490	4	1850	9	3339	9	4117	11	6059A	8
230	4	411	6	748	10	1193	4	1491	4	1851	5	3340	9	4118	11	6062A	8
231	4	412	6	749	10	1194	4	1492	4	1852	5	3341	9	4120	11	6106	10
232	4	418	5	750	10	1195	4	1493	4	1855	5	3342	9	4122	11	6569	8
233	4	419	5	751	10	1196	4	1494	4	1856	5	3343	9	4125	11	6571	8
234	4	420	5	752	10	1198	4	1495	4	1860	5	3345	9	4127	11	7000	8
238	4	421	5	761	7	1199	4	1496	4	1861	5	3346	9	4130	11	7002A	8
239	4	422	5	763	7	1200	4	1498	4	1867	5	3347	9	4132	11	7010A	8
240	4	509	7	800	6	1201	4	1499	4	1868							



Гора Зеленая, Кемеровская обл. / Россия



ОМК сталь / Россия



Магна, Калуга / Россия



Казанский метрополитен, перегонный тоннель / Россия



Еврошоу, Санкт-Петербург / Россия



Тепличный комплекс, Ульяновск / Россия



MENNEKES®

Plugs for the world

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами,
чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего
веб-сайта последние версии в удобном формате
или заказывайте печатные экземпляры по
телефону или электронной почте

Официальный импортер

ЛАПП Украина ООО
Харьковское шоссе, 201-203
Киев, 02121

Тел.
Факс:



Новое слово в разработке
комбинаций розеток



Штекерные разъемы для
применения в особо суровых
условиях



Каталог МЕННЕКЕС.



Комплексное решение для
подключения электроэнергии
и передачи данных.



Концертная техника.
Штекерные соединения для
сцены, телевидения, радио
и мероприятий



Розетки с
выключателем и
блокировкой.
Розетки с блокировкой от
МЕННЕКЕС — безопасность
и защита в работе.

Всегда в курсе.