

## RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H

8 Farben


Cat.6A

10 Gbit/s

halogenfrei

Made in Europe

100% Prüfung

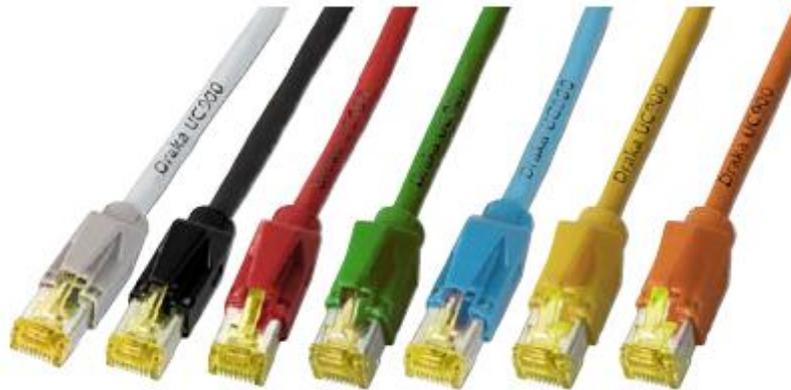

### Patchkabel

<b>Type:</b>	Cat.6a Premium Patchkabel, halogenfrei, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung
<b>Datenübertragungsrate:</b>	10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
<b>Frequenzbereich:</b>	500 MHz
<b>Einsatzgebiet:</b>	Verkabelung von Endgeräten (PCs, Switches, ...) im Home- und Office-Bereich
<b>Qualitätsprüfung:</b>	Jede Konfektion einzeln geprüft
<b>EG Richtlinien:</b>	2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

### Leitung

<b>Leitung :</b>	Cat.7 Patchkabel Draka UC900 SS27, geprüft nach ISO/IEC 11801
<b>Leiter:</b>	4 x 2 x AWG 27/7
<b>Schirmung:</b>	S/FTP - Gesamtschirmung Cu-Geflecht, Paarschirmung Aluverbundfolie
<b>Außenmantel:</b>	LSHF Compound
<b>Flammwidrigkeit:</b>	nach IEC 60332-1
<b>Halogenfreiheit:</b>	nach IEC 60754-2
<b>Temperaturbereich:</b>	-20°C bis +60°C bei fester Verlegung 0°C bis +50°C bei bewegter Anwendung
<b>Außendurchmesser:</b>	Ø 5,9 mm
<b>Mindestbiegeradius:</b>	25,0mm ohne Zugbelastung (min.) / 50 mm mit Zugbelastung (min.)

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM – J. Burgholzer	Prüfer: PM – H. Frühwirth	Von: Revisionsstand: 0
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0	Seite 1 von 2	<a href="http://www.lappaustria.at">www.lappaustria.at</a>

## RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H

### Steckverbinder

Steckverbinder	RJ45 Cat.6a Hirose TM31 geschirmt, halogenfrei, Kontakte vergoldet
Knickschutztülle	Knickschutztülle TM21
Steckerbelegung:	EIA/TIA 568B

### Verfügbare Varianten

Länge	VPE	grau	weiß	gelb	orange	rot	blau	grün
0,5m	5	2710410603	2710410503	2710411103	2710410903	2710410403	2710410203	2710411203
1m	5	2710410605	2710410505	2710411105	2710410905	2710410405	2710410205	2710411205
1,5m	5	2710410606	2710410506	2710411106	2710410906	2710410406	2710410206	2710411206
2m	5	2710410607	2710410507	2710411107	2710410907	2710410407	2710410207	2710411207
3m	5	2710410609	2710410509	2710411109	2710410909	2710410409	2710410209	2710411209
5m	5	2710410610	2710410510	2710411110	2710410910	2710410410	2710410210	2710411210
7,5m	5	2710410611	2710410511	2710411111	2710410911	2710410411	2710410211	2710411211
10m	5	2710410612	2710410512	2710411112	2710410912	2710410412	2710410212	2710411212
15m	1	2710410614	2710410514	2710411114	2710410914	2710410414	2710410214	2710411214
20m	1	2710410615	2710410515	2710411115	2710410915	2710410415	2710410215	2710411215
25m	1	2710410616	2710410516	2710411116	2710410916	2710410416	2710410216	2710411216
30m	1	2710410617	2710410517	2710411117	2710410917	2710410417	2710410217	2710411217

Länge	VPE	schwarz
0,5m	5	2710410103
1m	5	2710410105
1,5m	5	2710410106
2m	5	2710410107
3m	5	2710410109
5m	5	2710410110
7,5m	5	2710410111
10m	5	2710410112
15m	1	2710410114
20m	1	2710410115
25m	1	2710410116
30m	1	2710410117

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM - J. Burgholzer	Prüfer: PM - H. Frühwirt	Von: Revisionsstand: 0
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0	Seite 2 von 2	<a href="http://www.lappaustria.at">www.lappaustria.at</a>