

FLEXIMARK®

Označovací systémy



Požadavek: trvalé označení. Řešení: FLEXIMARK®. Díky těmto průmyslným systémům už není rychlý přehled v rozvaděči pouhým přáním. Od jednoduché popisovací plochy pro ruční značení až po elektronické označování. Program FLEXIMARK® garantuje trvanlivost.

Oblasti použití

- Výroba rozvaděčů
- Automatizační technika
- Výroba strojů a investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Všude tam, kde se používají kabely

FLEXIMARK® označování kabelů

Systém označování kabelů podle přání zákazníka

FLEXIMARK® FCC nerezové označování kabelů		944
FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR FCC	New	945
FLEXIMARK® značení kabelů FCC		946
FLEXIMARK® Shrink Mark FCC		947

Označování kabelů pomocí PC a laserové tiskárny

FLEXIMARK® navijecí etikety LCK		948
FLEXIMARK® kabelová etiketa LFL		949
FLEXIMARK® Flexilabel LFL		950
FLEXIMARK® etiketa LMB		951

Označování kabelů pomocí PC a termotiskárny

FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR	New	952
FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice	New	953
FLEXIMARK® smršťovací hadice		954
FLEXIMARK® navijecí etikety TCK		955
FLEXIMARK® sada z nerezové oceli		956

Označování kabelů „na místě“

FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli/ FLEXIMARK® sady pásků se znaky z nerezové oceli		957
FLEXIMARK® NM nerezové nosiče znaků	New	958
FLEXIMARK® Micro Kit		958
FLEXIMARK® označovací sada MINI		960
WM BW Blanko - označování kabelů		960
FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM		961
MS popisovače		961

FLEXIMARK® označování jednožilových vodičů

Označování jednožilových vodičů dle přání zákazníka

FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC		962
FLEXIMARK® Organized shrink tube FCC		963

Označování jednožilových vodičů pomocí PC a laserové tiskárny

FLEXIMARK® Flexiprint LF		964
--------------------------	--	-----

Označování jednožilových vodičů pomocí PC a termotiskárny

FLEXIMARK® Flexiprint TF		965
--------------------------	--	-----

Označování jednožilových vodičů „na místě“

PA označovací kroužky		966
PC označovací kroužky		969
PAD montážní tyč		972
PAV montážní pomůcka		972
Box pro uložení označovacích kroužků		972
Označovací kroužky Pliosnap		973
FLEXIMARK® LA etikety		977

FLEXIMARK® označování komponentů

Označování komponentů pomocí PC a termotiskárny

FLEXIMARK® TA z pěnové hmoty		978
------------------------------	--	-----

FLEXIMARK® příslušenství - označování pomocí PC

FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK® Software 10.0		979
--------------------------	--	-----

FLEXIMARK® tiskárny

FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4*	New	980
FLEXIMARK® barevné pásky pro termotiskárny A4+M/300 and EOS4*		981

FLEXIMARK® nosiče znaků a příslušenství

FLEXIMARK® nosiče znaků

FLEXIMARK® nosiče znaků PTE		982
FLEXIMARK® PTEF/ CAB		983
FLEXIMARK® nosiče znaků PGS		984
FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on		985
FLEXIMARK® označovací objímka uzavřená		986
FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky		987

Příslušenství - nosiče znaků

FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků		988
FLEXIMARK® FL52A děrovací kleště pro nosiče znaků		988

Svazkování kabelů

KMK nosič etiket		989
ETB nosič etiket		989

Elektronické tiskárny etiket

Elektronické tiskárny etiket

DYMO® Industry Rhino Pro 4200	New	990
DYMO® ID 1 - průmyslové pásky		991

Razicí přístroje

Ruční razicí přístroje

M 1011 ruční vyrážecí přístroj		992
SP Metallprint		992

I FLEXIMARK



FLEXIMARK



FLEXIMARK

		„Zákaznický specifické“ značení		Označování „na místě“	
Co?		Dodáme Váš individuální popis. Předem připravený. Podle Vaší předlohy.		Ruční označování. Pro každé prostředí. Z plastu nebo nerezové oceli.	
Kabely	Uvnitř a venku	<p>Nerezové označování FCC 944</p>	<p>Označování kabelů FCC 946</p>	<p>MINI pásy se znaky</p>	<p>Nerezové označování 956</p>
	Uvnitř	<p>Štítky TMB FCC</p>	<p>Kabelové etikety PUR FCC 945</p>	<p>Označovací objímky 987</p>	<p>Označovací sada DYMO® PL 150 990</p>
Jednožilové vodiče	Před montáží	<p>Smršťovací hadice FCC 947</p>	<p>Označování kabelů FCC 946</p>	<p>Označovací karty a bloky</p>	<p>Kabelové etikety LAM 961</p>
	Po montáží	<p>Flexiprint FCC 962</p>	<p>Perforovaná smršťovací hadice FCC 963</p>	<p>Štítky TMB FCC 963</p>	<p>Mobilní tiskárna etiket 990</p>
Komponenty	Označování přístrojů	<p>BMK FCC</p>	<p>Nerezové označování komponent FCC 944</p>	<p>Nosiče znaků MLM</p>	<p>Nosiče znaků PGS 984</p>
	Svorky	<p>Označování řadových svorek</p>		<p>Mobilní tiskárny etiket 990</p>	
	Snímače	<p>Štítky TMB FCC</p>		<p>Označovací objímky Clip-On</p>	
Příslušenství		<p>Speciální děrovací kleště FL 52 ERA 988</p>	<p>Ruční razicí přístroj 992</p>	<p>Kabelové vázací pásy z nerezové oceli 1066</p>	<p>Montážní pistole pro kabelové vázací pásy HT-338 1068</p>

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH.

Označování pomocí „PC“

Laserové tiskárny	Termotiskárny
 <p>Flexilabel LFL 950 Etikety LMB 951</p>	 <p>Flexilabel TFL 952 Kabelové etikety PUR 952 Kabelové etikety MTFL 951 Štítky TMB 951</p>
 <p>Navijecí etikety LCK 948 Etikety LA 977 Cablelabel LFL 949</p>	 <p>Praporkové etikety 955 TA etikety 955 Navijecí etikety TCK 955 Cablelabel TFL 953 Perforovaná smršťovací hadice 953 Smršťovací hadice 954</p>
 <p>Flexiprint LF 964 Etikety LMB 951</p>	 <p>Flexiprint TF 965 Perforovaná smršťovací hadice 953 Štítky TMB 953</p>
 <p>Etikety LMB 951</p>	 <p>Štítky TMB 951</p>
 <p>Etikety LA 977 Flexilabel LFL 950</p>	 <p>TA etikety 978 TA označování z pěnové hmoty 978 Flexilabel TFL 978</p>
 <p>Etikety LA 977</p>	 <p>Označování řadových svorek 978 TA označování z pěnové hmoty 978</p>
 <p>Etikety LMB 951</p>	 <p>Štítky TMB 951</p>
<p>FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 979</p> <ul style="list-style-type: none"> • vytiskněte si vlastní etikety a štítky • pracujte se soubory aplikace Excel • tiskněte čárové kódy a sekvence 	<p>Termotiskárna 980</p> 

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



FLEXIMARK® FCC nerezové označování kabelů



Výhody

- Označování kabelů a komponentů z nerezové oceli podle přání zákazníka
- Štítky se dodávají tříděné
- Odpadá náročná příprava a montážní časy
- Odolnost proti kyselinám
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A 15)

Oblasti použití

- Označování kabelů a komponentů
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)
- Označování pro průmyslové oblasti s náročnými provozními podmínkami (petrochemie, kolejové vozidla...)

Vlastnosti výrobku

- K upevnění kabelovými vázacími páskami (LS) o šířce max. 7,9 mm
- Příložené kabelové vázací pásky u 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: ocelové kabelové vázací pásky LS 4,6-200 (číslo výrobku 61812950)

Odkazy na normy / schválení

- Certifikace Achilles JQS

Poznámky

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelový soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem
- Délka značení závisí na počtu znaků
- Sloupec „Počet znaků“ odkazuje na množství v jednom řádku (maximální počet znaků pro dvouřádkový vyražený popis je 30 - maximálně 15 na řádek)
- Všechny znaky jsou vytištěny velkými písmeny

Rozsah dodávky

- 1 balící jednotka = 1 etiketa, neexistuje žádné minimální odběrové množství

Vhodné nářadí

- STEEL GUN HT-338 montážní pistole pro kabelové vázací pásky viz strana 1068

Info

- Vzorek obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Rozměry
Výška znaků: 4,5 mm
Průměr otvoru: 3,2 mm

Na vyžádání
Blanko verze

Poznámky
Mezera mezi 2 znaky: ca 1 mm

Info
Dostupné znaky:
A-Z, 0-9, + - /: ; =
symbol uzemnění

Materiál
Nerezová ocel, odolná proti kyselinám
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah
-80 °C až +500 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška mm	Konstrukce	Počet znaků	Počet etiket/balení
Jednořádkový vyražený popis/k upevnění pomocí kabelových vázacích pásků					
83251406	FLEXIMARK® nerez SMC FCC LS200 0-15	9,9	s kabelovými vázacími páskami	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® nerez SMC FCC LS200 16-25	9,9	s kabelovými vázacími páskami	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® nerez SMC FCC 0-15	9,9	bez kabelových vázacích pásků	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® nerez SMC FCC 16-25	9,9	bez kabelových vázacích pásků	16-25	1
Jednořádkový vyražený popis/s otvory pro šrouby					
83251450	FLEXIMARK® nerez SM FCC 0-15	9,9	s otvorem pro šroub	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® nerez SM FCC 16-25	9,9	s otvorem pro šroub	16-25	1
Dvouřádkový vyražený popis/k upevnění pomocí kabelových vázacích pásků					
83251426	FLEXIMARK® nerez SMC2R FCC LS200 0-15	13,9	s kabelovými vázacími páskami	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® nerez SMC2R FCC LS200 16-25	13,9	s kabelovými vázacími páskami	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® nerez SMC2R FCC 0-15	13,9	bez kabelových vázacích pásků	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® nerez SMC2R FCC 16-25	13,9	bez kabelových vázacích pásků	16-25	1
Dvouřádkový vyražený popis/s otvory pro šrouby					
83251451	FLEXIMARK® nerez SM2R FCC 0-15	13,9	s otvorem pro šroub	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® nerez SM2R FCC 16-25	13,9	s otvorem pro šroub	16-25	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.
Prázdné etikety viz strana katalogu „SP Metalprint“ (produkt č. 83251575 a 83251576).

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® sada z nerezové oceli viz strana 956
- SP Metalprint viz strana 992

Příslušenství

- STEEL GUN HT-338 montážní pistole pro kabelové vázací pásky viz strana 1068
- LS ocelové kabelové vázací pásky viz strana 1066



FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR FCC

Info

- Vzorek etikety PUR 60-10 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)



Výhody

- Bezhalogenové značení kabelů odolné proti plameni
- Dobrá odolnost proti UV záření
- Dobrá chemická odolnost
- Vysoce ohebný materiál

Oblasti použití

- Pro označení kabelů a ochranných hadic
- Možnost montáže přímo na kabel pomocí plastových kabelových vázacích pásků
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Mimořádné mechanické, tepelné a chemické vlastnosti výrobku jsou zajímavé pro mnoho průmyslových oblastí

Vlastnosti výrobku

- K dispozici jednořádkový nebo dvouřádkový potisk
- Text bude automaticky vystředěn, pokud nebude v objednávce výslovně požadováno jiné zarovnání textu
- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0
- Libovolný počet znaků / velikost textu se automaticky nastaví

Odkazy na normy / schválení

- MIL 81531 a MIL-STD-202G

Poznámky

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem
- Možnost specifikovat požadovanou barvu tisku a typ textu při objednání

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Standardní barva textu je černá (u černých etiket bílá)
	Materiál PUR bezhalogenový
	Teplotní rozsah -50 °C až +80 °C Krátkodobě odolá i vyšším teplotám

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Počet etiket/balení	Obsah kusů/balení
FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR FCC					
61800391	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 YE FCC	žlutá	60,0 x 10,0	1	1
61800392	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 YE FCC	žlutá	75,0 x 15,0	1	1
61800393	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 YE FCC	žlutá	75,0 x 25,0	1	1
61800394	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 WH FCC	bílá	60,0 x 10,0	1	1
61800395	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 WH FCC	bílá	75,0 x 15,0	1	1
61800396	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 WH FCC	bílá	75,0 x 25,0	1	1
61800397	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 RD FCC	červená	60,0 x 10,0	1	1
61800398	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 RD FCC	červená	75,0 x 15,0	1	1
61800399	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 RD FCC	červená	75,0 x 25,0	1	1
61800400	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 OG FCC	oranžová	60,0 x 10,0	1	1
61800401	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 OG FCC	oranžová	75,0 x 15,0	1	1
61800402	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 OG FCC	oranžová	75,0 x 25,0	1	1
61800403	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 BU FCC	modrá	60,0 x 10,0	1	1
61800404	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 BU FCC	modrá	75,0 x 15,0	1	1
61800412	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 BU FCC	modrá	75,0 x 25,0	1	1
61800406	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 60-10 BK FCC	černá	60,0 x 10,0	1	1
61800407	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-15 BK FCC	černá	75,0 x 15,0	1	1
61800413	FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR 75-25 BK FCC	černá	75,0 x 25,0	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR viz strana 952



FLEXIMARK® značení kabelů FCC



Výhody

- Plastové značení kabelů dle přání zákazníka
- Štítky se dodávají tříděně
- Odpadá náročná příprava a montážní časy
- Dobrá odolnost proti UV záření
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A 15)

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)

Vlastnosti výrobku

- K dispozici jednořádkový nebo dvouřádkový potisk
- Text bude automaticky vystředěn, pokud nebude v objednávce výslovně požadováno jiné zarovnání textu
- Nosič až pro 46 znaků

Poznámky

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelový soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem

Rozsah dodávky

- Značení (včetně kabelových vázacích pásek) se dodává smontované
- Značení obsahuje: FLEXIMARK® nosiče znaků PTEF, potištěné PVC etikety nebo FLEXIMARK® etikety LFL (bez halogenů) a dvou standardních černých vázacích pásků PA 6.6
- 1 balicí jednotka = 1 etiketa, neexistuje žádné minimální odběrové množství

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Rozměry
Délka textu: 35 mm
Délka etikety: 50 mm
Maximální délka: 200 mm

Poznámky
Standardní černý kabelový vázací pásek (142 x 2,4 mm)

RAL Barva
Standardní barva: černé písmo na žlutém resp. bílém podkladu
Na vyžádání: zelená, modrá, červená

Materiál
Nosiče znaků: bezhalogenový polyetylen
Etikety: PVC nebo bezhalogenový polyester (LFL)

Teplotní rozsah
-25 °C až +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Výška mm	Bez halogenů	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
Se žlutými PVC etiketami (obsahuje halogeny)						
83251300	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 6 YE	žlutá	6,0	ne	1	1
83251320	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 9,5 YE	žlutá	9,5	ne	1	1
83251350	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 19 YE	žlutá	19,0	ne	1	1
Se žlutými etiketami LFL z bezhalogenového polyesteru						
83274670	FLEXIMARK kabelová etiketa LFL 9,5-35 YE FCC	žlutá	9,5	ano	1	1
S bílými PVC etiketami (obsahuje halogeny)						
83251301	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 6 WH	bílá	6,0	ne	1	1
83251321	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 9,5 WH	bílá	9,5	ne	1	1
83251351	FLEXIMARK® kabelová etiketa FCC 19 WH	bílá	19,0	ne	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® PTEF/ CAB viz strana 983



FLEXIMARK® Shrink Mark FCC

Info

- Vzorek FK 12,7 RD 5-7 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)



Výhody

- Individuální potisk úseků smršťovací hadice podle specifikace zákazníka
- Štítky se dodávají tříděné
- Odolnost proti plameni podle normy ASTM D635-HB

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)
- Ochrana izolace
- Pro použití ve stísněných prostorech
- Pro použití ve větrných elektrárnách

Vlastnosti výrobku

- K dispozici jednořádkový nebo dvouřádkový potisk
- Text bude automaticky vystředěn, pokud nebude v objednávce výslovně požadováno jiné zarovnání textu
- Dodávka možná v jednom kuse (perforované) nebo po jednotlivých kusech nastříhané

Provedení

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem
- Ve Vaší objednávce uveďte prosím požadovanou barvu textu, styl textu a typ dodání (nastříhané nebo perforované)

Rozsah dodávky

- 1 balicí jednotka = 1 etiketa, neexistuje žádné minimální odběrové množství

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Černá Na vyžádání: modrá, červená, žlutá, bílá
	Materiál Polyolefin
	Poměr smrštnění 2:1
	Teplotní rozsah -55 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Ø před smrštněním mm	Ø po smrštnění mm	Počet znaků	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Shrink Mark FCC							
83280029	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 3,2	černá	3.2	1.6	1-7	1	1
83280030	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 3,2	černá	3.2	1.6	8-12	1	1
83280031	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 3,2	černá	3.2	1.6	13-17	1	1
83280032	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 4,8	černá	4.8	2.4	1-7	1	1
83280033	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 4,8	černá	4.8	2.4	8-12	1	1
83280034	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 4,8	černá	4.8	2.4	13-17	1	1
83280035	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 6,4	černá	6.4	3.2	1-7	1	1
83280036	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 6,4	černá	6.4	3.2	8-12	1	1
83280037	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 6,4	černá	6.4	3.2	13-17	1	1
83280038	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 9,5	černá	9.5	4.75	1-7	1	1
83280039	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 9,5	černá	9.5	4.75	8-12	1	1
83280040	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 9,5	černá	9.5	4.75	13-17	1	1
83280041	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 12,7	černá	12.7	6.35	1-7	1	1
83280042	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 12,7	černá	12.7	6.35	8-12	1	1
83280043	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 12,7	černá	12.7	6.35	13-17	1	1
83280044	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 19,1	černá	19.1	9.55	1-7	1	1
83280045	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 19,1	černá	19.1	9.55	8-12	1	1
83280046	FLEXIMARK® Shrink Mark FCC-FK 19,1	černá	19.1	9.55	13-17	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice viz strana 953
- FLEXIMARK® smršťovací hadice viz strana 954

Příslušenství

- HG 2320 horkovzdušná pistole viz strana 1052



FLEXIMARK® navíjecí etikety LCK



Info

- Vzorek LCK 32 YE obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Výhody

- Průhledná část fólie se omotá kolem kabelu a nalepí přes popisové pole, takže potisk je chráněn proti oděru a znečištění
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- Nejllepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání

Rozsah dodávky

- 10 nebo 100 perforovaných A4 listů (v závislosti na zvolené balící jednotce)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Lepidlo
Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

RAL Barva
Bílá, žlutá, stříbrná

Materiál
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,025 mm

Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C
Minimální teplota při zpracování: +10 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Plocha pro popis mm	Pro vnější Ø mm	Počet etiket/balení	Počet etiket na jednom archu	Balící jednotky kusů
Malé balení: 10 listů								
83256143	FLEXIMARK® etiketa LCK 32 WH	bílá	25,0 x 33,5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256142	FLEXIMARK® etiketa LCK 32 YE	žlutá	25,0 x 33,5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256145	FLEXIMARK® etiketa LCK 35 WH	bílá	25,0 x 55,0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256144	FLEXIMARK® etiketa LCK 35 YE	žlutá	25,0 x 55,0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256147	FLEXIMARK® etiketa LCK 40 WH	bílá	25,0 x 94,0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256146	FLEXIMARK® etiketa LCK 40 YE	žlutá	25,0 x 94,0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256149	FLEXIMARK® etiketa LCK 45 WH	bílá	25,0 x 142,5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256148	FLEXIMARK® etiketa LCK 45 YE	žlutá	25,0 x 142,5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256160	FLEXIMARK® etiketa LCK 48 WH	bílá	34,0 x 93,0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256161	FLEXIMARK® etiketa LCK 48 YE	žlutá	34,0 x 93,0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256151	FLEXIMARK® etiketa LCK 60 WH	bílá	50,0 x 56,0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256150	FLEXIMARK® etiketa LCK 60 YE	žlutá	50,0 x 56,0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256153	FLEXIMARK® etiketa LCK 65 WH	bílá	50,0 x 94,0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256152	FLEXIMARK® etiketa LCK 65 YE	žlutá	50,0 x 94,0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256155	FLEXIMARK® etiketa LCK 70 WH	bílá	50,0 x 142,5	50 x 25	8 - 36	80	8	1
83256154	FLEXIMARK® etiketa LCK 70 YE	žlutá	50,0 x 142,5	50 x 25	8 - 36	80	8	1
Velké balení: 100 listů								
83256542	FLEXIMARK® etiketa LCK 32 YE-100	žlutá	25,0 x 33,5	25 x 12	4 - 7	6400	64	1
83256545	FLEXIMARK® etiketa LCK 35 WH-100	bílá	25,0 x 55,0	25 x 19	6 - 12	4000	40	1
83256544	FLEXIMARK® etiketa LCK 35 YE-100	žlutá	25,0 x 55,0	25 x 19	6 - 12	4000	40	1
83256546	FLEXIMARK® etiketa LCK 40 YE-100	žlutá	25,0 x 94,0	25 x 25	8 - 21	2400	24	1
83256549	FLEXIMARK® etiketa LCK 45 WH-100	bílá	25,0 x 142,5	25 x 25	8 - 36	1600	16	1
83256548	FLEXIMARK® etiketa LCK 45 YE-100	žlutá	25,0 x 142,5	25 x 25	8 - 36	1600	16	1
83256551	FLEXIMARK® etiketa LCK 60 WH-100	bílá	50,0 x 56,0	50 x 19	6 - 12	2000	20	1
83256550	FLEXIMARK® etiketa LCK 60 YE-100	žlutá	50,0 x 56,0	50 x 19	6 - 12	2000	20	1
83256553	FLEXIMARK® etiketa LCK 65 WH-100	bílá	50,0 x 94,0	50 x 25	8 - 21	1200	12	1
83256555	FLEXIMARK® etiketa LCK 70 WH-100	bílá	50,0 x 142,5	50 x 25	8 - 36	800	8	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® navíjecí etikety TCK viz strana 955

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979



FLEXIMARK® kabelová etiketa LFL

Výhody

- Možnost montáže přímo na kabel pomocí plastových kabelových vázacích pásků
- Není nutný žádný nosič znaků
- Oboustranně potiskovatelná
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání
- Rozměrové údaje se vztahují na plochu pro popis

Konstrukce

- Jednostranné (LFL1H) nebo oboustranné (LFL2H) upevnění pomocí kabelových vázacích pásků (do šířky 4,5 mm)

Rozsah dodávky

- Arch s etiketami ve formátu A5 a A4 pro laserové tiskárny

Info

- Vzorek LFL2H 9,9-26 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Žlutá/bílá (potisk možný oboustranně)
	Materiál Bezhalogenový polyester Tloušťka: 0,175 mm
	Teplotní rozsah -40 °C až +125 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x délka mm	Plocha pro popis mm	Počet etiket/balení	Počet etiket na jednom archu	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® kabelová etiketa LFL						
83254750	FLEXIMARK® etiketa LFL2H9,9-26 YE/WH	9,9 x 48,0	9,9 x 26	400	40	1
83254760	FLEXIMARK® etiketa LFL1H9,9-35 YE/WH	9,9 x 48,0	9,9 x 35	400	40	1
83254765	FLEXIMARK® etiketa LFL2H 66-9,9 YE/WH	9,9 x 89,0	9,9 x 66	560	56	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- MS popisovače viz strana 961
- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- TY-FAST® standardní kabelové vázací pásky viz strana 1058



FLEXIMARK® Flexilabel LFL



Výhody

- Vhodné etikety pro nosiče znaků PTE, PTEF a CAB (viz oddíl „Nosiče znaků a příslušenství“)
- Oboustranně potiskovatelná
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům
- Bez halogenů

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání

Rozsah dodávky

- Perforované A4 listy (počet etiket na jednom archu viz tabulka)



Info

- Vzorek LFL 9,5-28 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál



Barva
Žlutá/bílá (potisk možný oboustranně)



Materiál
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,175 mm



Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket/balení	Počet etiket na jednom archu	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Flexilabel LFL					
83254620	FLEXIMARK® etiketa LFL 6-35 YE/WH	35,0 x 6,0	2350	235	1
83254650	FLEXIMARK® etiketa LFL 9,5-17,5 YE/WH	17,5 x 9,5	3190	319	1
83254660	FLEXIMARK® etiketa LFL 9,5-28 YE/WH	28,0 x 9,5	2030	203	1
83254670	FLEXIMARK® etiketa LFL 9,5-35 YE/WH	35,0 x 9,5	1450	145	1
83254701	FLEXIMARK® etiketa LFL 9,9-66 YE/WH	66,0 x 9,9	840	84	1
83254690	FLEXIMARK® etiketa LFL 9,5-196 YE/WH	196,0 x 9,5	290	29	1
83254710	FLEXIMARK® etiketa LFL 12-38 YE/WH	38,0 x 12,0	1150	115	1
83254714	FLEXIMARK® etiketa LFL 15-45 YE/WH	45,0 x 15,0	720	72	1
83254718	FLEXIMARK® etiketa LFL 19-50 YE/WH	50,0 x 19,0	560	56	1
83254719	FLEXIMARK® etiketa LFL 19-100 YE/WH	100,0 x 19,0	280	28	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Příslušenství

- FLEXIMARK® nosiče znaků PTE viz strana 982
- FLEXIMARK® PTEF/ CAB viz strana 983
- FLEXIMARK® nosiče znaků PGS viz strana 984
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979



FLEXIMARK® etiketa LMB



Výhody

- Vhodná etiketa pro označovací objímky Snap-On, bezhalogenové označovací objímky a označovací objímky pro kabelové vázací pásy (viz oddíl „Nosiče znaků a příslušenství“)
- Oboustranně potiskovatelná
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům
- Bez halogenů

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání

Rozsah dodávky

- Perforované A4 listy (počet etiket na jednom archu viz tabulka)

Info

- Vzorok obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Na vyžádání
Dostupné i jako role pro termotiskárnu (TMB)

RAL Barva
Žlutá/bílá (potisk možný oboustranně)

Materiál
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,175 mm

Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
Vhodné štítky 83254680	FLEXIMARK® etiketa LMB 30-4,7 YEWB	žlutá/bílá	480	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979



FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR



Info

- Vzorek etikety PUR 60-10 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Výhody

- Bezhalogenové značení kabelů odolné proti plameni
- Dobrá odolnost proti UV záření
- Dobrá chemická odolnost
- Vysoce ohebný materiál

Oblasti použití

- Pro označení kabelů a ochranných hadic
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)
- Mimořádné mechanické, tepelné a chemické vlastnosti výrobku jsou zajímavé pro mnoho průmyslových oblastí
- Možnost montáže přímo na kabel pomocí plastových kabelových vázacích pásek

Vlastnosti výrobku

- Doporučená barevná páska: FLEXIMARK® FTI-X 60-360 BK (číslo výrobku 83260206), případně FLEXIMARK® FTI-Y 60-360 BK (číslo výrobku 83260201)
- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Odkazy na normy / schválení

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0
- MIL 81531 a MIL-STD-202G

Poznámky

- Potisk dle přání zákazníka na vyžádání

Konstrukce

- Dodáváno jako role

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál



Barva

Žlutá/bílá (potisk možný oboustranně)
Na vyžádání: červená, oranžová, modrá, černá



Materiál

PUR bezhalogenový



Teplotní rozsah

-25 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Počet kusů v balicí jednotce	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR					
83260191	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 60-10 YE	žlutá	10,0 x 60,0	1000	1
83260192	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 75-15 YE	žlutá	15,0 x 75,0	1000	1
83260193	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 75-25 YE	žlutá	25,0 x 75,0	500	1
83260194	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 60-10 WH	bílá	10,0 x 60,0	1000	1
83260195	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 75-15 WH	bílá	15,0 x 75,0	1000	1
83260196	FLEXIMARK® etiketa kabelu PUR 75-25 WH	bílá	25,0 x 75,0	500	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4* viz strana 980



FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice



Výhody

- Pokrývá široké spektrum průměrů kabelů, vhodná i pro značení jednožilových vodičů
- Nařezaná na konkrétní délku
- Menší pracnost
- Odolná proti UV záření, odolná vůči kapalinám (test SAE-AMS-DTL-23053)

Oblasti použití

- Pro označování jednožilových vodičů a kabelů
- Železniční doprava
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Vlastnosti výrobku

- Doporučená barevná páska: FLEXIMARK® FTI-X 60-360 BK (číslo výrobku 83260206), případně FLEXIMARK® FTI-Y 60-360 BK (číslo výrobku 83260201)

Odkazy na normy / schválení

- Schválení UL 224 - UL File No. E228117

Konstrukce

- Dodáváno jako role

Technické údaje

- ETIM** ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
- i** **Na vyžádání**
Bezhalogenová varianta odolná vůči naftě (se schválením SNCF-NF F00-608)
- RAL** **Barva**
Žlutá
Na vyžádání: bílá
- Material**
Polyolefin
Poměr smršťění: 3:1
- Teplotní rozsah**
-55 °C až +135 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Rozsah smršťění mm	Délka mm	Počet v jedné řadě	Počet kusů v balící jednotce	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice							
83260026	FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-50(1) YE	žlutá	0,8 - 2,4	50	1	1000	1
83260027	FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-50(1) YE	žlutá	1,0 - 3,2	50	1	1000	1
83260028	FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-50(1) YE	žlutá	1,6 - 4,8	50	1	1000	1
83260029	FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-50(1) YE	žlutá	2,0 - 6,4	50	1	1000	1
83260030	FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-50(1) YE	žlutá	3,0 - 9,5	50	1	500	1
83260031	FLEXIMARK® perf. smršť. 12,7/4,0-50(1) YE	žlutá	4,0 - 12,7	50	1	500	1
83260032	FLEXIMARK® perf. smršť. 19,0/6,0-50(1) YE	žlutá	6,0 - 19,0	50	1	500	1
83260033	FLEXIMARK® perf. smršť. 25,4/8,0-50(1) YE	žlutá	8,0 - 25,4	50	1	300	1
83260034	FLEXIMARK® perf. smršť 38,1/12,7-75(1) YE	žlutá	12,7 - 38,1	75	1	100	1
83260035	FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-38(1) YE	žlutá	0,8 - 2,4	38	1	1000	1
83260036	FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-38(1) YE	žlutá	1,0 - 3,2	38	1	1000	1
83260037	FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-38(1) YE	žlutá	1,6 - 4,8	38	1	1000	1
83260038	FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-38(1) YE	žlutá	2,0 - 6,4	38	1	1000	1
83260039	FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-38(1) YE	žlutá	3,0 - 9,5	38	1	500	1
83260040	FLEXIMARK® perf. smršť. 12,7/4,0-38(1) YE	žlutá	4,0 - 12,7	38	1	500	1
83260041	FLEXIMARK® perf. smršť 19,0/6,0-38(1) YE	žlutá	6,0 - 9,0	38	1	500	1
83260042	FLEXIMARK® perf. smršť. 25,4/8,0-38(1) YE	žlutá	8,0 - 25,4	38	1	300	1
83260043	FLEXIMARK® perf. smršť 38,1/12,7-38(1) YE	žlutá	12,7 - 38,1	38	1	100	1
83260044	FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-25(2) YE	žlutá	0,8 - 2,4	25	2	2000	1
83260045	FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-25(2) YE	žlutá	1,0 - 3,2	25	2	2000	1
83260046	FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-25(2) YE	žlutá	1,6 - 4,8	25	2	2000	1
83260047	FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-25(2) YE	žlutá	2,0 - 6,4	25	2	2000	1
83260048	FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-25(2) YE	žlutá	3,0 - 9,5	25	2	1000	1
83260049	FLEXIMARK® perf. smršť 12,7/4,0-25(2) YE	žlutá	4,0 - 12,7	25	2	1000	1
83260050	FLEXIMARK® perf. smršť.19,0/6,0-25(2) YE	žlutá	6,0 - 19,0	25	2	1000	1
83260051	FLEXIMARK® perf. smršť 5,4/8,0-25(2) YE	žlutá	8,0 - 25,4	25	2	600	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® Organized shrink tube FCC viz strana 963

Příslušenství

- HG 2320 horkovzdušná pistole viz strana 1052



FLEXIMARK® smršťovací hadice



Výhody

- Plochou smršťovací hadicí lze individuálně zkrátit na libovolnou délku
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Pro použití ve stísněných prostorech
- Ochrana izolace
- Vhodná zejména pro účely oprav
- Vnitřní použití

Vlastnosti výrobku

- Doporučená barevná páska: FLEXIMARK® FTI-X 60-360 BK (číslo výrobku 83260206), případně FLEXIMARK® FTI-Y 60-360 BK (číslo výrobku 83260201)

Odkazy na normy / schválení

- Schválení UL 224 - UL File No. E228117

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Černá, žlutá a bílá
	Materiál Polyolefin Poměr smršťení: 3:1
	Teplotní rozsah -55 °C až +135 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Rozsah smršťení mm	Obsah m/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® smršťovací hadice					
83251670	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3/1 BK	černá	1,0 - 3,0	30	1
83251671	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6/2 BK	černá	2,0 - 6,0	25	1
83251672	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9/3 BK	černá	3,0 - 9,0	20	1
83251673	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12/4 BK	černá	4,0 - 12,0	20	1
83251674	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18/6 BK	černá	6,0 - 18,0	20	1
83251680	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3/1 YE	žlutá	1,0 - 3,0	30	1
83251681	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6/2 YE	žlutá	2,0 - 6,0	25	1
83251682	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9/3 YE	žlutá	3,0 - 9,0	20	1
83251683	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12/4 YE	žlutá	4,0 - 12,0	20	1
83251684	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18/6 YE	žlutá	6,0 - 18,0	20	1
83251690	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3/1 WH	bílá	1,0 - 3,0	30	1
83251691	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6/2 WH	bílá	2,0 - 6,0	25	1
83251692	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9/3 WH	bílá	3,0 - 9,0	20	1
83251693	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12/4 WH	bílá	4,0 - 12,0	20	1
83251694	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18/6 WH	bílá	6,0 - 18,0	20	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice viz strana 953

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- HG 2320 horkovzdušná pistole viz strana 1052



FLEXIMARK® navíjecí etikety TCK

Výhody

- Průhledná část fólie se omotá kolem kabelu a nalepí přes popisové pole, takže potisk je chráněn proti oděru a znečištění
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Pozor: velikosti korespondují s rozměry navíjecích etiket LCK

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Role s etiketami

Průměr jádra: 38 mm



Lepidlo

Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí



Barva

Bílá, žlutá, stříbrná



Materiál

Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,025 mm



Teplotní rozsah

-40 °C až +125 °C
Minimální teplota při zpracování:
+10 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Plocha pro potisk (Š x v) mm	Pro Ø mm	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
Bílá							
83259874	FLEXIMARK® etiketa TCK 32 WH	bílá	25,0 x 33,5	25,0 x 12,7	4,0 - 7,0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® etiketa TCK 35 WH	bílá	25,0 x 55,0	25,0 x 19,0	6,0 - 12,0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® etiketa TCK 40 WH	bílá	25,0 x 94,0	25,0 x 25,0	8,0 - 21,0	600	1
83259877	FLEXIMARK® etiketa TCK 45 WH	bílá	25,0 x 142,5	25,0 x 25,0	8,0 - 36,0	600	1
83259890	FLEXIMARK® etiketa TCK 48 WH	bílá	34,0 x 93,0	34,0 x 93,0	8,0 - 21,0	600	1
83259878	FLEXIMARK® etiketa TCK 60 WH	bílá	50,0 x 56,0	50,0 x 19,0	6,0 - 12,0	600	1
83259879	FLEXIMARK® etiketa TCK 65 WH	bílá	50,0 x 94,0	50,0 x 25,4	8,0 - 21,0	600	1
83259881	FLEXIMARK® etiketa TCK 70 WH	bílá	50,0 x 142,5	50,0 x 25,4	8,0 - 36,0	600	1
Žlutá							
83259882	FLEXIMARK® etiketa TCK 32 YE	žlutá	25,0 x 33,5	25,0 x 12,7	4,0 - 7,0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® etiketa TCK 35 YE	žlutá	25,0 x 55,0	25,0 x 19,0	6,0 - 12,0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® etiketa TCK 40 YE	žlutá	25,0 x 94,0	25,0 x 25,0	8,0 - 21,0	600	1
83259885	FLEXIMARK® etiketa TCK 45 YE	žlutá	25,0 x 142,5	25,0 x 25,0	8,0 - 36,0	600	1
83259889	FLEXIMARK® etiketa TCK 48 YE	žlutá	34,0 x 93,0	34,0 x 93,0	8,0 - 21,0	600	1
83259886	FLEXIMARK® etiketa TCK 60 YE	žlutá	50,0 x 56,0	50,0 x 19,0	6,0 - 12,0	600	1
83259887	FLEXIMARK® etiketa TCK 65 YE	žlutá	50,0 x 94,0	50,0 x 25,4	8,0 - 21,0	600	1
83259888	FLEXIMARK® etiketa TCK 70 YE	žlutá	50,0 x 142,5	50,0 x 25,4	8,0 - 36,0	600	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- MS popisovače viz strana 961
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4* viz strana 980



FLEXIMARK® sada z nerezové oceli



Výhody

- Základní vybavení nerezového systému FLEXIMARK® v praktické krabici
- Doporučeno pro drsné prostředí
- Odolnost proti kyselinám

Oblasti použití

- Označování kabelů a komponentů
- Rychlá a jednoduchá konfekce na místě
- Označování pro průmyslové oblasti s náročnými provozními podmínkami (petrochemie, kolejové vozidla...)

Odkazy na normy / schválení

- Certifikace Achilles JQS

Poznámky

- Jednotlivé komponenty z boxu je možné objednat samostatně (např. produkt č. 61790180)

Rozsah dodávky

- Znaky A-Ö/0-9: 40 kusů (2 označovací pásky po 20 znacích)
- Speciální znaky + - /: . ü a symbol uzemnění: 40 kusů (2 pásky po 20 znacích pro každý symbol)
- Prázdné znaky: 40 kusů (2 označovací pásky po 20 znacích)
- Po 10 nosičích znaků (5 s upevňovacími oky pro kabelové vázací pásky a 5 s otvory pro šroub) o délkách 286; 109; 83,1; 60,4 a 48,8 mm
- Kabelové vázací pásky z nerezové oceli: 10 kusů LS 4,6x200

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál



Rozměry

Znaky: 9,5 x 6 x 0,75 mm
Box: 400 x 300 x 45 mm



Materiál

Nerezová ocel, odolná proti kyselinám
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Teplotní rozsah

-80 °C až +500 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Provedení	Obsah kusů/ balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® sada z nerezové oceli				
83254222	FLEXIMARK® sada z nerezové oceli bez kleští	bez kleští	1	1
83254223	FLEXIMARK® sada z nerezové oceli se speciálními kleštěmi	se speciálními kleštěmi pro prevenci proti vypadnutí znaků	1	1
83254224	FLEXIMARK® sada z nerezové oceli s kleštěmi pro kabelové vázací pásky	s montážní pistolí pro kabelové vázací pásky	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Další detaily ohledně obsahu jednotlivých boxů jsou uvedené v technických listech (na vyžádání)

Příslušenství

- FLEXIMARK® NM nerezové nosiče znaků viz strana 958
- FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli viz strana 957
- STEEL GUN HT-338 montážní pistole pro kabelové vázací pásky viz strana 1068



FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli / FLEXIMARK® sady pásek se znaky z nerezové oceli



Info

- Vzorek obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)



Výhody

- Při montáži se označovací pásy zasouvají do nosičů znaků NM z nerezové oceli

Odkazy na normy / schválení

- Certifikace Achilles JQS

Poznámky

- MR označovací pásy z nerezové oceli s písmeny v azbuce na vyžádání

Rozsah dodávky

FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli

- Každý označovací pásek obsahuje 20 předpisovaných jednotlivých znaků

FLEXIMARK® sady pásek se znaky z nerezové oceli

- Sada obsahuje 200 kusů pro každý znak

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál



Rozměry

Výška x šířka: ca 9,5 x 6 mm
Výška znaků: ca 6,8 mm



Materiál

Nerezová ocel, odolná proti kyselinám EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Teplotní rozsah

-80 °C až +500 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet etiket/balení	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
Číslice				
83254179	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 1	20	10	1
83254180	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 2	20	10	1
83254181	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 3	20	10	1
83254182	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 4	20	10	1
83254183	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 5	20	10	1
83254184	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 6/9	20	10	1
83254185	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 7	20	10	1
83254186	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 8	20	10	1
Písmena				
83254150	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 A	20	10	1
83254151	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 B	20	10	1
83254152	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 C	20	10	1
83254153	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 D	20	10	1
83254154	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 E	20	10	1
83254155	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 F	20	10	1
83254156	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 G	20	10	1
83254157	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 H	20	10	1
83254158	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 I	20	10	1
83254159	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 J	20	10	1
83254160	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 K	20	10	1
83254161	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 L	20	10	1
83254162	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 M	20	10	1
83254163	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 N	20	10	1
83254164	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 O/O	20	10	1
83254165	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 P	20	10	1
83254166	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Q	20	10	1
83254167	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 R	20	10	1
83254168	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 S	20	10	1
83254169	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 T	20	10	1
83254170	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 U	20	10	1
83254171	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 V	20	10	1
83254172	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 W	20	10	1
83254173	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 X	20	10	1
83254174	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Y	20	10	1
83254175	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Z	20	10	1
83254177	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Ā	20	10	1
83254178	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Ö	20	10	1
83254201	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 Ū	20	10	1
Symboly				
83254192	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 +	20	10	1
83254191	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 -	20	10	1
83254194	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 /	20	10	1
83254195	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 :	20	10	1
83254199	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 :	20	10	1
83254198	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 ~	20	10	1
83254193	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 =	20	10	1
83254200	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20, zem	20	10	1
83254196	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 .	20	10	1
83254202	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 (20	10	1
83254189	FLEXIMARK® označovací pásek MR 10-20 blanko	20	10	1
Sady				
83254122	FLEXIMARK® označovací sada MR SET 0-9	20	100	1
83254120	FLEXIMARK® označovací sada MR SET A-Z	20	260	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.



FLEXIMARK® NM nerezové nosiče znaků



Výhody

- Pro montáž znaků MR z nerezové oceli
- Lze připevnit kabelovými vázacími páskami (max. šířky 7,9 mm) nebo šrouby (do max. Ø 3 mm)
- Odolnost proti kyselinám

Oblasti použití

- Označování kabelů a komponentů
- Pro venkovní použití
- Označování pro průmyslové oblasti s náročnými provozními podmínkami (petrochemie, kolejové vozidla...)

Vlastnosti výrobku

- Nosič až pro 46 znaků

Odkazy na normy / schválení

- Certifikace Achilles JQS

Info

- Vzorek PR 10 NM 7 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Rozměry
Tolerance rozměru je +/- 1,5 mm.

Info
Výška: ca 11 mm
Ø otvorů pro šroub: 3 mm

Materiál
Nerezová ocel, odolná proti kyselinám
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah
-80 °C až +500 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Počet etiket/balení	Max. počet znaků	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® NM nerezové nosiče znaků					
83254214	FLEXIMARK® PR 10 NM4	48,8	50	4	1
83254213	FLEXIMARK® PR 10 NM5	60,4	50	8	1
83254212	FLEXIMARK® PR 10 NM7	84	50	12	1
83254211	FLEXIMARK® PR 10 NM9	109	50	16	1
83254210	FLEXIMARK® PR 10 NM24	286	50	46	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli viz strana 957
- LS ocelové kabelové vázací pásky viz strana 1066



FLEXIMARK® Micro Kit



Technické údaje

Rozměry
Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
Šířka označovacích pásek TRASP™: 2,3 mm

Na vyžádání
Další nosiče znaků k dispozici na vyžádání

Barva
Označovací pásek: bílý
Na vyžádání: žluté pásky se znaky

Teplotní rozsah
-50 °C až +80 °C

Výhody

- Univerzální systém, který je vhodný pro řadu aplikací
- Rychlý, efektivní a uživatelsky příjemný při současném snížení zásob
- Odolné objímky z PVC chrání označovací prvky před opotřebením a degradací
- Kratší čas montáže
- Text může být upraven i po montáži, aniž by muselo být označení odstraněno

Oblasti použití

- Pro označování jednožilových vodičů a kabelů
- Značení před a po montáži
- Rychlá a jednoduchá konfekce na místě
- Vnitřní použití

Vlastnosti výrobku

- Předtištěné alfanumerické označovací prvky se pomocí montážního nástroje zasunou do průhledných označovacích objímek
- Chování při hoření podle UL 94 V0

Poznámky

- Pomocí demontážního háčku (č. výr. 83290201) lze znaky zpětně snadno přidat nebo odebrat

Rozsah dodávky

- Micro Kit:
 - 1x bílý označovací pásek s popisem 1-9 a A B C E L N R S T V + - / (1 označovací pásek = 24 znaků)
 - 1x označovací pásek prázdný bílý a červený
 - 50x transparentní označovací objímka 3-4/15 mm
 - 20x transparentní označovací objímka 8-10/15 mm
 - 50x označovací objímka pro kabelové vázací pásy 23 mm
 - 50x označovací objímka Snap-On 2-3,5/15 mm
 - 50x označovací objímka Snap-On 2,8-5/15 mm
 - 50x koncová dutinka žil 1,5 mm², 9 mm, červená
 - 20x koncová dutinka žil 2,5 mm², 12 mm, modrá
 - 20x koncová dutinka žil 4 mm², 12 mm, zelená
 - 50x samolepicí nosič znaků 15 mm
 - 1x montážní nástroj (č. výr. 83290199)
- Označovací pásy Trasp™ obsahují 50 pásků, každý s 24 jednotlivými znaky (celkem 1200 jednotlivých znaků v balící jednotce)

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Micro Kit			
83290100	FLEXIMARK® Micro Kit WH		1
Trasp™ označovací pásek s písmeny			
83290120	Trasp označovací pásek A WH	1200	1
83290121	Trasp označovací pásek B WH	1200	1
83290122	Trasp označovací pásek C WH	1200	1
83290123	Trasp označovací pásek D WH	1200	1
83290124	Trasp označovací pásek E WH	1200	1
83290125	Trasp označovací pásek F WH	1200	1
83290126	Trasp označovací pásek G WH	1200	1
83290127	Trasp označovací pásek H WH	1200	1
83290128	Trasp označovací pásek I WH	1200	1
83290129	Trasp označovací pásek J WH	1200	1
83290130	Trasp označovací pásek K WH	1200	1
83290131	Trasp označovací pásek L WH	1200	1
83290132	Trasp označovací pásek M WH	1200	1
83290133	Trasp označovací pásek N WH	1200	1
83290134	Trasp označovací pásek O WH	1200	1
83290135	Trasp označovací pásek P WH	1200	1
83290136	Trasp označovací pásek Q WH	1200	1
83290137	Trasp označovací pásek R WH	1200	1
83290138	Trasp označovací pásek S WH	1200	1
83290139	Trasp označovací pásek T WH	1200	1
83290140	Trasp označovací pásek U WH	1200	1
83290141	Trasp označovací pásek V WH	1200	1
83290142	Trasp označovací pásek W WH	1200	1
83290143	Trasp označovací pásek X WH	1200	1
83290144	Trasp označovací pásek Y WH	1200	1
83290145	Trasp označovací pásek Z WH	1200	1
Trasp™ pásy s čísly			
83290102	Trasp označovací pásek 0 WH	1200	1
83290103	Trasp označovací pásek 1 WH	1200	1
83290104	Trasp označovací pásek 2 WH	1200	1
83290105	Trasp označovací pásek 3 WH	1200	1
83290106	Trasp označovací pásek 4 WH	1200	1
83290107	Trasp označovací pásek 5 WH	1200	1
83290108	Trasp označovací pásek 6 WH	1200	1
83290109	Trasp označovací pásek 7 WH	1200	1
83290110	Trasp označovací pásek 8 WH	1200	1
83290111	Trasp označovací pásek 9 WH	1200	1
Trasp™ označovací pásek se symboly			
83290112	Trasp označovací pásek + WH	1200	1
83290113	Trasp označovací pásek - WH	1200	1
83290116	Trasp označovací pásek . WH	1200	1
83290115	Trasp označovací pásek / WH	1200	1
83290118	Trasp označovací pásek Ø WH	1200	1
83290114	Trasp označovací pásek Symbol uzemnění WH	1200	1
83290117	Trasp označovací pásek * WH	1200	1
83290119	Trasp označovací pásek: WH	1200	1

Trasp™ je registrovaná obchodní značka společnosti 3M
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



FLEXIMARK® označovací sada MINI



Výhody

- Základní vybavení systému FLEXIMARK® MINI v praktické krabici

Oblasti použití

- Označování kabelů a komponentů
- Rychlá a jednoduchá konfekce na místě

Rozsah dodávky

- Znaký A-Ö/0-9: 40 kusů (2 označovací pásky po 20 znacích)
- Speciální znaký + - /: . ü a symbol uzemnění: 40 kusů (2 pásky po 20 znacích pro každý symbol)
- Prázdné znaký: 40 kusů (2 označovací pásky po 20 znacích)
- Nosiče znaků: po 1 ks PGS 10-285 v černém a bílém provedení, 8 ks PTE 9,5-285
- 40 ks uzavíracích knoflíků, 20 ks koncových zátek, speciální děrovací kleště FL52ERA (číslo výrobku 83252047), 100 ks plastových kabelových vázacích pásků

Technické údaje

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Rozměry
Box: 400 x 300 x 45 mm
Znaký: 9,5 x 6 x 0,5 mm

Teplotní rozsah
-20 °C až +65 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® označovací sada MINI			
83251995	FLEXIMARK® označovací sada MINI s kleštěmi F52ERA	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



WM BW Blanko - označování kabelů



Výhody

- Navíjecí etiketa s ochrannou fólií
- Po umístění etikety na kabel překryje průhledná fólie popisové pole a chrání tak popis proti oděru, vlhkosti, olejům a slabým rozpouštědlům
- Jednoduché označování

Oblasti použití

- Pro značení kabelů a vodičů
- Vnitřní použití
- Pro popisování bílého popisového pole lze použít tužku, kuličkové pero, speciální popisovač apod.
- Vnější průměr:
BW 3: 25,4-127 mm
BW 15: 19,1- 57,1 mm
BW 12: 15,85-15,9 mm
BW 14: 15,85-15,9 mm
BW 34: 12,7-31,57 mm

Technické údaje

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Materiál
Vinylové pásky, silikonovaný nosný materiál, bez halogenů

Teplotní rozsah
-35 °C až +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Plocha pro popis mm	Pro vnější Ø kabelu mm	Počet štítků/sešit	Obsah kusů/balení
WM BW Blanko - označování kabelů					
61726150	WM sešit BW 3	25 x 25	8 - 40	30	1
61726160	WM sešit BW 5	25 x 20	6 - 18,1	50	1
61726170	WM sešit BW 12	12 x 15	5 - 5,4	200	1
61726180	WM sešit BW 14	6 x 15	5 - 5,4	400	1
61726190	WM sešit BW 34	18 x 14	5 - 10	140	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- MS popisovače viz strana 961



FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM

Výhody

- Laminovaná fólie chrání textové pole proti poškození
- Umožňuje různé způsoby popisu, např. pomocí MS popisovačů nebo v kombinaci s DYMO® ID 1 průmyslovými páskami (šířka: 6 nebo 9 mm)
- Dodáváno v krabici po 100 označovacích etiketách v každém balení, krabici je možné připevnit na opasek

Oblasti použití


- Pro značení kabelů a vodičů
- Pro označování na místě
- Vnitřní použití
- Možnost montáže přímo na kabel pomocí plastových kabelových vázacích pásek

Vlastnosti výrobku

- Dlouhodobá tepelná a / nebo UV expozice může vést k odbarvení produktu

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Lepidlo Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí
	Barva žlutá
	Materiál Etiketa: bezhalogenový polypropylen (PP), UV odolný Laminovaná fólie: bezhalogenový poleyster (O-PET), UV odolný
	Teplotní rozsah -10 °C až +60 °C Minimální teplota při zpracování: +10 °C

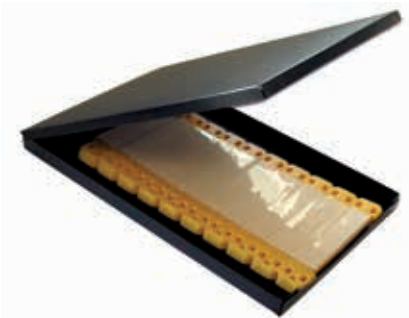

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM					
83260197	FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM 48-10 YE	žlutá	48,0 x 10,0	100	1
83260198	FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM 55-15 YE	žlutá	55,0 x 15,0	100	1
83260199	FLEXIMARK® kabelová etiketa LAM 85-15 YE	žlutá	85,0 x 15,0	100	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- MS popisovače viz strana 961
- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- DYMO® ID 1 - průmyslové pásky viz strana 991

Výhody

- K individuálnímu, trvanlivému popisování blanko znakových a textových pásek MINI a etiket

Vlastnosti výrobku

- Popis je odolný proti vodě, otěru a povětrnostním vlivům
- Pro CD, sklo, plast, kov, fólie a mnoho dalších
- Tloušťka čáry: 0,4 mm
- Včetně mazací gumy

Technical data

	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Class-Description: popisovač etiket
--	---



MS popisovače

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Obsah kusů/balení
MS popisovače			
61784650	MS-S popisovač	černá	10
61784660	MS-R popisovač	červená	10
61784670	MS-B popisovač	modrá	10

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- KMK nosič etiket viz strana 989
- ETB nosič etiket viz strana 989
- Basic Tie Ident BTI-I kabelové vázací pásky



FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC



Výhody

- Systém označování jednožilových vodičů FLEXIMARK® po individuální oblasti použití
- Etikety v různých velikostech potištěné dle přání zákazníka
- Snadná instalace
- Odolnost proti UV záření

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Značení kabelů s optickými vlákny
- Označování před montáží
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)

Poznámky

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem
- Standardní provedení: maximálně 7 znaků
- Rozměry stejné jako u Flexiprint LF/ TF

Rozsah dodávky

- 1 balicí jednotka = 1 etiketa, neexistuje žádné minimální odběrové množství

Technické údaje

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description:

označovací materiál

RAL

Barva

Bílá

Na vyžádání: žlutá, zelená, modrá,

červená

Materiál

Bezhalogenový polyester

Tloušťka: 0,175 mm

Teplotní rozsah

-40 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Potisk	Pro mm ²	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC					
83251101	FLEXIMARK® TF FC F0 0,25-0,75 WH	dle přání zákazníka	0,25 - 0,75	1	1
83251111	FLEXIMARK® TF FCC F1 0,75-1,5 WH	dle přání zákazníka	0,75 - 1,5	1	1
83251121	FLEXIMARK® TF FCC F1B 1,5-2,5 WH	dle přání zákazníka	1,5 - 2,5	1	1
83251131	FLEXIMARK® TF FCC F2 2,5-6 WH	dle přání zákazníka	2,5 - 6	1	1
83251141	FLEXIMARK® TF FCC F3 6-16 WH	dle přání zákazníka	6 - 16	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® Flexiprint LF/TF
- FLEXIMARK® perforovaná smršťovací hadice viz strana 953



FLEXIMARK® Organized shrink tube FCC

Výhody

- Bezhalogenová smršťovací hadice s textem dle přání zákazníka
- Potisk delšího textu najednou, úspora času při montáži

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Označování před montáží
- Označení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)

Poznámky

- Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou
 - Sloupec A: text prvního řádku
 - Sloupec B: text druhého řádku
 - Sloupec B nebo C: počet jednotlivých značení s příslušným textem

Rozsah dodávky

- 1 balicí jednotka = 1 etiketa, neexistuje žádné minimální odběrové množství

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

i **Na vyžádání**
Verze s poměrem smrštění 3:1 (obsahující halogeny, schválená UL 224)

RAL **Barva**
Žlutá

Materiál
Polyolefin (bezhalogenový)
Poměr smrštění: 2:1

Teplotní rozsah
-30 °C až +105 °C
Smršťovací teplota: +90 °C




Číslo výrobku	Označení výrobku	Průměr min. mm	Průměr max. mm	Délka mm	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Organized shrink tube FCC						
83280249	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 2,4/1,2-12,5 YE	1,2	2,4	12,5	1	1
83280250	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 3,2/1,6-12,5 YE	1,6	3,2	12,5	1	1
83280251	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 4,8/1,6-12,5 YE	2,4	4,8	12,5	1	1
83280252	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 2,4/0,8-16,6 YE	1,2	2,4	16,6	1	1
83280253	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 3,2/1-16,6 YE	1,6	3,2	16,6	1	1
83280254	FLEXIMARK® perf. smršť. FCC 4,8/1,6-16,6 YE	2,4	4,8	16,6	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.



FLEXIMARK® Flexiprint LF

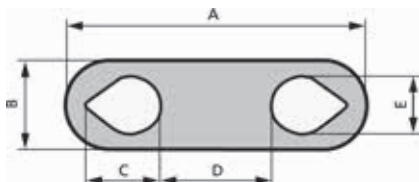

Výhody

- Snadná instalace
- Odolnost proti kyselinám, zásadám, destilované vodě, slané vodě a transformátorovému oleji podle zkušební metody SP 2171
- Odolnost proti UV záření
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Značení kabelů s optickými vlákny
- Označování před montáží
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- U vodičů s průřezem nad 16 mm² lze pro montáž jednotlivých etiket použít kabelové vázací pásky
- Standardní provedení: maximálně 7 znaků
- Verze L (např. LF1L): až 15 znaků

Rozsah dodávky

- 1 balící jednotka obsahuje 75 etiketových archů
- Jeden etiketový arch se podle velikosti skládá z 20-60 vylamovacích etiket

Info

- Vzorek LF1 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Poznámky
Rozměry etiketového archu: 80-100 x 210 mm

RAL Barva
Žlutá
Na vyžádání: bílá, zelená, modrá, červená a rozdílné velikosti balení (10 nebo 75 archů)

Materiál
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,175 mm

Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Pro mm ²	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
Žlutá									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0,25 - 0,75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0,75 - 1,5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	34	5.2	5	22	3.5	0,75 - 1,5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1,5 - 2,5	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	36	5.7	6	22	4.2	1,5 - 2,5	2250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	26	7	6.5	11	5.5	2,5 - 6	4500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	41	11	10.5	17	8.4	6 - 16	1500	1
Bílá									
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0,25 - 0,75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0,75 - 1,5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	34	5.2	5	22	3.5	0,75 - 1,5	2250	1
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1,5 - 2,5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	36	5.7	6	22	4.2	1,5 - 2,5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	26	7	6.5	11	5.5	2,5 - 6	4500	1
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	41	11	10.5	17	8.4	6 - 16	1500	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979



FLEXIMARK® Flexiprint TF

Výhody

- Snadná instalace
- Odolnost proti kyselinám, zásadám, destilované vodě, slané vodě a transformátorovému oleji podle zkušební metody SP 2171
- Odolnost proti UV záření

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Značení kabelů s optickými vlákny
- Označování před montáží
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Poznámky


- Standardní provedení: maximálně 7 znaků
- Verze L (např. LF1L/TF1L): až 15 znaků

Info

- Vzorek TF 1 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

- ETIM** ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
- RAL** **Barva**
Žlutá
Na vyžádání: zelená, modrá, červená
- Materiál**
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,175 mm
- Teplotní rozsah**
-40 °C až +125 °C

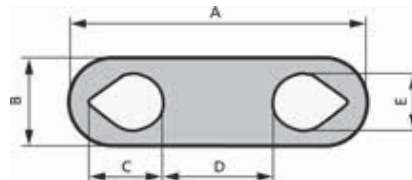

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm ²	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Počet etiket/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Flexiprint TF									
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	0,25 - 0,75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 0.25-0.75 WH	0,25 - 0,75						600	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	0,75 - 1,5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 0.75-1.5 WH	0,75 - 1,5						600	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	0,75 - 1,5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	1,5 - 2,5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B 1.5-2.5 WH	1,5 - 2,5						600	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	1,5 - 2,5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	2,5 - 6	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 2.5-6.0 WH	2,5 - 6						600	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	6 - 16	41	11	10.5	17	8.4	1000	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 6.0-16.0 WH	6 - 16						200	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4* viz strana 980



PA označovací kroužky



Výhody

- Uzavřené označovací kroužky s předtištěnou číslicí/písmenem
- Ochrana proti otáčení
- Díky speciálnímu pružnému profilu pokrývají velký rozsah průřezů od 0,2 do 70 mm²
- Odolnost proti UV záření

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Označování před montáží
- K označování dosud nezapojených kabelů
- Průřez v mm² :
PA 02: 0,75 mm²
PA 1: 0,75-4 mm²
PA 2: 2,5-16 mm²
PA 3: 16-70 mm²

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Poznámky

PA označovací kroužky

- K dispozici také jako sada (číslo výrobku 61833050, obsahuje 600 kroužků s popisem 0-9)

PA 1 označovací kroužky

- K dispozici také jako sada (číslo výrobku 61833060, obsahuje 500 kroužků s popisem 0-9)

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

RAL Barva
Žlutá

Materiál
Měkký PVC bez kadmia a neobsahující silikon

Teplotní rozsah
-30 °C až +60 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
PA 02					
61817800	PA 02 / 0	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817820	PA 02 / 2	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817830	PA 02 / 3	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817840	PA 02 / 4	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817850	PA 02 / 5	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817860	PA 02 / 6	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817870	PA 02 / 7	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817880	PA 02 / 8	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817890	PA 02 / 9	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817900	PA 02 / blanko	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817910	PA 02 / A	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817920	PA 02 / B	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817930	PA 02 / C	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817940	PA 02 / D	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817950	PA 02 / E	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817960	PA 02 / F	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817970	PA 02 / G	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817980	PA 02 / H	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61817990	PA 02 / I	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818000	PA 02 / J	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818011	PA 02 / K	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818020	PA 02 / L	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818030	PA 02 / M	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818040	PA 02 / N	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818050	PA 02 / O	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818060	PA 02 / P	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818070	PA 02 / Q	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818080	PA 02 / R	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61818090	PA 02 / S	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819100	PA 02 / T	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819110	PA 02 / U	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819120	PA 02 / V	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819130	PA 02 / W	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819140	PA 02 / X	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819150	PA 02 / Y	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819160	PA 02 / Z	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819170	PA 02 / /	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819180	PA 02 / .	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819190	PA 02 / ,	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819200	PA 02 / :	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819210	PA 02 / =	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819220	PA 02 / zem	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819260	PA 02 / +	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819270	PA 02 / -	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200
61819280	PA 02 / ~	3,5 x 3,6	3	1,3 - 3,0	200

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
PA 1					
61819300	PA 1 / 0	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819310	PA 1 / 1	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819320	PA 1 / 2	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819330	PA 1 / 3	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819360	PA 1 / 6	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819340	PA 1 / 4	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819350	PA 1 / 5	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819370	PA 1 / 7	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819380	PA 1 / 8	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819390	PA 1 / 9	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819400	PA 1 / blanko	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819410	PA 1 / A	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819420	PA 1 / B	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819430	PA 1 / C	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819440	PA 1 / D	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819450	PA 1 / E	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819460	PA 1 / F	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819470	PA 1 / G	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819480	PA 1 / H	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819490	PA 1 / I	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819500	PA 1 / J	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819510	PA 1 / K	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819520	PA 1 / L	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819530	PA 1 / M	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819540	PA 1 / N	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819550	PA 1 / O	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819560	PA 1 / P	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819570	PA 1 / Q	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819580	PA 1 / R	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819590	PA 1 / S	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819600	PA 1 / T	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819610	PA 1 / U	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819620	PA 1 / V	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819630	PA 1 / W	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819640	PA 1 / X	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819650	PA 1 / Y	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819660	PA 1 / Z	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819670	PA 1 / /	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819680	PA 1 / .	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819690	PA 1 / ,	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819700	PA 1 / :	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819710	PA 1 / =	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819720	PA 1 / zem	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819760	PA 1 / +	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819770	PA 1 / -	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
61819780	PA 1 / ~	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5,0	200
PA 2					
61819800	PA 2 / 0	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819810	PA 2 / 1	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819820	PA 2 / 2	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819830	PA 2 / 3	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819840	PA 2 / 4	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819850	PA 2 / 5	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819860	PA 2 / 6	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819870	PA 2 / 7	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819880	PA 2 / 8	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819890	PA 2 / 9	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819900	PA 2 / blanko	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819910	PA 2 / A	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819920	PA 2 / B	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819930	PA 2 / C	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819940	PA 2 / D	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819950	PA 2 / E	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819960	PA 2 / F	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819970	PA 2 / G	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819980	PA 2 / H	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61819990	PA 2 / I	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820000	PA 2 / J	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820010	PA 2 / K	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820020	PA 2 / L	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820030	PA 2 / M	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820040	PA 2 / N	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820050	PA 2 / O	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820060	PA 2 / P	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820070	PA 2 / Q	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820080	PA 2 / R	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820090	PA 2 / S	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820100	PA 2 / T	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820110	PA 2 / U	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820120	PA 2 / V	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820130	PA 2 / W	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820140	PA 2 / X	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820150	PA 2 / Y	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
61820160	PA 2 / Z	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820170	PA 2 / /	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820180	PA 2 / .	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820190	PA 2 / ,	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820200	PA 2 / :	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820210	PA 2 / =	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820220	PA 2 / zem	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820260	PA 2 / +	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820270	PA 2 / -	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
61820280	PA 2 / ~	6,6 x 9,5	4	4,0 - 10,0	100
PA 3					
61820300	PA 3 / 0	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820310	PA 3 / 1	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820320	PA 3 / 2	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820330	PA 3 / 3	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820340	PA 3 / 4	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820350	PA 3 / 5	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820360	PA 3 / 6	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820370	PA 3 / 7	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820380	PA 3 / 8	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820390	PA 3 / 9	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820400	PA 3 / blanko	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820410	PA 3 / A	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820420	PA 3 / B	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820430	PA 3 / C	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820440	PA 3 / D	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820450	PA 3 / E	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820460	PA 3 / F	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820470	PA 3 / G	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820480	PA 3 / H	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820490	PA 3 / I	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820500	PA 3 / J	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820510	PA 3 / K	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820520	PA 3 / L	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820530	PA 3 / M	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820540	PA 3 / N	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820550	PA 3 / O	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820560	PA 3 / P	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820570	PA 3 / Q	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820580	PA 3 / R	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820590	PA 3 / S	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820600	PA 3 / T	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820610	PA 3 / U	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820620	PA 3 / V	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820630	PA 3 / W	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820640	PA 3 / X	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820650	PA 3 / Y	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820660	PA 3 / Z	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820670	PA 3 / /	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820680	PA 3 / .	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820720	PA 3 / zem	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820760	PA 3 / +	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820770	PA 3 / -	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20
61820780	PA 3 / ~	11,0 x 16,5	6	8,0 - 16,0	20

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Příslušenství

- Box pro uložení označovacích kroužků viz strana 972
- PAV montážní pomůcka viz strana 972



PC označovací kroužky



Výhody

- Otevřené označovací kroužky s předtištěnou číslicí/písmenem
- Jejich zpětné háčky zaručují bezpečné upevnění, ochrana proti přetočení zajišťuje bezpečné kombinované označení
- Odolnost proti UV záření
- Snadná montáž zaklapnutím

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Označování po montáži
- Lze používat také ke značení vodičů před montáží
- Průřez v mm²:
PC 10: 0,5 mm²
PC 20: 0,75 a 1 a 1,5 mm²
PC 30: 2,5 a 4 mm²
PC 40: 6 mm²

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Žlutá
	Materiál Tvrdé PVC bez kadmia a neobsahující silikon
	Teplotní rozsah -30 °C až +60 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
PC 10					
61820900	PC 10 / O	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820910	PC 10 / 1	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820920	PC 10 / 2	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820930	PC 10 / 3	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820940	PC 10 / 4	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820950	PC 10 / 5	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820960	PC 10 / 6	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820970	PC 10 / 7	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820980	PC 10 / 8	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61820990	PC 10 / 9	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821000	PC 10/blanko	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821010	PC 10 / A	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821020	PC 10 / B	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821030	PC 10 / C	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821040	PC 10 / D	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821050	PC 10 / E	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821060	PC 10 / F	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821070	PC 10 / G	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821080	PC 10 / H	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821090	PC 10 / I	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821100	PC 10 / J	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821110	PC 10 / K	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821120	PC 10 / L	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821130	PC 10 / M	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821140	PC 10 / N	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821150	PC 10 / O	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821160	PC 10 / P	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821170	PC 10 / Q	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821180	PC 10 / R	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821190	PC 10 / S	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821200	PC 10 / T	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821210	PC 10 / U	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821220	PC 10 / V	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821230	PC 10 / W	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821240	PC 10 / X	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821250	PC 10 / Y	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821260	PC 10 / Z	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821270	PC 10 / /	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821280	PC 10 / .	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821290	PC 10 / ,	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821300	PC 10 / :	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821310	PC 10 / =	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821320	PC 10/zem	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821360	PC 10 / +	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821370	PC 10 / -	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
61821380	PC 10 / ~	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3,0	200
PC 20					
61821400	PC 20 / 0	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821410	PC 20 / 1	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821420	PC 20 / 2	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821430	PC 20 / 3	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821440	PC 20 / 4	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
61821450	PC 20 / 5	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821460	PC 20 / 6	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821470	PC 20 / 7	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821480	PC 20 / 8	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821490	PC 20 / 9	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821500	PC 20/blanko	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821510	PC 20 / A	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821520	PC 20 / B	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821530	PC 20 / C	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821540	PC 20 / D	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821550	PC 20 / E	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821560	PC 20 / F	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821570	PC 20 / G	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821580	PC 20 / H	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821590	PC 20 / I	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821600	PC 20 / J	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821610	PC 20 / K	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821620	PC 20 / L	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821630	PC 20 / M	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821640	PC 20 / N	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821650	PC 20 / O	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821660	PC 20 / P	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821670	PC 20 / Q	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821680	PC 20 / R	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821690	PC 20 / S	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821700	PC 20 / T	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821710	PC 20 / U	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821720	PC 20 / V	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821730	PC 20 / W	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821740	PC 20 / X	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821750	PC 20 / Y	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821760	PC 20 / Z	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821770	PC 20 / /	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821780	PC 20 / .	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821790	PC 20 / ,	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821800	PC 20 / :	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821810	PC 20 / =	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821820	PC 20/zem	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821860	PC 20 / +	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821870	PC 20 / -	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
61821880	PC 20 / ~	4,5 x 4,2	3	3,0 - 4,0	200
PC 30					
61821900	PC 30 / 0	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821910	PC 30 / 1	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821920	PC 30 / 2	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821930	PC 30 / 3	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821940	PC 30 / 4	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821950	PC 30 / 5	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821960	PC 30 / 6	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821970	PC 30 / 7	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821980	PC 30 / 8	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61821990	PC 30 / 9	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822000	PC 30/blanko	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822010	PC 30 / A	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822020	PC 30 / B	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822030	PC 30 / C	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822040	PC 30 / D	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822050	PC 30 / E	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822060	PC 30 / F	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822070	PC 30 / G	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822080	PC 30 / H	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822090	PC 30 / I	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822100	PC 30 / J	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822110	PC 30 / K	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822120	PC 30 / L	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822130	PC 30 / M	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822140	PC 30 / N	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822150	PC 30 / O	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822160	PC 30 / P	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822170	PC 30 / Q	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822180	PC 30 / R	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822190	PC 30 / S	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822200	PC 30 / T	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822210	PC 30 / U	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822220	PC 30 / V	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822230	PC 30 / W	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822240	PC 30 / X	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822250	PC 30 / Y	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822260	PC 30 / Z	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822270	PC 30 / /	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822280	PC 30 / .	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822290	PC 30 / ,	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822300	PC 30 / :	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822310	PC 30 / =	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822320	PC 30/zem	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Délka dutinky mm	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení
61822360	PC 30 / +	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822370	PC 30 / -	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
61822380	PC 30 / ~	5,7 x 5,5	3	4,0 - 5,0	200
PC 40					
61822400	PC 40 / 0	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822410	PC 40 / 1	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822420	PC 40 / 2	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822430	PC 40 / 3	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822440	PC 40 / 4	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822450	PC 40 / 5	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822460	PC 40 / 6	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822470	PC 40 / 7	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822480	PC 40 / 8	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822490	PC 40 / 9	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822500	PC 40/blanko	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822510	PC 40 / A	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822520	PC 40 / B	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822530	PC 40 / C	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822540	PC 40 / D	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822550	PC 40 / E	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822560	PC 40 / F	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822570	PC 40 / G	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822580	PC 40 / H	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822590	PC 40 / I	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822600	PC 40 / J	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822610	PC 40 / K	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822620	PC 40 / L	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822630	PC 40 / M	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822640	PC 40 / N	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822650	PC 40 / O	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822660	PC 40 / P	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822670	PC 40 / Q	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822680	PC 40 / R	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822690	PC 40 / S	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822700	PC 40 / T	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822710	PC 40 / U	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822720	PC 40 / V	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822730	PC 40 / W	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822740	PC 40 / X	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822750	PC 40 / Y	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822760	PC 40 / Z	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822770	PC 40 / /	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822780	PC 40 / .	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822790	PC 40 / ,	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822800	PC 40 / :	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822810	PC 40 / =	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822820	PC 40/zem	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822860	PC 40 / +	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822870	PC 40 / -	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200
61822880	PC 40 / ~	6,9 x 6,7	4	5,0 - 6,2	200

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Srovnatelné výrobky

- Označovací kroužky Pliosnap viz strana 973

Příslušenství

- Box pro uložení označovacích kroužků viz strana 972



PAD montážní tyč



Výhody

- Dlouhá válcová montážní tyč PAD
- Usnadňuje označování odpláštěných vodičů označovacími kroužky PA
- Kratší čas montáže

Oblasti použití

- PA označovací kroužky
- Označování před montáží

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál

Číslo výrobku	Označení výrobku	Do průměru kabelu mm	Vhodné pro	Obsah kusů/balení
PAD montážní tyč				
61822920	PAD 3 montážní pomůcka	3.1	PA 02	1
61822930	PAD 4 montážní pomůcka	3.5	PA 1	1
61822940	PAD 5 montážní pomůcka	4.5	PA 1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- PA označovací kroužky viz strana 966



PAV montážní pomůcka



Výhody

- Tato montážní pomůcka ve tvaru „U“ umožňuje rychlejší montáž u různých průměrů vodičů
- Pro montáž označovacích kroužků na vodiče zleva i zprava

Oblasti použití

- PA označovací kroužky
- Označování před montáží

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál

Číslo výrobku	Označení výrobku	Do průměru kabelu mm	Vhodné pro	Obsah kusů/balení
PAV montážní pomůcka				
61822960	PAV 02 montážní pomůcka	3	PA 02	1
61822970	PAV 10 montážní pomůcka	4	PA 1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- PA označovací kroužky viz strana 966

Box pro uložení označovacích kroužků



Výhody

- Nejjednodušší přiřazení
- S 12 nebo 18 úložnými přihrádkami

Oblasti použití

- PA označovací kroužky
- PC označovací kroužky

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací systém pro kabely



Barva
Průhledný (i přepážky)

Číslo výrobku	Označení výrobku	Rozměry (Š x V x H) mm	Obsah kusů/balení
Box pro uložení označovacích kroužků			
61794911	Box s 12 úložnými přihrádkami	250,0 x 46,0 x 175,0	1
61794910	Box s 18 úložnými přihrádkami	240,0 x 42,0 x 195,0	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Označovací kroužky Pliosnap

Výhody

- Rychlá a snadná montáž
- Nosná tyč leží vodorovně na stole a je vždy připravená k použití
- PLIOSNAP kroužky obepnou vodič šetrně, bez rizika ostrých hran, které by mohly poškodit plášť
- Díky zářezům na obou stranách jsou označovací kroužky vždy správně orientované

Oblasti použití

- Označování jednožilových vodičů a kabelů v rozvaděčích, i v úzkých prostorech
- Označování po montáži
- Průřez v mm²
Pliosnap 0: optické kabely
Pliosnap 1: 0,32
Pliosnap 2: 0,50
Pliosnap 3: 0,75
Pliosnap 6: 1-1,5
Pliosnap 9: 2,5
Pliosnap 12: 4-6

Technické údaje

	Barva Bílá
	Materiál Polyoxymethylen (POM)
	Teplotní rozsah -40 °C až +90 °C

Odkazy na normy / schválení

- Chování při hoření podle normy UL 94 HB

Poznámky

- Pevnost v tahu na mezi kluzu: 54 N/mm²
- Protažení při přetržení: 30 %
- Pružnost: 2100 N/mm²
- Elektrická pevnost: 28 kV/mm

Rozsah dodávky

- 1 balící jednotka = 300 kroužků na 10 (Pliosnap 0-6) nebo 12 (Pliosnap 9 + 12) nosičích znaků



Číslo výrobku	Barva nosné tyče	Barva nosné tyče	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
Pliosnap 0					
61919400	Označovací kroužek Pliosnap 0/0 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919401	Označovací kroužek Pliosnap 0/1 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919402	Označovací kroužek Pliosnap 0/2 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919403	Označovací kroužek Pliosnap 0/3 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919404	Označovací kroužek Pliosnap 0/4 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919405	Označovací kroužek Pliosnap 0/5 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919406	Označovací kroužek Pliosnap 0/6 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919407	Označovací kroužek Pliosnap 0/7 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919408	Označovací kroužek Pliosnap 0/8 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919409	Označovací kroužek Pliosnap 0/9 WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919410	Označovací kroužek Pliosnap 0/A WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919411	Označovací kroužek Pliosnap 0/B WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919412	Označovací kroužek Pliosnap 0/C WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919413	Označovací kroužek Pliosnap 0/D WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919414	Označovací kroužek Pliosnap 0/E WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919415	Označovací kroužek Pliosnap 0/F WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919416	Označovací kroužek Pliosnap 0/G WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919417	Označovací kroužek Pliosnap 0/H WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919418	Označovací kroužek Pliosnap 0/I WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919419	Označovací kroužek Pliosnap 0/J WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919420	Označovací kroužek Pliosnap 0/K WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919421	Označovací kroužek Pliosnap 0/L WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919422	Označovací kroužek Pliosnap 0/M WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919423	Označovací kroužek Pliosnap 0/N WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919424	Označovací kroužek Pliosnap 0/O WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919425	Označovací kroužek Pliosnap 0/P WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919426	Označovací kroužek Pliosnap 0/Q WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919427	Označovací kroužek Pliosnap 0/R WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919428	Označovací kroužek Pliosnap 0/S WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919429	Označovací kroužek Pliosnap 0/T WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919430	Označovací kroužek Pliosnap 0/U WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919431	Označovací kroužek Pliosnap 0/V WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919432	Označovací kroužek Pliosnap 0/W WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919433	Označovací kroužek Pliosnap 0/X WH	černá	0,8 - 1,0	300	1

Číslo výrobku	Barva nosné tyče	Barva nosné tyče	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
61919434	Označovací kroužek Pliosnap 0/Y WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919435	Označovací kroužek Pliosnap 0/Z WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919436	Označovací kroužek Pliosnap 0/+ WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919437	Označovací kroužek Pliosnap 0/- WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919438	Označovací kroužek Pliosnap 0/. WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
61919439	Označovací kroužek Pliosnap 0/: WH	černá	0,8 - 1,0	300	1
Pliosnap 1					
61919440	Označovací kroužek Pliosnap 1/0 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919441	Označovací kroužek Pliosnap 1/1 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919442	Označovací kroužek Pliosnap 1/2 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919443	Označovací kroužek Pliosnap 1/3 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919444	Označovací kroužek Pliosnap 1/4 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919445	Označovací kroužek Pliosnap 1/5 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919446	Označovací kroužek Pliosnap 1/6 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919447	Označovací kroužek Pliosnap 1/7 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919448	Označovací kroužek Pliosnap 1/8 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919449	Označovací kroužek Pliosnap 1/9 WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919450	Označovací kroužek Pliosnap 1/A WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919451	Označovací kroužek Pliosnap 1/B WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919452	Označovací kroužek Pliosnap 1/C WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919453	Označovací kroužek Pliosnap 1/D WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919454	Označovací kroužek Pliosnap 1/E WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919455	Označovací kroužek Pliosnap 1/F WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919456	Označovací kroužek Pliosnap 1/G WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919457	Označovací kroužek Pliosnap 1/H WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919458	Označovací kroužek Pliosnap 1/I WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919459	Označovací kroužek Pliosnap 1/J WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919460	Označovací kroužek Pliosnap 1/K WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919461	Označovací kroužek Pliosnap 1/L WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919462	Označovací kroužek Pliosnap 1/M WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919463	Označovací kroužek Pliosnap 1/N WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919464	Označovací kroužek Pliosnap 1/O WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919465	Označovací kroužek Pliosnap 1/P WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919466	Označovací kroužek Pliosnap 1/Q WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919467	Označovací kroužek Pliosnap 1/R WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919468	Označovací kroužek Pliosnap 1/S WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919469	Označovací kroužek Pliosnap 1/T WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919470	Označovací kroužek Pliosnap 1 U WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919471	Označovací kroužek Pliosnap 1/V WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919472	Označovací kroužek Pliosnap 1/W WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919473	Označovací kroužek Pliosnap 1/X WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919474	Označovací kroužek Pliosnap 1/Y WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919475	Označovací kroužek Pliosnap 1/Z WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919476	Označovací kroužek Pliosnap 1/+ WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919477	Označovací kroužek Pliosnap 1/- WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919478	Označovací kroužek Pliosnap 1. WH	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
61919479	Označovací kroužek Pliosnap 1/:	hnědá	1,0 - 1,4	300	1
Pliosnap 2					
61919480	Označovací kroužek Pliosnap 2/0 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919481	Označovací kroužek Pliosnap 2/1 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919482	Označovací kroužek Pliosnap 2/2 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919483	Označovací kroužek Pliosnap 2/3 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919484	Označovací kroužek Pliosnap 2/4 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919485	Označovací kroužek Pliosnap 2/5 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919486	Označovací kroužek Pliosnap 2/6 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919487	Označovací kroužek Pliosnap 2/7 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919488	Označovací kroužek Pliosnap 2/8 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919489	Označovací kroužek Pliosnap 2/9 WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919490	Označovací kroužek Pliosnap 2/A WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919491	Označovací kroužek Pliosnap 2/B WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919492	Označovací kroužek Pliosnap 2/C WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919493	Označovací kroužek Pliosnap 2/D WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919494	Označovací kroužek Pliosnap 2/E WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919495	Označovací kroužek Pliosnap 2/F WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919496	Označovací kroužek Pliosnap 2/G WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919497	Označovací kroužek Pliosnap 2/H WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919498	Označovací kroužek Pliosnap 2/I WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919499	Označovací kroužek Pliosnap 2/J WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919500	Označovací kroužek Pliosnap 2/K WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919501	Označovací kroužek Pliosnap 2/L WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919502	Označovací kroužek Pliosnap 2/M WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919503	Označovací kroužek Pliosnap 2/N WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919504	Označovací kroužek Pliosnap 2/O WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919505	Označovací kroužek Pliosnap 2/P WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919506	Označovací kroužek Pliosnap 2/Q WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919507	Označovací kroužek Pliosnap 2/R WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919508	Označovací kroužek Pliosnap 2/S WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919509	Označovací kroužek Pliosnap 2/T WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919510	Označovací kroužek Pliosnap 2 U WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919511	Označovací kroužek Pliosnap 2/V WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919512	Označovací kroužek Pliosnap 2/W WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919513	Označovací kroužek Pliosnap 2/X WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919514	Označovací kroužek Pliosnap 2/Y WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919515	Označovací kroužek Pliosnap 2/Z WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919516	Označovací kroužek Pliosnap 2/+ WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1

Číslo výrobku	Barva nosné tyče	Barva nosné tyče	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
61919517	Označovací kroužek Pliosnap 2/- WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919518	Označovací kroužek Pliosnap 2/. WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
61919519	Označovací kroužek Pliosnap 2/: WH	šedá	1,0 - 1,4	300	1
Pliosnap 3					
61919520	Označovací kroužek Pliosnap 3/0 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919521	Označovací kroužek Pliosnap 3/1 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919522	Označovací kroužek Pliosnap 3/2 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919523	Označovací kroužek Pliosnap 3/3 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919524	Označovací kroužek Pliosnap 3/4 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919525	Označovací kroužek Pliosnap 3/5 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919526	Označovací kroužek Pliosnap 3/6 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919527	Označovací kroužek Pliosnap 3/7 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919528	Označovací kroužek Pliosnap 3/8 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919529	Označovací kroužek Pliosnap 3/9 WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919530	Označovací kroužek Pliosnap 3/A WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919531	Označovací kroužek Pliosnap 3/B WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919532	Označovací kroužek Pliosnap 3/C WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919533	Označovací kroužek Pliosnap 3/D WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919534	Označovací kroužek Pliosnap 3/E WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919535	Označovací kroužek Pliosnap 3/F WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919536	Označovací kroužek Pliosnap 3/G WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919537	Označovací kroužek Pliosnap 3/H WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919538	Označovací kroužek Pliosnap 3/I WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919539	Označovací kroužek Pliosnap 3/J WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919540	Označovací kroužek Pliosnap 3/K WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919541	Označovací kroužek Pliosnap 3/L WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919542	Označovací kroužek Pliosnap 3/M WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919543	Označovací kroužek Pliosnap 3/N WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919544	Označovací kroužek Pliosnap 3/O WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919545	Označovací kroužek Pliosnap 3/P WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919546	Označovací kroužek Pliosnap 3/Q WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919547	Označovací kroužek Pliosnap 3/R WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919548	Označovací kroužek Pliosnap 3/S WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919549	Označovací kroužek Pliosnap 3/T WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919550	Označovací kroužek Pliosnap 3 U WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919551	Označovací kroužek Pliosnap 3/V WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919552	Označovací kroužek Pliosnap 3/W WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919553	Označovací kroužek Pliosnap 3/X WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919554	Označovací kroužek Pliosnap 3/Y WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919555	Označovací kroužek Pliosnap 3/Z WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919556	Označovací kroužek Pliosnap 3/+ WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919557	Označovací kroužek Pliosnap 3/- WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919558	Označovací kroužek Pliosnap 3/. WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
61919559	Označovací kroužek Pliosnap 3/: WH	zelená	1,4 - 1,8	300	1
Pliosnap 6					
61919560	Označovací kroužek Pliosnap 6/0 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919561	Označovací kroužek Pliosnap 6/1 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919562	Označovací kroužek Pliosnap 6/2 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919563	Označovací kroužek Pliosnap 6/3 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919564	Označovací kroužek Pliosnap 6/4 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919565	Označovací kroužek Pliosnap 6/5 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919566	Označovací kroužek Pliosnap 6/6 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919567	Označovací kroužek Pliosnap 6/7 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919568	Označovací kroužek Pliosnap 6/8 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919569	Označovací kroužek Pliosnap 6/9 WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919570	Označovací kroužek Pliosnap 6/A WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919571	Označovací kroužek Pliosnap 6/B WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919572	Označovací kroužek Pliosnap 6/C WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919573	Označovací kroužek Pliosnap 6/D WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919574	Označovací kroužek Pliosnap 6/E WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919575	Označovací kroužek Pliosnap 6/F WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919576	Označovací kroužek Pliosnap 6/G WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919577	Označovací kroužek Pliosnap 6/H WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919578	Označovací kroužek Pliosnap 6/I WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919579	Označovací kroužek Pliosnap 6/J WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919580	Označovací kroužek Pliosnap 6/K WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919581	Označovací kroužek Pliosnap 6/L WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919582	Označovací kroužek Pliosnap 6/M WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919583	Označovací kroužek Pliosnap 6/N WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919584	Označovací kroužek Pliosnap 6/O WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919585	Označovací kroužek Pliosnap 6/P WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919586	Označovací kroužek Pliosnap 6/Q WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919587	Označovací kroužek Pliosnap 6/R WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919588	Označovací kroužek Pliosnap 6/S WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919589	Označovací kroužek Pliosnap 6/T WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919590	Označovací kroužek Pliosnap 6 U WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919591	Označovací kroužek Pliosnap 6/V WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919592	Označovací kroužek Pliosnap 6/W WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919593	Označovací kroužek Pliosnap 6/X WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919594	Označovací kroužek Pliosnap 6/Y WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919595	Označovací kroužek Pliosnap 6/Z WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919596	Označovací kroužek Pliosnap 6/+ WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919597	Označovací kroužek Pliosnap 6/- WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919598	Označovací kroužek Pliosnap 6/. WH	červená	1,9 - 2,6	300	1
61919599	Označovací kroužek Pliosnap 6/: WH	červená	1,9 - 2,6	300	1

Číslo výrobku	Barva nosné tyče	Barva nosné tyče	Rozsah použití Ø mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
Pliosnap 9					
61919600	Označovací kroužek Pliosnap 9/0 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919601	Označovací kroužek Pliosnap 9/1 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919602	Označovací kroužek Pliosnap 9/2 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919603	Označovací kroužek Pliosnap 9/3 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919604	Označovací kroužek Pliosnap 9/4 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919605	Označovací kroužek Pliosnap 9/5 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919606	Označovací kroužek Pliosnap 9/6 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919607	Označovací kroužek Pliosnap 9/7 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919608	Označovací kroužek Pliosnap 9/8 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919609	Označovací kroužek Pliosnap 9/9 WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919610	Označovací kroužek Pliosnap 9/A WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919611	Označovací kroužek Pliosnap 9/B WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919612	Označovací kroužek Pliosnap 9/C WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919613	Označovací kroužek Pliosnap 9/D WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919614	Označovací kroužek Pliosnap 9/E WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919615	Označovací kroužek Pliosnap 9/F WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919616	Označovací kroužek Pliosnap 9/G WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919617	Označovací kroužek Pliosnap 9/H WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919618	Označovací kroužek Pliosnap 9/I WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919619	Označovací kroužek Pliosnap 9/J WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919620	Označovací kroužek Pliosnap 9/K WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919621	Označovací kroužek Pliosnap 9/L WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919622	Označovací kroužek Pliosnap 9/M WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919623	Označovací kroužek Pliosnap 9/N WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919624	Označovací kroužek Pliosnap 9/O WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919625	Označovací kroužek Pliosnap 9/P WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919626	Označovací kroužek Pliosnap 9/Q WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919627	Označovací kroužek Pliosnap 9/R WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919628	Označovací kroužek Pliosnap 9/S WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919629	Označovací kroužek Pliosnap 9/T WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919630	Označovací kroužek Pliosnap 9 U WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919631	Označovací kroužek Pliosnap 9/V WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919632	Označovací kroužek Pliosnap 9/W WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919633	Označovací kroužek Pliosnap 9/X WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919634	Označovací kroužek Pliosnap 9/Y WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919635	Označovací kroužek Pliosnap 9/Z WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919636	Označovací kroužek Pliosnap 9/+ WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919637	Označovací kroužek Pliosnap 9/- WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919638	Označovací kroužek Pliosnap 9/. WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
61919639	Označovací kroužek Pliosnap 9/: WH	modrá	2,6 - 3,5	300	1
Pliosnap 12					
61919640	Označovací kroužek Pliosnap 12/0 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919641	Označovací kroužek Pliosnap 12/1 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919642	Označovací kroužek Pliosnap 12/2 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919643	Označovací kroužek Pliosnap 12/3 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919644	Označovací kroužek Pliosnap 12/4 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919645	Označovací kroužek Pliosnap 12/5 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919646	Označovací kroužek Pliosnap 12/6 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919647	Označovací kroužek Pliosnap 12/7 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919648	Označovací kroužek Pliosnap 12/8 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919649	Označovací kroužek Pliosnap 12/9 WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919650	Označovací kroužek Pliosnap 12/A WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919651	Označovací kroužek Pliosnap 12/B WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919652	Označovací kroužek Pliosnap 12/C WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919653	Označovací kroužek Pliosnap 12/D WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919654	Označovací kroužek Pliosnap 12/E WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919655	Označovací kroužek Pliosnap 12/F WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919656	Označovací kroužek Pliosnap 12/G WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919657	Označovací kroužek Pliosnap 12/H WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919658	Označovací kroužek Pliosnap 12/I WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919659	Označovací kroužek Pliosnap 12/J WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919660	Označovací kroužek Pliosnap 12/K WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919661	Označovací kroužek Pliosnap 12/L WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919662	Označovací kroužek Pliosnap 12/M WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919663	Označovací kroužek Pliosnap 12/N WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919664	Označovací kroužek Pliosnap 12/O WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919665	Označovací kroužek Pliosnap 12/P WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919666	Označovací kroužek Pliosnap 12/Q WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919667	Označovací kroužek Pliosnap 12/R WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919668	Označovací kroužek Pliosnap 12/S WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919669	Označovací kroužek Pliosnap 12/T WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919670	Označovací kroužek Pliosnap 12 U WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919671	Označovací kroužek Pliosnap 12/V WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919672	Označovací kroužek Pliosnap 12/W WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919673	Označovací kroužek Pliosnap 12/X WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919674	Označovací kroužek Pliosnap 12/Y WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919675	Označovací kroužek Pliosnap 12/Z WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919676	Označovací kroužek Pliosnap 12/+ WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919677	Označovací kroužek Pliosnap 12/- WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919678	Označovací kroužek Pliosnap 12/. WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1
61919679	Označovací kroužek Pliosnap 12/: WH	žlutá	4,5 - 6,0	300	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍLOHA



FLEXIMARK® LA etikety

Výhody

- Samolepicí etikety z polyesterové fólie pro laserové tiskárny
- Lepší přilnavost díky zakulaceným rohům
- Odolnost proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Pro značení komponent, například k označování rozvaděčů
- Potisk pomocí komerčních laserových tiskáren
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Vlastnosti výrobku

- Přilnavá vrstva tvrdne 24 hodin

Poznámky

- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Doporučuje se používat originální toner
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání

i Info

- Vzorek LA 16,9-9 YE obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)
- K dispozici nové velikosti

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Lepidlo
Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

RAL Barva
Bílá, žlutá, stříbrná

Materiál
Bezhalogenový polyester
Tloušťka: 0,05 mm

Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C
Minimální teplota při zpracování: +10 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x výška mm	Počet etiket/balení	Počet etiket na jednom archu	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® LA etikety						
83256198	FLEXIMARK® etiketa LA 7-8 WH	bílá	7,0 x 8,0	5600	560	1
83256199	FLEXIMARK® etiketa LA 7-8 YE	žlutá	7,0 x 8,0	5600	560	1
83256200	FLEXIMARK® etiketa LA 7-8 SR	stříbrná	7,0 x 8,0	5600	560	1
83256228	FLEXIMARK® etiketa LA 11.0x8.0 WH	bílá	11,0 x 8,0	4200	420	1
83256229	FLEXIMARK® etiketa LA 11.0x8.0 YE	žlutá	11,0 x 8,0	3850	385	1
83256230	FLEXIMARK® etiketa LA 11.0x8.0 SR	stříbrná	11,0 x 8,0	6110	611	1
83256231	FLEXIMARK® etiketa LA 12.0x6.0 WH	bílá	12,0 x 6,0	6110	611	1
83256233	FLEXIMARK® etiketa LA 12.0x6.0 SR	stříbrná	12,0 x 6,0	3150	315	1
83256232	FLEXIMARK® etiketa LA 12.0x6.0 YE	žlutá	12,0 x 6,0	6110	611	1
83256203	FLEXIMARK® etiketa LA 15-6 WH	bílá	15,0 x 6,0	5170	517	1
83256204	FLEXIMARK® etiketa LA 15-6 YE	žlutá	15,0 x 6,0	5170	517	1
83256234	FLEXIMARK® etiketa LA 16.0x8.0 YE	žlutá	16,0 x 8,0	3150	315	1
83256235	FLEXIMARK® etiketa LA 16.0x8.0 YE	žlutá	16,0 x 8,0	3150	315	1
83256236	FLEXIMARK® etiketa LA 16.0x8.0 SR	stříbrná	16,0 x 8,0	740	74	1
83256206	FLEXIMARK® etiketa LA 16,9-7 WH	bílá	16,9 x 7,0	4000	400	1
83256207	FLEXIMARK® etiketa LA 16,9-7 YE	žlutá	16,9 x 7,0	4000	400	1
83256209	FLEXIMARK® etiketa LA 16,9x9 WH	bílá	16,9 x 9,0	3100	310	1
83256210	FLEXIMARK® etiketa LA 16,9-9 YE	žlutá	16,9 x 9,0	3100	310	1
83256212	FLEXIMARK® etiketa LA 20-8 WH	bílá	20,0 x 8,0	2800	280	1
83256213	FLEXIMARK® etiketa LA 20-8 YE	žlutá	20,0 x 8,0	2800	280	1
83256215	FLEXIMARK® etiketa LA 25-12 WH	bílá	25,0 x 12,0	1610	161	1
83256216	FLEXIMARK® etiketa LA 25-12 YE	žlutá	25,0 x 12,0	1610	161	1
83256218	FLEXIMARK® etiketa LA 25,6-10 WH	bílá	25,6 x 10,0	1960	196	1
83256219	FLEXIMARK® etiketa LA 25,6-10 YE	žlutá	25,6 x 10,0	1960	196	1
83256221	FLEXIMARK® etiketa LA 46,9-9 WH	bílá	46,9 x 9,0	1240	124	1
83256222	FLEXIMARK® etiketa LA 46,9-9 YE	žlutá	46,9 x 9,0	1240	124	1
83256224	FLEXIMARK® etiketa LA 56-21,8 WH	bílá	56,0 x 21,8	390	39	1
83256243	FLEXIMARK® etiketa LA 60-30 WH	bílá	60,0 x 30,0	270	27	1
83256225	FLEXIMARK® etiketa LA 56-21,8 YE	žlutá	56,0 x 21,8	390	39	1
83256096	FLEXIMARK® etiketa LA 30 30,5-12,7 WH	bílá	30,5 x 12,7	110	110	1
83256240	FLEXIMARK® etiketa LA 30.5x12.7 YE	žlutá	30,5 x 12,7	1100	110	1
83256241	FLEXIMARK® etiketa LA 30 30,5-12,7 YE	žlutá	30,5 x 12,7	1100	110	1
83256242	FLEXIMARK® etiketa LA 30.5x12.7 SR	stříbrná	30,5 x 12,7	270	27	1
83256097	FLEXIMARK® etiketa LA 50 60-30 WH	bílá	60,0 x 30,0	240	24	1
83256244	FLEXIMARK® etiketa LA 60-30 YE	žlutá	60,0 x 30,0	270	27	1
83256245	FLEXIMARK® etiketa LA 60-30 SR	stříbrná	60,0 x 30,0	180	18	1
83256237	FLEXIMARK® etiketa LA 80-7,5 WH	bílá	80,0 x 7,5	740	74	1
83256238	FLEXIMARK® etiketa LA 80.0x7.5 YE	žlutá	80,0 x 7,5	740	74	1
83256239	FLEXIMARK® etiketa LA 80-7,5 SR	stříbrná	80,0 x 7,5	1110	110	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky


- Etikety pro označování komponent FLEXIMARK® TA

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979



FLEXIMARK® TA z pěnové hmoty

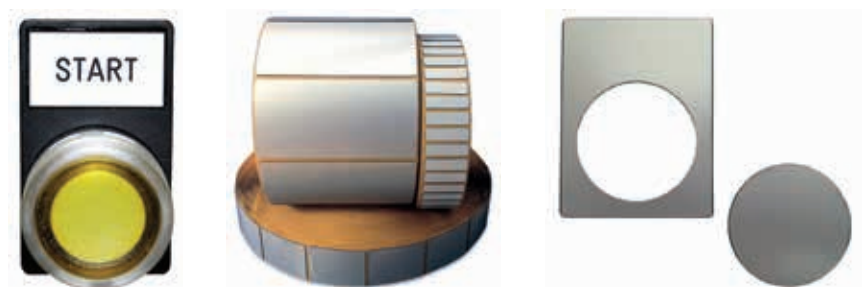

Info

- Vzorek obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Výhody

- Cenově výhodná alternativa k tradičním gravírovaným plastovým etiketám
- Samolepicí na mnoha površích
- Dobrá odolnost proti UV záření

Oblasti použití

- Pro identifikaci komponent a rozvaděčů, značení CE, logotypů apod.
- Komponenty v rozvaděcích a na řídicích jednotkách
- Informační tabule atd.
- Potisk pomocí termotiskárny FLEXIMARK® A4+M nebo EOS4
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® (ke stažení na: <http://lappgroup.cz/sluzby/ke-stazeni/software-pro-oznacovani.html>)

Vlastnosti výrobku

- Doporučená barevná páska: FTI-Y 60-360 BK (číslo výrobku 83260201)

Konstrukce

- Dodáváno jako role

Technické údaje

- ETIM** ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
- Rozměry**
Průměr jádra: 76 mm
- Na vyžádání**
Další velikosti na vyžádání
- Lepidlo**
Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí
- Barva**
Bílá a stříbrná
- Materiál**
Polyesterová pěnová hmota
- Teplotní rozsah**
-40 °C až +90 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka x délka mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
Obdélníkový tvar					
83260164	FLEXIMARK® TA pěna 27-8 WH	bílá	8,0 x 27,0	1000	1
83260165	FLEXIMARK® TA pěna 27-12,5 WH	bílá	12,5 x 27,0	1000	1
83260166	FLEXIMARK® TA pěna 27-12,5 SR	stříbrná	12,5 x 27,0	1000	1
83260167	FLEXIMARK® TA pěna 27-15 SR	stříbrná	15,0 x 27,0	1000	1
83260168	FLEXIMARK® TA pěna 27-18 SR	stříbrná	18,0 x 27,0	1000	1
83260169	FLEXIMARK® TA pěna 27-18 WH	bílá	18,0 x 27,0	1000	1
83260170	FLEXIMARK® TA pěna 30-40 SR	stříbrná	40,0 x 30,0	1000	1
83260171	FLEXIMARK® TA pěna 35-15 SR	stříbrná	15,0 x 35,0	1000	1
83260172	FLEXIMARK® TA pěna 35-18 SR	stříbrná	18,0 x 35,0	1000	1
83260173	FLEXIMARK® TA pěna 45-15 SR	stříbrná	15,0 x 45,0	1000	1
83260174	FLEXIMARK® TA pěna 45-15 WH	bílá	15,0 x 45,0	1000	1
83260175	FLEXIMARK® TA pěna 48-19 WH	bílá	19,0 x 48,0	750	1
83260176	FLEXIMARK® TA pěna 50-15 SR	stříbrná	15,0 x 50,0	750	1
83260177	FLEXIMARK® TA pěna 50-25 SR	stříbrná	25,0 x 50,0	750	1
83260178	FLEXIMARK® TA pěna 60-30 WH	bílá	30,0 x 60,0	500	1
83260179	FLEXIMARK® TA pěna 60-30 SR	stříbrná	30,0 x 60,0	500	1
83260180	FLEXIMARK® TA pěna 70-18 SR	stříbrná	18,0 x 70,0	500	1
83260181	FLEXIMARK® TA pěna 90-30 WH	bílá	30,0 x 90,0	250	1
83260182	FLEXIMARK® TA pěna 90-30 SR	stříbrná	30,0 x 90,0	250	1
83260183	FLEXIMARK® TA pěna 90-45 SR	stříbrná	45,0 x 90,0	250	1
83260184	FLEXIMARK® TA pěna 90-45 WH	bílá	45,0 x 90,0	250	1
83260185	FLEXIMARK® TA pěna 100-30 SR	stříbrná	30,0 x 100,0	250	1
83260186	FLEXIMARK® TA pěna 100-50 SR	stříbrná	50,0 x 100,0	250	1
83260187	FLEXIMARK® TA pěna 100-50 WH	bílá	50,0 x 100,0	250	1
83260188	FLEXIMARK® TA pěna 105-140 SR	stříbrná	140,0 x 105,0	500	1
S kruhovým výřezem pro značení ovládacích panelů					
83260189	FLEXIMARK® TA pěna 40-30 Ø 24mm SR	stříbrná	30,0 x 40,0	1000	1
83260190	FLEXIMARK® TA pěna 40-30 Ø 24mm WH	bílá	30,0 x 40,0	1000	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- Etikety pro označování komponent FLEXIMARK® TA

Příslušenství

- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4* viz strana 980




FLEXIMARK® Software 10.0



Info

- Bezplatná zkušební verze je k dispozici na webových stránkách společnosti Lapp Kabel
- Bezplatná technická podpora v anglickém jazyce (Telefon: +46 155 777 64, E-Mail: support@fleximark.se)



Výhody

- Pro uživatelský komfort bylo rozhraní navrženo tak, aby bylo blízké uživatelům aplikací Microsoft® Office
- Umožňuje tisk čárových kódů, log a dalších obrázků, číselných řad, stejně jako i import souborů z aplikace Excel
- Online aktualizací služba pro nové etikety přes internet
- Knihovna obrázků včetně symbolů používaných v elektrotechnice
- Integrovaný katalog produktů pro všechny etikety a značení

Oblasti použití

- Označovací software, který umožňuje snadný a rychlý tisk všech druhů štítků FLEXIMARK®

Vlastnosti výrobku

- Systémové požadavky:
 - 20 MB volného místa na pevném disku
 - tiskárna a ovladač pro Microsoft® Windows 2000 nebo vyšší
- Vhodný pro Windows 7
- Tiskárny: laserové, termografické
- Dostupné jazyky: němčina, angličtina, švédština a francouzština
- Dostupné čárové kódy: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A

Poznámky

- Plná verze je k dispozici k bezplatnému stažení pro testování po dobu 30 dnů
- Light verze je k dispozici ke stažení zdarma
- Ke stažení na: <http://lappgroup.cz/software-pro-oznacovani.html>
- Bezplatná technická podpora v anglickém jazyce (Telefon: +46 155 777 64, E-Mail: support@fleximark.se)

Rozsah dodávky

- CD-ROM
- Návod k obsluze, resp. podpora přímo v programu

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Číslo výrobku	Označení výrobku	Jazyk	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® Software 10.0 83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4*



Info

- FLEXIMARK® EOS4 zaručuje vynikající kvalitu tisku za rozumnou cenu
- Bezplatná technická podpora v anglickém jazyce (Telefon: +46 155 777 64, E-Mail: support@fleximark.se)

Výhody

- Vysoká rychlost tisku (až 125 mm/s)
- Velmi dobré rozlišení tisku: 300 dpi
- Snadná integrace do stávajících IT prostředí
- Jednoduchá komunikace s označovací softwarem FLEXIMARK® 10.0
- Jednoduchou údržbu jako čištění čidla etiket, výměnu přítlačného válce nebo tiskové hlavy může provést obsluha

Oblasti použití

- Tisk na množství různých materiálů (mimo jiné smršťovací hadice FLEXIMARK®, kabelové etikety PUR a etikety TA z pěnové hmoty)
- Metoda termografického tisku zvyšuje odolnost potlačeného povrchu proti otěru a poškrábání a poskytuje také zvýšenou odolnost proti olejům a chemikáliím

Poznámky

- Bezplatná technická podpora v anglickém jazyce (Telefon: +46 155 777 64, E-Mail: support@fleximark.se)
- A4+M je vhodnější pro ploché smršťovací hadice, neboť volitelný řezací nůž může i perforovat
- Další systémy termografického tisku jsou k dispozici na vyžádání

Rozsah dodávky

- FLEXIMARK® termotiskárna A4+M/300 nebo EOS 4 s návodem k obsluze a servisní příručkou
- Označovací software FLEXIMARK® Software 10.0
- Ovladač Windows®
- FLEXIMARK® barevná páska R71 55/360 pryskyřice, BK (číslo výrobku 83259604)
- Napájecí kabel USB (délka 1,8 m)

Technické údaje

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
ETIM 5.0 Class-Description: popisovač etiket

Rozměry
FLEXIMARK® termotiskárna A4+M: 274 x 242 x 446 mm (V x Š x H);
FLEXIMARK® termotiskárna EOS4: 245 x 264 x 412 mm (V x Š x H)

Role s etiketami

Tloušťka materiálu: 0,055-1,2 mm (A4+M), 0,055-0,7 mm (EOS4)
Šířka nosiče: 10-120 mm (A4+M), 10-116 mm (EOS4)
Max. průměr jádra: 38,0-100,0 mm (A4+M), 38-76 mm (EOS4)

Barevné pásy
Délka až 500 m (A4+M), resp. 360 m (EOS4)

Rychlost
Až 125 mm/s

Hmotnost
FLEXIMARK® termotiskárna A4+M: 9,0 kg
FLEXIMARK® termotiskárna EOS4: 5 kg

Materiál
Etikety nebo nekonečný materiál v rolích

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Balící jednotky kusů
Tiskárna			
83259598	FLEXIMARK® termotiskárna EOS4/300		1
83259602	FLEXIMARK® termotiskárna A4+M/300		1
Perforační a stříhací nůž pro etikety			
83259584	FLEXIMARK® stříhací nůž EOS4	kovová	1
83259603	FLEXIMARK® perforační nůž A4+M	kovová	1

* Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.
Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® smršťovací hadice viz strana 954
- FLEXIMARK® Flexilabel TFL
- FLEXIMARK® navíjecí etikety TCK viz strana 955
- FLEXIMARK® Software 10.0 viz strana 979
- FLEXIMARK® barevné pásy pro termotiskárny A4+M/300 and EOS4* viz strana 981
- FLEXIMARK® Flexiprint TF viz strana 965
- Etikety pro označování komponent FLEXIMARK® TA

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍLOHA



FLEXIMARK® barevné pásy pro termotiskárny A4+M/300 and EOS4*

Výhody

- Vhodné pro každou šířku a povrch etiket. Odolné proti poškrábání a oděru (i barevné). K dispozici v různých provedeních
- Pro každou aplikaci je potřeba zvolit vhodnou barevnou pásku
- Se stříhacím nožem pro termotiskárnu FLEXIMARK® EOS 4 lze jednotlivě nebo na konci práce stříhat různé etikety a smršťovací hadice
- Perforační nůž termotiskárny FLEXIMARK® A4+M umožňuje navíc perforaci materiálů, aby je bylo možno později ručně oddělit

Technical data



ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
ETIM 5.0 Class-Description:
popisovač etiket



Oblasti použití

- Pryskyřičné pásy R 71: výhradně pro plastové etikety s hladkým/lesklým povrchem
- FTI-Y: vynikající výsledky tisku na všech etiketách s výjimkou smršťovacích hadic odolných proti motorové naftě
- FTI-X: speciálně vhodné pro smršťovací hadice

Poznámky

- Další provedení na vyžádání

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka mm x délka m	Materiál	Balící jednotky kusů
Barevné pásy					
83259604	Barevná páska R71 55-360 pryskyřice BK	černá	55,0 x 360,0	pryskyřice	1
83259609	Barevná páska R71 110-360 pryskyřice BK	černá	110,0 x 360,0	pryskyřice	1
83260201	Barevná páska FTI-Y 60-360 BK	černá	60,0 x 300,0	vosk	1
83260200	Barevná páska FTI-Y 110-360 BK	černá	110,0 x 360,0	vosk	1
83260206	Barevná páska FTI-X 60-300 BK	černá	60,0 x 300,0	vosk	1
83260205	Barevná páska FTI-X 100-300 BK	černá	100,0 x 300,0	vosk	1
83260262	Barevná páska Y501P 30-450 WH	bílá	30,0 x 450,0	vosk	1
83260260	Barevná páska FTI-X 55-300 WH	bílá	55,0 x 300,0	vosk	1
83260261	Barevná páska FTI-X 110-300 WH	bílá	110,0 x 300,0	vosk	1

* Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp

Další barvy, velikosti a materiály na vyžádání

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® termotiskárny A4+M a EOS4* viz strana 980



FLEXIMARK® nosiče znaků PTE



Výhody

- Zaručují vysokou flexibilitu:
 - nošiče znaků lze zkrátit na požadovanou délku
 - vhodné pro etikety FLEXIMARK® Flexilabel LFL, pásky se znaky MINI, jakož i pro průmyslové pásky DYMO®
- Dodatečná ochrana proti UV záření a různým chemikáliím

Oblasti použití

- Pro značení kabelů/hadic
- Slouží k uchycení textových pásků a pásků se znaky, potiskovatelných etiket LFL a např. etiketovacích pásek DYMO nebo Brother
- Upevnění pomocí kabelových vázacích pásků šířky 2,6 mm (venku je nutné použít pásky odolné proti UV záření) nebo pomocí šroubů a nýtů při použití koncových zátek

Vlastnosti výrobku

- Bez látek narušujících smáčení laku

Rozsah dodávky

- Dodávka v plastovém sáčku nebo v krabici (viz obrázek); držáky znaků v plastovém sáčku jsou již nařezané na určitou velikost

Vhodné nářadí

- FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků viz strana 988
- FLEXIMARK® FL52A děrovací kleště pro nosiče znaků viz strana 988

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Materiál Bezhalogenový polyetylen
	Teplotní rozsah -75 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Max. výška nosiče mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® nosiče znaků PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (plastový sáček)	1.000	6	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10.000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (plastový sáček)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (plastový sáček)	1.000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9,5-10 m TR (Box)	10.000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (plastový sáček)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (plastový sáček)	1.000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10.000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (plastový sáček)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5.000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (plastový sáček)	1.000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5.000	25	1	1
Příslušenství pro nosiče znaků PTE 9,5 mm					
83252005	FLEXIMARK® uzavírací knoflík MINI FLKA 5206 YE			500	1
83252020	FLEXIMARK® koncová zátka MINI FLG 5242 YE			100	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Srovnatelné výrobky

- FLEXIMARK® PTEF/ CAB viz strana 983

Příslušenství

- FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků viz strana 988
- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- DYMO® ID 1 - průmyslové pásky viz strana 991
- FLEXIMARK® FL52A děrovací kleště pro nosiče znaků viz strana 988




FLEXIMARK® PTEF/ CAB



Info

- Vzorek PTEF 9,5-35 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

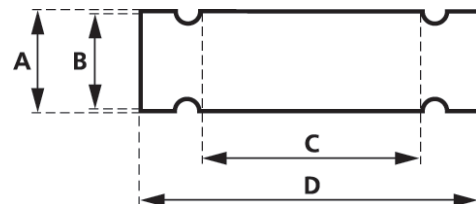

Výhody

- Etikety LFL pro popis pomocí PC, které se jen zasunou, jsou přizpůsobeny různým velikostem nosičů znaků
- Cenově výhodné díky úspoře času a odpadu při stříhání
- Dodatečná ochrana proti UV záření a různým chemikáliím

Oblasti použití

- Pro značení kabelů/hadic
- Slouží k uchycení textových pásků a pásků se znaky, potiskovatelných etiket LFL a např. etiketovacích pásek DYMO nebo Brother
- Upevnění pomocí kabelových vázacích pásků šířky 2,6 mm (venku je nutné použít pásky odolné proti UV záření) nebo pomocí šroubů a nýtů při použití koncových zátek

Vlastnosti výrobku

- Bez látek narušujících smáčení laku

Rozsah dodávky

- PTEF bez kabelových vázacích pásků
- CAB: s kabelovými vázacími páskami (135x2,6 mm)

Technické údaje

- ETIM** ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
- Materiál** Bezhalogenový polyetylen
- Teplotní rozsah** -75 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	A mm	B mm	C mm	D mm	Obsah kusů/ balení	Balící jednotky kusů
PTEF držáky znaků - bez kabelových vázacích pásků							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8,7	6	35	47,0	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12,2	9.5	18	30,0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12,2	9.5	28	40,0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12,2	9.5	35	47,0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12,2	9.5	58	70,0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12,2	9.5	70	82,0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14,8	12	18	30,0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14,8	12	28	40,0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14,8	12	38	50,0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14,8	12	58	70,0	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21,7	19	50	62,0	50	1
CAB držáky znaků - s kabelovými vázacími páskami							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8,7	6	35	47,0	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12,2	9.5	18	30,0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12,2	9.5	28	40,0	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12,2	9.5	35	47,0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12,2	9.5	58	70,0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14,8	12	18	30,0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14,8	12	28	40,0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14,8	12	38	50,0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14,8	12	58	70,0	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21,7	19	50	62,0	50	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- TY-RAP® detekovatelné kabelové vázací pásky viz strana 1059
- DYMO® ID 1 - průmyslové pásky viz strana 991
- TY-FAST® standardní kabelové vázací pásky viz strana 1058



FLEXIMARK® nosiče znaků PGS



Výhody

- Jednoduché označování
- Flexibilní
- Samolepicí na mnoha površích
- Transparentní kryt MT zaručuje dodatečnou ochranu etiket nebo označovací pásky
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Označování sestav ve výrobě rozvaděčů
- Vhodné pro etikety FLEXIMARK® Flexilabel LFL, označovací pásky MINI, jakož i pro průmyslové pásky DYMO®
- Upevnění nalepením nebo při teplotách > +45 °C pomocí šroubů nebo nýtů

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Info

- Vzorek PGS 10-285 BK obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
	Barva Černá, bílá, šedá
	Materiál Plast ABS
	Teplotní rozsah -20 °C až +45 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Délka x výška mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® nosiče znaků PGS					
83252010	FLEXIMARK® PGS 10-285 WH	bílá	285,0 x 10,0	10	1
83250002	FLEXIMARK® PGS 10-285 BK	černá	285,0 x 10,0	10	1
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	bílá	1.000,0 x 10,0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	černá	1.000,0 x 10,0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	šedá	1.000,0 x 10,0	10	1
Transparentní kryt etikety					
83250043	FLEXIMARK® ochrana etiket 10-100 PGS 10	transparentní	1.000,0 x 10,0	10	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků viz strana 988
- DYMO® ID 1 - průmyslové pásky viz strana 991



FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on



Info

- Vzorek označovací objímky 2-3,5/15 obsažen v sáčku se vzorky FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)



Výhody

- Efektivní a rychlé označování předem zapojených kabelů a vodičů
- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Odolná a flexibilní ochrana
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Poznámky

- Vhodná označovací objímka pro etikety LMB

Rozsah dodávky

- Označovací objímka bez etiket

Technické údaje

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

RAL Barva
Transparentní

Materiál
Bezhalogenový polyetylen

Teplotní rozsah
-40 °C až +80 °C

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Značení kabelů s optickými vlákny
- Značení kabeláže UNITRONIC® provozní sběrnice
- Označování po montáži

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Pro vnější Ø kabelu mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on					
83252650	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2-3,5/10 TR	10	2,0 - 3,5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2-3,5/15 TR	15	2,0 - 3,5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2-3,5/23 TR	23	2,0 - 3,5	500	1
83252653	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8-5/10 TR	10	2,8 - 5,0	1000	1
83252654	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8-5/15 TR	15	2,5 - 5,0	1000	1
83252656	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5-8/10 TR	10	5,0 - 8,0	500	1
83252657	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5-8/15 TR	15	5,0 - 8,0	500	1
83252660	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 8-10/15 TR	15	8,0 - 10,0	500	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® etiketa LMB viz strana 951
- FLEXIMARK® etiketa LMB 30-4,7 YEWB



FLEXIMARK® označovací objímka uzavřená



Výhody

- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Dlouhodobá stálost
- Verze z PUR je bez halogenů a samozhášecí
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A 15)

Oblasti použití

- Ke značení jednožilových vodičů
- Značení kabeláže UNITRONIC® provozní sběrnice
- Označování před montáží

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Poznámky

- Vhodná označovací objímka pro etikety LMB

Rozsah dodávky

- Označovací objímka bez etiket

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál



Na vyžádání

Další nosiče znaků k dispozici na vyžádání



Barva

Transparentní



Materiál

PUR bezhalogenový
PVC



Teplotní rozsah

-50 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Pro vnější Ø kabelu mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
Bez halogenů					
83252670	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5 / 10 TR	10	1,4 - 5,0	1000	1
83252671	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5 / 15 TR	15	1,4 - 5,0	1000	1
83252693	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5 / 23 TR	23	1,4 - 5,0	500	1
83252672	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5 / 30 TR	30	1,4 - 5,0	500	1
83252673	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11 / 10 TR	10	11,0 - 5,0	500	1
83252674	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11 / 15 TR	15	11,0 - 5,0	500	1
83252694	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11 / 23 TR	23	11,0 - 5,0	200	1
83252675	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11 / 30 TR	30	11,0 - 5,0	200	1
Obsahující halogeny					
83252887	FLEXIMARK® označovací objímka 1-2 / 30 TR	30	2,0 - 1,0	500	1
83252889	FLEXIMARK® označovací objímka 2-3 / 30 TR	30	3,0 - 2,0	500	1
83252642	FLEXIMARK® označovací objímka 2-4 / 15 TR	15	4,0 - 2,0	1000	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® etiketa LMB viz strana 951



FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky



Výhody

- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Možnost vícenásobného použití díky kabelovým vázacím páskům
- Odolná a flexibilní ochrana
- Různá kritéria, například odolnost proti stárnutí a chemická odolnost, byly testovány nezávislým Zkušebním ústavem SP ve Švédsku podle zkušební metody SP 2171 (výsledky zkoušek viz výběrová tabulka A15)

Oblasti použití

- Pro značení kabelů (vhodná i pro velké průřezy)
- Značení kabeláže UNITRONIC® provozní sběrnice
- Označování před montáží

Vlastnosti výrobku

- Mimořádná odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Poznámky

- Vhodná označovací objímka pro etikety LMB

Rozsah dodávky

- Označovací objímka bez etiket

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál



Rozměry

Výška objímky: 3 mm
Šířka objímky: 5 mm
Absolutní rozměry (včetně vázacího pásku): 20 mm



Na vyžádání

Další nosiče znaků k dispozici na vyžádání



Info

Rozměry: 9,3 x 20 mm



Barva

Transparentní



Materiál

PUR bezhalogenový



Teplotní rozsah

-50 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Obsah kusů/balení	Balící jednotky kusů
FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky				
83252676	FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky	30	200	1


Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- Basic Tie kabelové vázací pásky viz strana 1057
- TY-RAP® detekovatelné kabelové vázací pásky viz strana 1059
- TY-FAST® standardní kabelové vázací pásky viz strana 1058
- FLEXIMARK® etiketa LMB viz strana 951

FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků

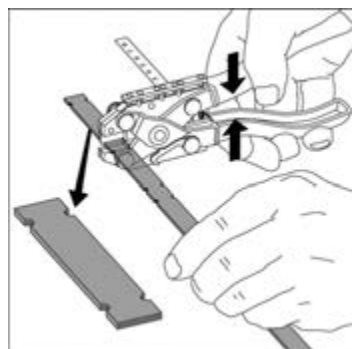

Výhody

- Funkce pro středový otvor
- Nový děrovací přípravek umožňuje přesné děrování otvorů pro kabelové vazací pásy
- Lze používat také jako nůž ke zkrácení nosičů znaků
- Nízká hmotnost, vhodné pro všechny velikosti rukou


Oblasti použití

- Speciální děrovací kleště pro nosiče znaků PTE a PGS o šířce 6-12 mm

Poznámky

- Náhradní díly jsou dostupné
- Jednotlivé části (stříhací a děrovací přípravek) lze vyměnit
- Pro nosiče znaků šířky 19 mm použijte kleště FL 52 A (č. výr. 83250024)

Technické údaje

 ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro držáky znaků	Obsah kusů/balení
FLEXIMARK® FL52ERA děrovací kleště pro nosiče znaků			
83252047	FLEXIMARK® kleště FL52ERA	6/9.5/12	1


Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® označovací sada MINI viz strana 960

FLEXIMARK® FL52A děrovací kleště pro nosiče znaků



Oblasti použití

- Speciální děrovací kleště pro nosiče znaků PTE a PGS o šířce 6-12 mm
- Lze používat také jako nůž ke zkrácení nosičů znaků
- Stříhají a děrují standardní držáky znaků MINI PTE (6 až 25)

Vlastnosti výrobku

- Kleště mohou stříhat a děrovat držáky znaků 6-25 mm


Poznámky

- Jednotlivé části (stříhací a děrovací přípravek) lze vyměnit
- Náhradní díly jsou dostupné

Konstrukce

- Nízká hmotnost, vhodné pro všechny velikosti rukou
- Kapesní formát

Technické údaje

 ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro	Obsah kusů/balení
FLEXIMARK® FL52A děrovací kleště pro nosiče znaků			
83252024	FLEXIMARK® kleště FL52A	MINI	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® označovací sada MINI viz strana 960



KMK nosič etiket



Výhody

- Popsaný zasouvací pásek se vloží do nosiče etiket a pomocí ochranného krytu prachotěsně uzavře

Oblasti použití

- Označování a svazkování více vodičů a kabelů ve vnitřních prostorech
- Pro průměr svazku 10 - 31 mm

Vlastnosti výrobku

- Popisování ručně, na psacím stroji, laserovou a inkoustovou tiskárnou

Odkazy na normy / schválení

- Odolnost proti setřetí: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Konstrukce

- Šířka pásku KMK: 5 mm
- Průměr svazku KMK: 10-25 mm
- Šířka pásku KMK 3: 10 mm
- Průměr svazku KMK 3: 16-31 mm
- Upevňovací oka KMK 2/KMK 4: 5 mm

Rozsah dodávky

- Etikety nutno objednat samostatně
- Etikety: 10 listů se 150 (61742922) nebo 50 (61742926) etiketami

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál



Barva
Transparentní



Materiál
Nosič etiket: polyetylen, bez halogenů
Etikety: kartón, DIN A4 perforovaný, bezsilikonový a bezhalogenový



Teplotní rozsah
-40 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Vybavení na kus	Vhodné pro	Obsah kusů/balení
KMK nosič etiket					
61742820	KMK 1 nosič etiket	29,0 x 8,0	s páskem	ES/LP-BW-GB	100
61742822	KMK 2 nosič etiket	29,0 x 8,0	bez pásku	ES/LP-BW-GB	100
61742824	KMK 3 nosič etiket	40,0 x 17,0	s páskem	ES/KMK 3 GB	50
61742826	KMK 4 nosič etiket	40,0 x 17,0	bez pásku	ES/KMK 3 GB	50
61742922	ES/LP-BW-GB etikety	29,0 x 8,0	1500 etiket	KMK 1, KMK 2	10
61742926	ES/KMK 3 GB etikety	40,0 x 17,0	500 etiket	KMK 3, KMK 4	10

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.



ETB nosič etiket

Výhody

- Vhodný pro vázání a svazkování
- Označovací štítek lze snadno otevřít a zavírat, aby bylo možné etiketu vyměnit
- Dobrá odolnost proti UV záření

Oblasti použití

- Označování kabelů, potrubí a různých výrobků nebo jako nosiče reklamy, přívěsky ke kufrům nebo k etiketování všeho druhu

Vlastnosti výrobku

- Etiketa je skládána tak, aby ji bylo možné složit na čtvrtinu původní velikosti odpovídající viditelné části popisového pole v nosiči etiket (lze použít pro 4 různé popisy)

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál



Všeobecně
Dostupné znaky: A-Z, 0-9



Materiál
Polypropylen (PP), odolný proti UV záření



Teplotní rozsah
-30 °C až +110 °C

Konstrukce

- Perforované A5 listy (barva: bílá)
- Rozměry kabelového vázacího pásku: 200 x 5 mm

Rozsah dodávky

- 61742810: včetně etiket (2 háčky se 14 etiketami)



Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket na jednom archu	Obsah kusů/balení
ETB nosič etiket				
61742810	ETB nosič transparentní	60,0 x 33,0	10	50
61742900	ETB etikety	52,0 x 17,5	14	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.



DYMO® Industry Rhino Pro 4200



Výhody

- Kompaktní, snadno ovladatelný, časově úsporný etiketovací přístroj pro výhodné použití na cestách
- Marking Kit (označovací sada) obsahuje veškeré prvky, nezbytné pro označování kabelů a komponentů v provozu

Oblasti použití

- Označování kabelů a vodičů
- Označování řadových svorek
- Označování různých modulů a konstrukčních součástí
- Označování patch panelů a přípojných krabic

Vlastnosti výrobku

- Běžná klávesnice QWERTZ pro rychlé a snadné zadávání textu šetří čas a peníze
- Podsvícený LCD displej s velkými znaky a vysokým kontrastem pro snadné čtení údajů i ve špatně osvětlených pracovních oblastech
- Mnohostranné etiketování s průmyslovým lepidlem. Tiskne 6, 9, 12 a 19 mm široké etikety z mnoha různých materiálů a v mnoha barvách, jakož i smršťovací hadice, také etikety do drsného prostředí
- Klávesa „Oblíbené“ umožňuje rychlý přístup k Vaším nejčastěji používaným etiketám, symbolům a pojmům
- Integrovaný pogumovaný povrch pomáhá předcházet poškození při náhodných pádech

Poznámky

- Napájecí kabel objednávejte pod číslem 61800150

Konstrukce

- FLEXIMARK Kit DYMO® RHINO PL 150 - sada k okamžitému použití v pevném plastovém kufru

Obsah:

- 1x tiskárna etiket DYMO® Rhino PL 150
- 1x vinylové etikety 9 mm (nebo 12 mm) ve žluté a bílé barvě
- 1x speciální děrovací kleště FL52ERA
- 1x nosič znaků PTE 9,5-1000

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Class-Description:
označovací materiál



Barva
Černá, žlutá a bílá



Materiál
Technologie tisku etiket pomocí termotiskárny zaručuje trvanlivé etikety odolné proti rozmazání a poškrábání
Li-Ion akumulátor

Číslo výrobku	Označení výrobku	Obsah kusů/balení
DYMO® Rhino Pro 4200		
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	1
FLEXIMARK® Kit PL 150		
83257103	FLEXIMARK® Kit PL 150 9 mm	1
83257104	FLEXIMARK® Kit PL 150 12mm	1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company.
Sada FLEXIMARK® DYMO® obsahuje štítkovač DYMO PL 150 (stejně funkce, jako DYMO® 4200, pouze jiný model)
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Srovnatelné výrobky

- Mobilní tiskárna etiket PL 300 a PL 200

Příslušenství

- DYMO® ID 1 - průmyslové pásky viz strana 991



DYMO® ID 1 - průmyslové pásky



Výhody

- Pásky ID 1 jsou obzvláště odolné vůči opotřebení, kolísání teplot, chemikáliím, rozpouštědlům, vodě a UV záření

Oblasti použití

- Pro potisk etiket a smršťovacích hadic pomocí DYMO® serie 4200/PL 150, 200 a 300

Konstrukce

- Trvanlivá polyesterová páska: Ideální pro silně tvarované a práškově upravené povrchy, pro které je potřebná extrémně dobrá přilnavost a dlouhá životnost. K označování přípojkových krabic, tlačítkových a ranžirovacích skříní (patch panelů)
- Barevná vinylová páska: Spojení trvanlivého lepidla, flexibilního barevného vinylu a pásky odolné oproti UV záření, olejům, poškrábání a rozpouštědlům nabízí ideální řešení popisování všeho druhu. Pro použití ve vnitřních prostorech i venku. Ideální pro výstražné a bezpečnostní značení a k označování kabelů a vodičů

- Páska smršťovací hadice: K označování jednožilových vodičů a kabelů. Kombinace smršťovací hadice a speciální barevné pásky zajišťuje popis, který je odolný proti rozmazání, poškrábání, rozpouštědlům, olejům a UV záření
- Nelepivá vkládací etiketa: Ideální jako vkládací etiketa pro nosiče znaků (např. PTEF/CAB), které se připevňují ke kabelu kabelovými vázacími páskami. Materiál: polypropylen

Technické údaje

ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
ETIM 5.0 Class-Description: popisovací páska

Teplotní rozsah
-18 °C až +90 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva písma/páska	Šířka mm	Délka m	Pro větší Ø kabelu mm	Obsah kusů/balení
Transparentní polyesterové pásky						
61800285	RP/ID1 9mm POLYESTER BK/TR	černá/transparentní	9	5.5		1
Flexibilní vinylové pásky						
61800274	RP/ID1 9mm VINYL BK/WH	černá/bílá	9	5.5		1
61800275	RP/ID1 12mm VINYL BK/GE	černá/žlutá	12	5.5		1
61800276	RP/ID1 12mm VINYL BK/OR	černá/oranžová	12	5.5		1
61800277	RP/ID1 12mm VINYL BK/RD	černá/červená	12	5.5		1
61800278	RP/ID1 12mm VINYL BK/GN	černá/zelená	12	5.5		1
61800279	RP/ID1 12mm VINYL BK/WH	černá/bílá	12	5.5		1
61800280	RP/ID1 19mm VINYL BK/GE	černá/žlutá	19	5.5		1
61800281	RP/ID1 19mm VINYL BK/OR	černá/oranžová	19	5.5		1
61800282	RP/ID1 19mm VINYL BK/RD	černá/červená	19	5.5		1
61800283	RP/ID1 19mm VINYL BK/GN	černá/zelená	19	5.5		1
61800284	RP/ID1 19mm VINYL BK/WH	černá/bílá	19	5.5		1
Pásky smršťovacích hadic						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	černá/bílá	6	1.5	1,18 - 2,33	1
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	černá/bílá	9	1.5	1,73 - 3,73	1
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	černá/žlutá	9	1.5	1,73 - 3,73	1
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	černá/bílá	12	1.5	2,97 - 5,13	1
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	černá/žlutá	12	1.5	2,97 - 5,13	1
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	černá/bílá	19	1.5	4,64 - 8,70	1
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	černá/žlutá	19	1.5	4,64 - 8,70	1
Vkládané štítky nelepící						
61800340	RP/ID1 vkládaný štítek 1-6-1600	černá/bílá	6	5.5		1
61800344	RP/ID1 vkládaný štítek 1-12-1600	černá/bílá	12	5.5		1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company. Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Příslušenství

- TY-FAST® standardní kabelové vázací pásky viz strana 1058
- DYMO® Industry Rhino Pro 4200 viz strana 990



M 1011 ruční vyrážecí přístroj



Výhody

- Pevný ruční razicí přístroj
- Snadné vyrážení popisu do nerezových a hliníkových pásků o šířce 12 mm, které odolávají extrémním povětrnostním podmínkám, slané vodě, chemikáliím a vysokým teplotám
- Vestavěný děrovač umožňuje ražbu otvorů pro upevnění pomocí kabelových vázacích pásků, hřebíků nebo šroubů
- Rychlé, jednoduché a trvalé značení v provozu

Oblasti použití

- Označování kabelů a komponentů
- Pro venkovní použití

Poznámky

- Vestavěný děrovač umožňuje ražbu otvorů pro upevnění pomocí kabelových vázacích pásků, hřebíků nebo šroubů
- Číslice 1 není na razicím kotouči - použijte znak „I“
- Pro objednávku náhradních dílů nás kontaktujte

Rozsah dodávky

- M 1011: razicí přístroj, razicí kotouč, hliníkový razicí pásek bez lepidla, ocelový razicí pásek bez lepidla, přenosné ochranné pouzdro

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Class-Description: popisovač etiket
	Všeobecně Výška písma: 4,7 mm
	Poznámky Průměr vyraženého otvoru: 2 mm Dostupné znaky: A-Z, 0-9
	Materiál Nerezová ocel: 14.301 (EN Standard), SAE Grade 304 Tloušťka pásku: 0,12 mm

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška písma mm	Šířka mm	Délka m	Obsah kusů/balení
Razicí přístroj v kufříku					
61742670	M 1011 razicí přístroj	4.7			1
Vhodné pro embosované pásky					
61742710	ABS hliníkový razicí pásek bez lepidla		12	4.8	1
61742720	Hliníkový razicí pásek s lepidlem		12	3.65	1
61742700	Razicí pásek z nerezové oceli		12	6.4	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.
Garance 1 rok může být prodloužena po registraci vašeho zařízení na stránkách DYMO®
Příbalený návod na použití naleznete ke stažení na: <http://www.lappkabel.com/instructions.html>

SP Metallprint



Výhody

- Jednoduchá manipulace
- Obsluha jednoruční nebo obouřuční
- Prostorově úsporná konstrukce pro omezený prostor

Oblasti použití

- Stolní vyrážecí přístroj pro kovové štítky
- SP Metallprint je ručně ovládaný přístroj k rychlému a bezproblémovému ražení štítků. Přístroj je obzvláště vhodný pro malé série s měnícími se údaji a pro různé typy štítků. Štítek se upne a provede se nastavení požadovaných znaků na vyrážecím kolečku, které je viditelné zepředu. Nastavitelný automatický posun pracovního stolu zajišťuje požadované odstupy vyražených značek mezi sebou

Vlastnosti výrobku

- Velikosti písma: 2, 3, 4, 5 mm (vyměnitelné vyrážecí kotouče)
- Sada znaků: velká písmena A-Z, číslice 0-9, znaky +/-
- Max. zpracovatelná velikost štítků: 140 x 90 mm

Technické údaje

	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Class-Description: popisovač etiket
	Všeobecně Max. hloubka zasunutí: 90 mm Hmotnost: 6,5 kg
	Poznámky Rozměry přístroje (V x H x Š): 303 x 145 x 120 mm

- Omezení tlaku pro rovnoměrnou hloubku vyražení
- Nastavitelný doraz pomocí svorkovnice

Rozsah dodávky

- Razicí přístroj včetně razicího kotouče se zvolenou velikostí písma
- Blanko štítky pro označování kabelů: 50 štítků/balení

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška textu mm	Obsah kusů/balení
SP Metallprint			
61725991	SP 2 razicí přístroj	2	1
61725990	SP 3 razicí přístroj	3	1
61725992	SP 4 razicí přístroj	4	1
61725993	SP 5 razicí přístroj	5	1
61726000	PK 2 náhradní razicí kotouč	2	1
61726001	PK 3 náhradní razicí kotouč	3	1
61726002	PK 4 náhradní razicí kotouč	4	1
61726003	PK 5 náhradní razicí kotouč	5	1
Vhodné prázdné štítky			
83251576	FLEXIMARK® SMC blanko 9,9-110		50
83251575	FLEXIMARK® SMC blanko 9,9-75		50

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.
Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balící jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balící jednotku, která obsahuje 640 etiket.

Příslušenství

- FLEXIMARK® FCC nerezové označování kabelů viz strana 944