




SILVYN® EL

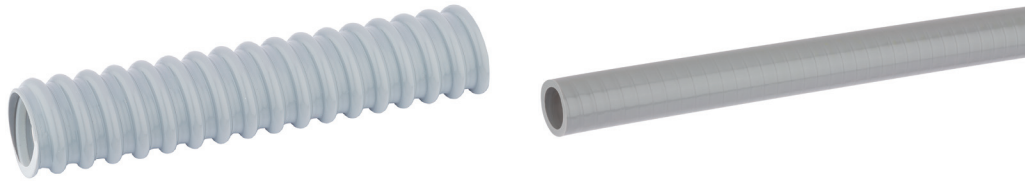

Beneficios

- Fácil instalación de alambres y cables gracias a su interior liso
- Flexible
- Resistente al aplastamiento
- En combinación con los conectores SILVYN® MPC/MPC-M se crea un sistema totalmente aislado

Rango de aplicación

- Ingeniería mecánica
- Construcción de vehículos
- Construcción de máquinas expendedoras
- Empresas exportadoras

Características del producto

- Flexible
- Pared interior lisa
- Dimensionalmente estable

Normas de referencia / Aprobaciones

- UL FILENUMBER E308201

Construcción del producto

- Espiral de PVC rígido integrado
- Cubierta exterior de PVC suave

Nota

- La versión lisa no cuenta con reconocimiento UL

Información técnica

ETIM ETIM 5.0 Clase-ID: EC001177
Descripción de clase ETIM 5.0:
Manguera de protección plástica

DIN VDE **Certificaciones**
IEC EN 61386-23

RAL **Color de entrega**
Gris plata (RAL 7001)

Material
Cubierta de PVC especial suave con espiral de PVC rígido

Rango de temperatura
-20°C a +70°C
-5°C a +70°C (versión lisa)

| Número de parte | Tamaño | Ø interior x Ø exterior mm | Radio de flexión (mm) | En combinación con SILVYN® MPC-M/MPC 90°M | En combinación con SILVYN® MPC | En combinación con SILVYN® MPC 90° | PU (m) |
|------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| SILVYN® EL | | | | | | | |
| 61747360 | 12 | 10.0 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 | 30 |
| 61747370 | 16 | 12.0 x 16.5 | 25 | 16/2, 20/1 | 11, 13.5/1 | 11, 13.5/1 | 30 |
| 61747380 | 20 | 16.0 x 21.0 | 35 | 20/2 | 13.5/2, 16 | 13.5/2, 16 | 30 |
| 61747390 | 25 | 22.0 x 27.5 | 45 | 25 x 1.5 | 21 | 21 | 30 |
| 61747400 | 30 | 25.0 x 30.5 | 55 | 32/1 | 29/1 | 29/1 | 30 |
| 61747410 | 32 | 28.0 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61747420 | 40 | 35.0 x 41.0 | 80 | 40 x 1.5 | 36 | 36 | 30 |
| 61747430 | 50 | 40.0 x 46.4 | 105 | 50 x 1.5 | 42 | | 30 |
| 61747440 | 63 | 50.0 x 57.0 | 120 | 63 x 1.5 | 48 | | 30 |
| SILVYN® EL liso | | | | | | | |
| 61747361 | 12 | 10.0 x 14.2 | 50 | 16/1 | 9 | 9 | 30 |
| 61747371 | 16 | 12.0 x 17.8 | 50 | 16/2, 20/1 | 11, 13.5/1 | 11, 13.5/1 | 30 |
| 61747381 | 20 | 16.0 x 21.1 | 70 | 20/2 | 13.5/2, 16 | 13.5/2, 16 | 30 |
| 61747391 | 25 | 21.0 x 26.4 | 90 | 25x1.5 | 21 | 21 | 30 |
| 61747411 | 32 | 26.5 x 33.1 | 140 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61747421 | 40 | 35.4 x 41.8 | 190 | 40 x 1.5 | 36 | 36 | 30 |
| 61747431 | 50 | 40.0 x 47.9 | 240 | 50 x 1.5 | 42 | | 30 |
| 61747441 | 63 | 51.3 x 59.7 | 270 | 63 x 1.5 | 48 | | 30 |

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

Accesorios

- SILVYN® MPC-M ver página 253
- SILVYN® MPC 90° M ver página 253
- SILVYN® MPC ver página 253
- SILVYN® MPC 90° ver página 253