




SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Info

- Protección permanente contra la flexión bajo alto estrés mecánico

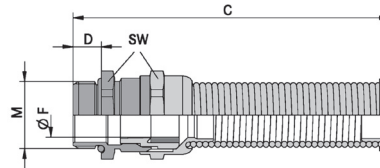

Beneficios

- Alta estabilidad mecánica
- Larga vida de servicio
- Óptimo alivio de esfuerzo
- Amplio rango de sujeción
- Máxima confiabilidad

Rango de aplicación

- Áreas donde la estabilidad mecánica es crítica
- Equipo portátil
- Sitios de construcción
- Fabricación de maquinaria y equipos
- Campos típicos de aplicación:
 - Acerías y vidrieras
 - Cementeras y trabajos cerámicos
 - Fundiciones
 - Industria de construcción naval
 - Construcción de hornos

Normas de referencia / Aprobaciones

- Dado que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, deben de contar con protección contra la excesiva flexión de acuerdo a VDE 0700-1

Construcción del producto

- Rosca métrica según DIN EN 60423
- Base para obtener información técnica EN 50262

Nota

- Contratuercas a utilizar: SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en rosca métrica

Datos técnicos

Clasificación
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000441
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conector glándula

Atención
Para información sobre instalación, dimensiones y torques ver Apéndice

Material
Cuerpo: latón niquelado
Inserto: Poliamida
Sello: CR
O-ring: NBR
Espiral - muelles de acero inoxidable

Grado de protección
IP 68 - 10 bar
IP 69

Rango de temperatura
Dinámico -25°C hasta + 100°C
Estático -40°C hasta + 100°C

Número de parte	Artículo / tamaño	Rango de sujeción ØF (mm)	Longitud roscada, D (mm)	SW mm	Longitud media, C (mm)	Piezas / PU
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	12 x 1.5	3.5-7	6.5	16	65.0	25
53806760	16 x 1.5	4.5-10	7	20	79.0	25
53806761	20 x 1.5	7-13	8.5	24	95.0	25
53806762	25 x 1.5	9-17	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	12 x 1.5	1-5	6.5	16	65.0	25
53806770	16 x 1.5	2-7	7	20	79.0	25
53806771	20 x 1.5	5-10	8.5	24	95.0	25
53806772	25 x 1.5	6-13	8	29	109.0	25

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

Accesorios

- SKINDICHT® SM-M ver página 249
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION ver página 235